




Busch-Wächter® 280 MasterLINE inkl. IR- Handsender


Funktionen im Überblick

- Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
- Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang).
- Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101.
- Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
- Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
- Mit Profillinse für beste Erfassung.
- Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar.
- Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten.
- Mit integrierter Demontageerschweris.
- Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
- Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
- Einlesen des aktuellen Helligkeitswertes als Schaltschwelle über IR Handsender.
- Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
- Mit automatischer Störunterdrückung.
- Mit automatischer Blendsicherheit.
- Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
- Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie.
- Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Verlustleistung: 1 W
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv
- Nennleistung: 3680 W/VA
- Nennstrom: 16 AX, cos φ0,6
- Schutzart Gerät: IP 55
- Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 55 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux -, Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 280 °
- Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm
- Montagehöhe: 2,5 m
- Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
- RAL-Farbnummer: 9010




Bestelldaten

Artikel-Nr:	6867 AGM-204
Bestell-Nr:	2CKA006800A2550
EAN:	4011395150849
Zolltarifnummer:	85365080

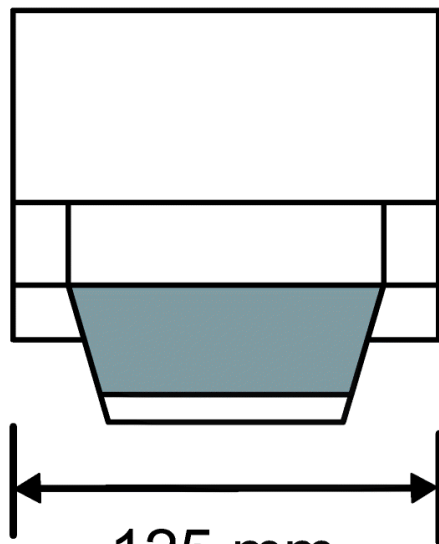

Ansicht: Frontal






100 mm



115 mm

35 mm

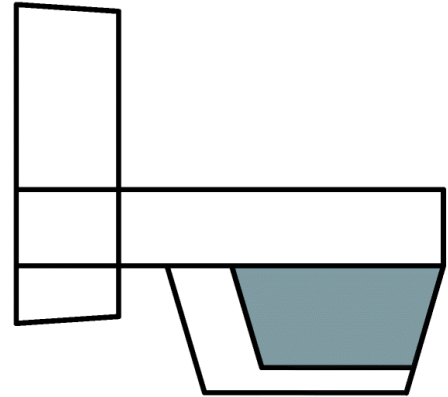

135 mm

Ansicht: Seite