



- Kunststoff, weiß
- Folie Siebdruck RAL 6032
- IP54
- Decke / Wand / Ausleger-Montage
- Optional: Pendel / Kette / Seil
- -5° bis +40°C

- Plastic, white
- Foil silk-screen printed RAL 6032
- IP54
- ceiling / wall / wall bracket mounting
- pendant / chain / rope optionally
- -5° up to +40°C


Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Erhältlich als AC/DC- oder Einzelbatterie-Leuchte mit normalen oder HighPower-LED. Optional verfügbarer Einbaurahmen. Ebenfalls als Notleuchte (KMB) erhältlich.

- Elegantes Design (Geschmacksmusterschutz)
- Konstruktive Lebensdauer > 50000 Std.
- 4er-Piktosatz inklusive (unten, rechts, links, weiß)
- Einfache Piktomontage (ein- und doppelseitig), Stecktechnik
- LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED

Slim convex plastic luminaire for universal mounting for the marking of escape and rescue routes acc. to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838 for single or double sided labeling. Available for central power systems or as self-contained emergency lighting with normal or HighPower LED. Optional recessed mounting frame. Also available as emergency luminaire (KMB).

- *Elegant design (protected)*
- *Constructive service lifetime > 50000 h.*
- *Including 4 pictograms (below, to the right, to the left, white) Simple*
- *pictogram mounting (one and double-sided), plugging-technique*
- *LED technique with white High-Power SMD LED*


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting	Leuchtmittel Illuminant
Universalmontage universal mounting		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminares for central power systems AC/DC		
LED, 230V AC/DC	KMU 019	LED 4W
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminares for central power systems AC/DC incl. monitoring module		
LED, 230V AC/DC	KMU 019ML	LED 4W

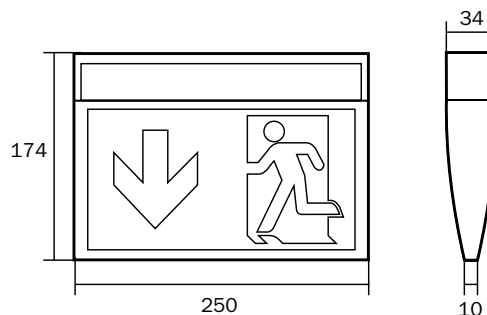




Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting	Überbrückungszeit Operating Time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery
Universalmontage universal mounting				
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires				
LED, 230V AC, 3h	KMU 003	3h	LED	4,8V/0,5Ah NiMH
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with SelfControl module				
LED, 230V AC, 3h	KMU 003SC	3h	LED	4,8V/0,5Ah NiMH
LED, 230V AC, 3h	KMU 013SC	3h	LED	3,2V/0,57Ah LiFePO4
LED, 230V AC, 8h	KMU 018SC	8h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO4
Einzelbatterieleuchten mit WirelessControl-Modul Self-contained luminaires with WirelessControl-module				
LED, 230V AC, 3h	KMU 003WL	3h	LED	4,8V/0,5Ah NiMH
LED, 230V AC, 3h	KMU 013WL	3h	LED	3,2V/0,57Ah LiFePO4
LED, 230V AC, 8h	KMU 018WL	8h	LED	3,2V/3,0Ah LiFePO4

KME Einbaurahmen KME recessed frame

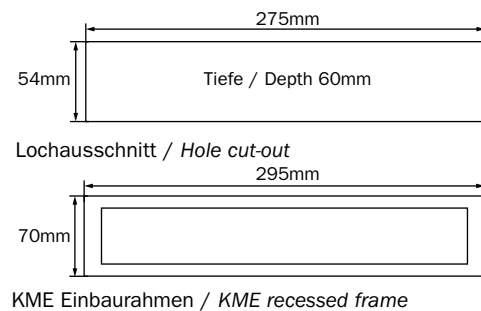

Bohrabstände KM Decke/Wand Drilling distances KM ceiling/wall

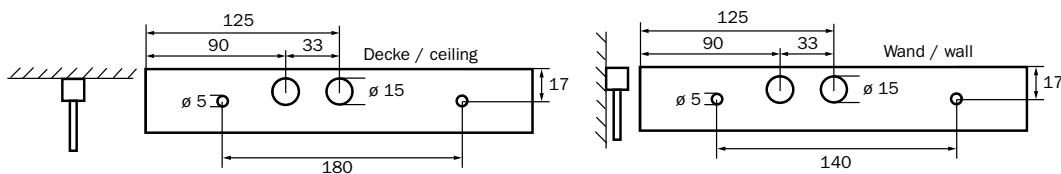

Optionen und Zubehör Options and Accessories



*) Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.
For a clear identification exit signs should be mounted not higher than 20° above the horizontal line of sight.