




## KLEMMEN

- Euroklemmen
- Anschlussklemmen
- Verbindungsklemmen
- Hauptleitungs-Abzweigklemmen
- Steuerleiterklemmen
- Null- und Schutzleiterklemmen
- Klemmleisten
- Abzweigdosen

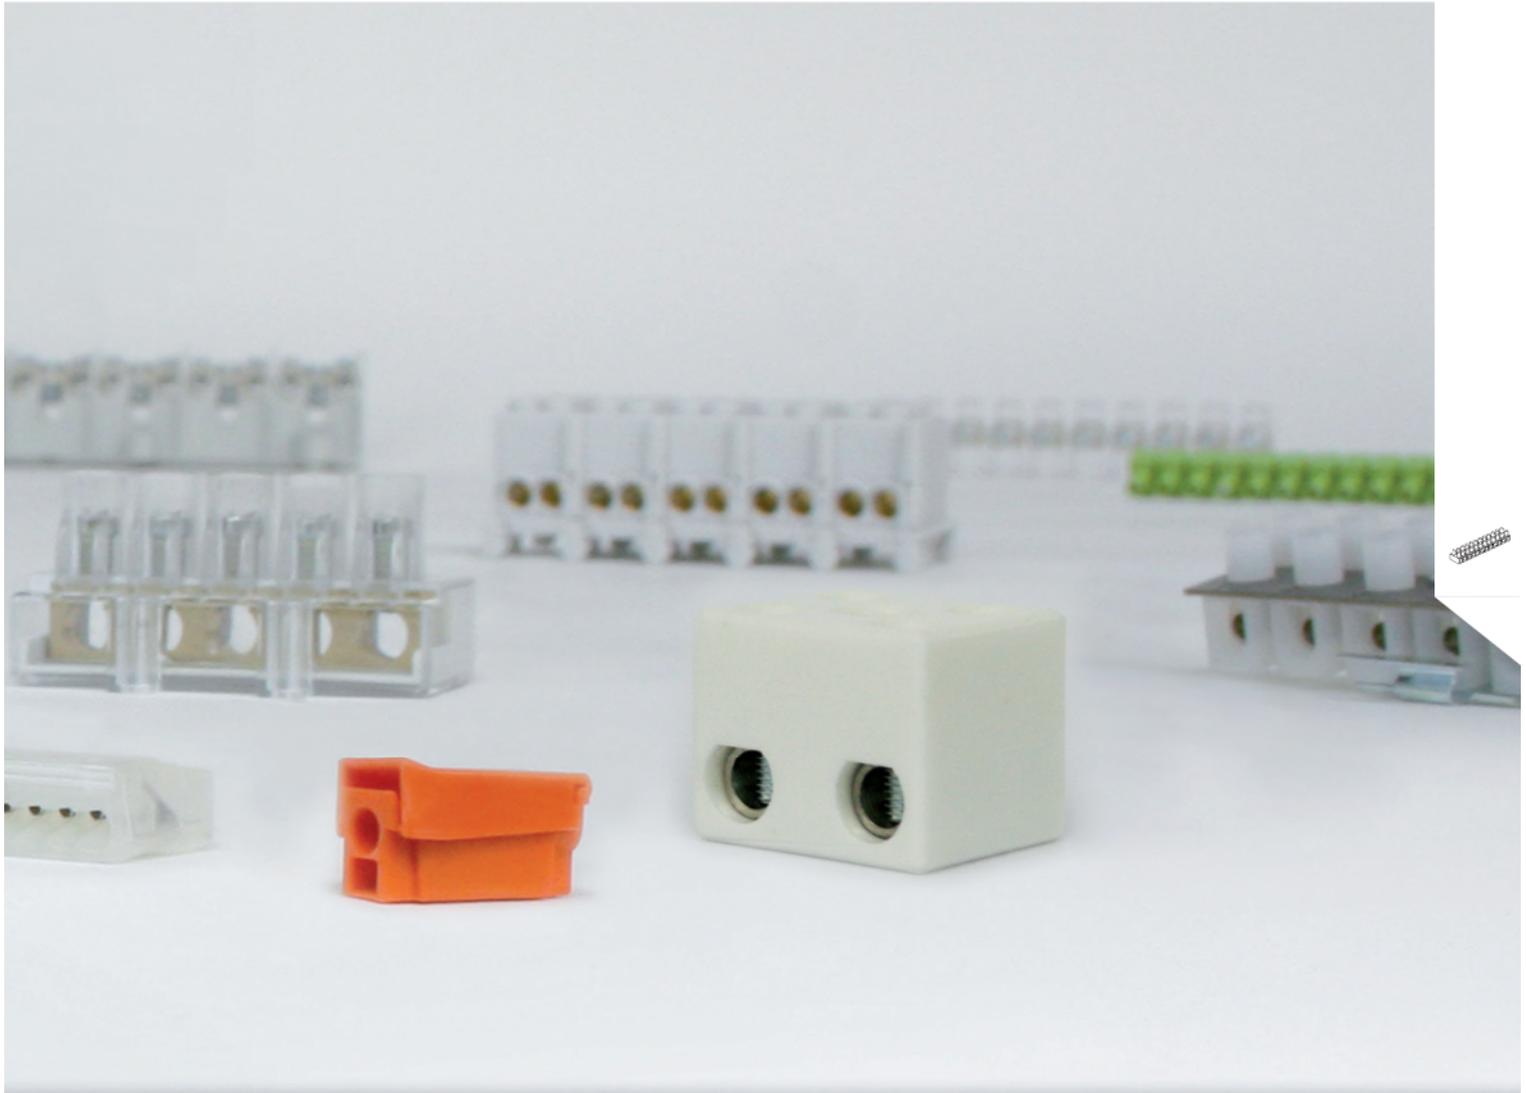

Klemmen sind in der Installationspraxis ein unverzichtbares Arbeitsmittel für das sichere Verbinden von elektrischen Leitungen, für den Anschluss von Geräten sowie für alle anderen gängigen Verdrahtungsarbeiten. Kleinhuis bietet ein umfangreiches, technisch ausgereiftes Programm von Schraub- und schraubenlosen Klemmen, speziell für alle anfallenden Elektro-Installationsarbeiten: für den Anschluss von Leuchten und Elektroaggregaten sowie zur Herstellung von Leitungsverzweigungen in Verteilern, Zählertafeln, Abzweigdosen und -kästen. Ergänzt wird dieses Programm durch Spezialklemmen, z.B. für erhöhte Temperaturbereiche in der Beleuchtungstechnik.

Alle Maße sind ca.-Angaben

# KLEMMEN

## Anschlussklemme

nach DIN EN 60998 mit 12 abtrennbaren Klemmstellen

| Modell-Nr. | Farbe   | Höhe H<br>mm | Breite B<br>mm | Länge L<br>mm | Klemm-<br>bereich<br>mm <sup>2</sup> | EAN    | Gewicht<br>in kg<br>pro 100<br>St. | Kleinste<br>VPE |
|------------|---------|--------------|----------------|---------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|
| K04 129.3  | weiß    | 13,0         | 16,5           | 95,0          | 1,0 - 4,0                            | 402056 | 1,90                               | 10 St.          |
| K04 158.3  | weiß    | 15,0         | 19,0           | 116,5         | 1,5 - 6,0                            | 402070 | 2,65                               | 10 St.          |
| K04 143.3  | weiß    | 17,5         | 23,5           | 134,0         | 2,5 - 10,0                           | 402094 | 4,36                               | 10 St.          |
| K04 135.3  | weiß    | 21,0         | 25,0           | 174,5         | 4,0 - 16,0                           | 402117 | 7,68                               | 10 St.          |
| K04 149.3  | weiß    | 28,0         | 30,0           | 187,0         | 10,0 - 25,0                          | 402131 | 11,60                              | 10 St.          |
| K04 129.0  | schwarz | 13,0         | 16,5           | 95,0          | 1,0 - 4,0                            | 402049 | 1,90                               | 10 St.          |
| K04 158.0  | schwarz | 15,0         | 19,0           | 116,5         | 1,5 - 6,0                            | 402063 | 2,65                               | 10 St.          |
| K04 143.0  | schwarz | 17,5         | 23,5           | 134,0         | 2,5 - 10,0                           | 402087 | 4,36                               | 10 St.          |
| K04 135.0  | schwarz | 21,0         | 25,0           | 174,5         | 4,0 - 16,0                           | 402100 | 7,68                               | 10 St.          |
| K04 149.0  | schwarz | 28,0         | 30,0           | 187,0         | 10,0 - 25,0                          | 402124 | 11,60                              | 10 St.          |

Bei der Ausführung 129...,135..., 143... und 158...besteht der Klemmbolzen aus verzinnem Stahl, die unverlierbaren Klemmschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl.

Bei der Ausführung 149... besteht der Klemmbolzen aus Messing, die unverlierbaren Klemmschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl.

Nennspannung: 450 V

