



Produktdetails

QT-FIT8 2x36



Produkt Bezeichnung: QT-FIT8 2x36
EAN: 4008321294265
Menge: Unverpackt (UNV) beinhaltet 1 Stück (ST)

Allgemeine beschreibende Daten	
Bauform / Ausführung	EVG Standard
Energieeffizienzklasse - EEI	A2
Normen	gem. EN 61347-2-3 gem. EN 60929 gem. EN 55015:2006 + A1:2007 gem. EN 61000-3-2 gem. EN 61547

Logistische Daten	
Produktgewicht	229 g
Relative Luftfeuchte	5...85 % ¹⁾
Lagertemperatur	-40...85 °C

Technik - Elektrische Angaben	
Nennspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
DC-Spannung	185...264 V
Betriebsfrequenz	40...50 kHz
max. Anz. EVG an Sicherungsautomaten 10A	8
max. Anz. EVG an Sicherungsautomaten 16A	13

Technik - Geometriedaten	
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0.5...1.5 mm ²
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	0.5...1.5 mm ²
Länge	360 mm
Breite	30 mm
Höhe	28 mm
Lochmaßabstand Länge	350 mm


Technik - Temperaturen	
max. Gehäusetemp. im Fehlerfall	110 °C

Verpackungsvarianten				
EAN	Verpackungsart und enthaltene Stücke	Abmessungen in h x b x l	Gewicht brutto	Volumen
4008321294265	Unverpackt beinhaltet 1 Stück	30,000 mm x 28,000 mm x 358,000 mm	245,000 g (0,000 g)	0,321 Kubikdezim
4008321294272	Versandschachtel beinhaltet 20 Stück	161,000 mm x 131,000 mm x 391,000 mm	7.201,000 g (0,000 g)	8,247 Kubikdezim

¹⁾ max. 56 d/y bei 85%



Lamp wiring | Lampenverdrahtung

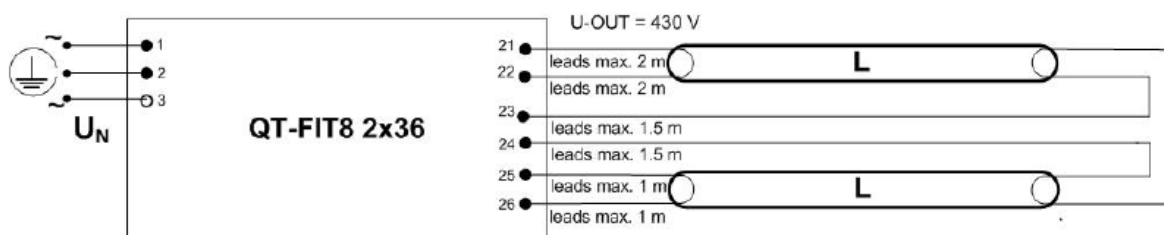

Max. permitted cable length in between ECG and lamp: 2.0 m (PIN 21; 22); 1.5 m (PIN 23, 24); 1.0 m (PIN 25, 26)

Max. Leitungslänge zwischen EVG und Lampe: 2.0 m (PIN 21; 22); 1.5m (PIN 23, 24); 1.0 m (PIN 25, 26)