



Spültisch-Armatur Niederdruck mit Geschirrbrause

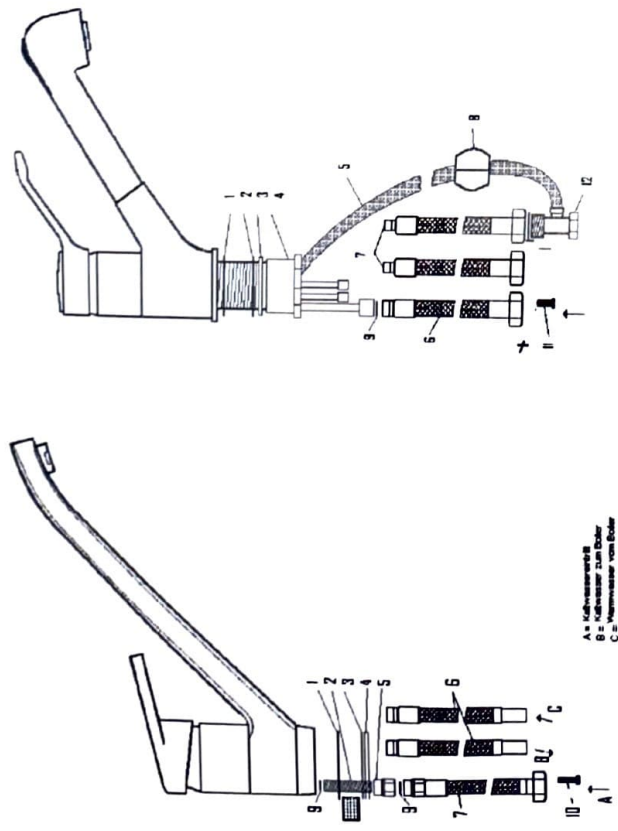

1. Schrauben Sie die Flexschläuche (6+7) handfest in die Armatur und achten auf die Kennzeichnungen.
2. Schrauben Sie die Gewindehülse(2) mit dem kurzen Gewinde und der Dichtung (9) in die Armatur.
3. Legen Sie die Dichtung (1) unter die Armatur und stecken diese in die Öffnung auf Ihrer Spüle.
4. Führen Sie die Dichtung (3) und die Unterlegscheibe unterhalb der Spüle über das Gewinde.
5. Befestigen Sie die Armatur mit der Mutter (5) auf Ihrer Spüle, bis die Armatur fest sitzt.
6. Schrauben Sie die beiden Flexschläuche (6) an Ihren Boiler und achten auf die Kennzeichnung !
7. Legen Sie nun das Reduzierrohrchen in den Anschlußschlauch (7) (Kaltwasserzulauf) und schrauben ihn mit der Dichtung an das Eckventil an.
8. **Näheres über die Verwendung des Reduzierrohrchens lesen Sie in der Tabelle !**
9. Beachten Sie auch den Punkt Inbetriebnahme auf der Rückseite.

Spültischarmatur Niederdruck mit Maschinenanschluß

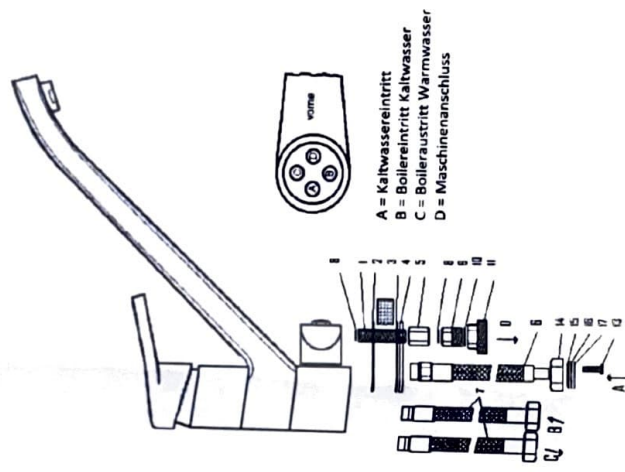

1. Schrauben Sie die Flexschläuche (6+7) handfest in die Armatur.
2. Schrauben Sie das Gewinderohrchen (1) mit der Dichtung (8) in die Armatur.
3. Legen Sie die Dichtung (2) unter die Armatur und stecken diese in die Öffnung auf Ihrer Spüle.
4. Führen Sie die Dichtung (3) und die Unterlegscheibe (4) unterhalb der Spüle über das Gewinde.
5. Befestigen Sie die Armatur mit der Mutter (5) auf Ihrer Spüle, bis die Armatur fest sitzt.
6. Drehen Sie die Reduzierung (9) mit der Dichtung (8) an das Gewinderohrchen.
7. Drehen Sie die Reduzierung (11) mit der Dichtung an die Reduzierung (8).
8. Schrauben Sie die beiden Flexschläuche (7) mit den Dichtungen an Ihren Boiler und achten auf die Kennzeichnung !
9. Legen Sie nun das Reduzierrohrchen in den Anschlußschlauch (9) (Kaltwasserzulauf) und schrauben ihn an das Eckventil an.
10. **Näheres über die Verwendung des Reduzierrohrchens lesen Sie in der Tabelle !**
11. Beachten Sie auch den Punkt Inbetriebnahme auf der Rückseite.

Verwendungshinweis: Reduzierrohrchen

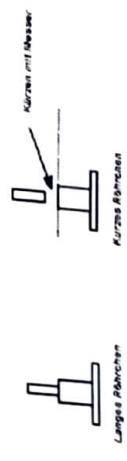


Tabelle über die Verwendung des Reduzierrohrchens		
Geräte Inhalt		
bar	bis 10 Ltr	Bis 5 Ltr.
1	ohne	kurzes Rohrchen
1,5	kurzes Rohrchen	kurzes Rohrchen
2	kurzes Rohrchen	kurzes Rohrchen
3	kurzes Rohrchen	kurzes Rohrchen
4	kurzes Rohrchen	kurzes Rohrchen
5	kurzes Rohrchen	kurzes Rohrchen
6	kurzes Rohrchen	kurzes Rohrchen
7	kurzes Rohrchen	kurzes Rohrchen

Das Reduzierrohrchen (kurz/lang) aus Plastik wird, sofern das Leitungsnetz mehr als 2 bar hat, in den flexiblen Anschlußschlauch, welcher an die Kaltwasserleitung angeschlossen wird, eingelegt (siehe Tabelle).

ACHTUNG

Während der Aufheizzeit des Gerätes kommt Ausdehnungswasser aus dem Auslauf.
Dieser Prozess ist normal und nicht zu unterbinden.
Aus diesem Grunde bitten wir Sie, auf keinen Fall PERLATOREN, WASSERSPRARPRODUKTE oder andere Wassermengenregler zu verwenden.
Bitte verwenden Sie nur speziell für Niederdruck-Armaturen STRÄHLREGLER