

Weil's einfacher geht!



Der universalste
Bodenablauf aller Zeiten.

Der „Profi“
Einstecken! Fertig!
Höhenverstellbar und drehbar.


Unverschraubt

Art. Nr. 60200BA

Edelstahl-Rost

Verschraubt

Art. Nr. 60201BA



Edelstahl-Rost 3 mm
1,4301 V4a K3


50 mm Sperrwasserhöhe
nach DIN EN 1253

Muffe DN 110

Muffe DN 90

Muffe DN 50

Spitzende DN 110




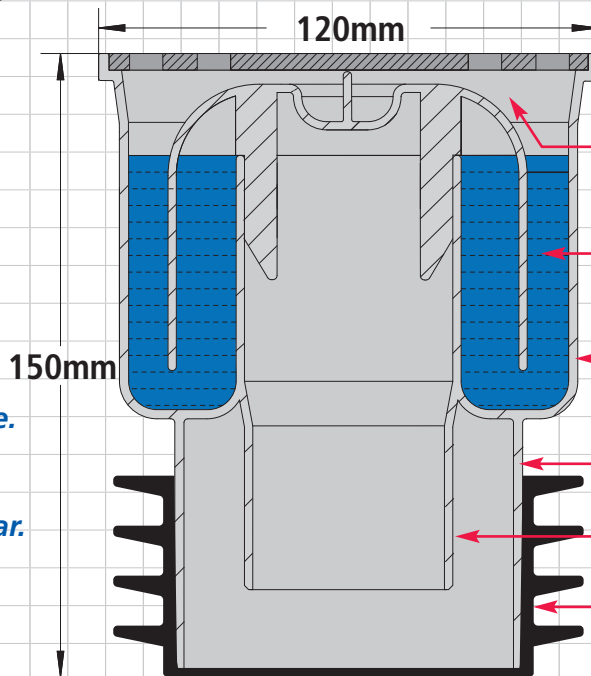


Art. Nr. 60200BA

- Durch Herausziehen des Sifoneinsatzes ergibt sich eine Reinigungsöffnung.
- Schlagfestes PP Gehäuse.
- TPE-Dichtung abnehmbar.
- TPE-Dichtung geprüft nach DIN EN 681-2.

Brandverhalten:

Geprüft nach DIN 4102-B2,
EN 13501-1-E, EN 11925-2.

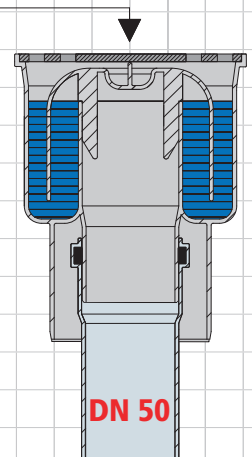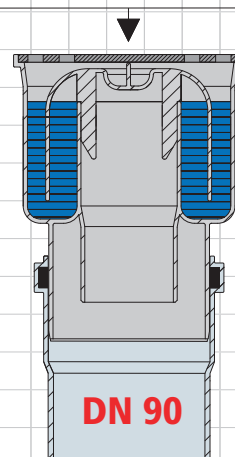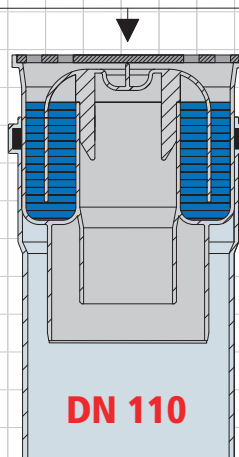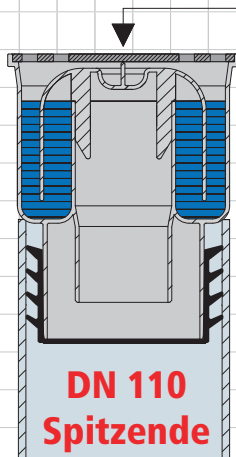

(Dichtflansch in Vorbereitung)