


SANIT Funktionseinheit SWING PLUS, mit flexiblem Überlauf

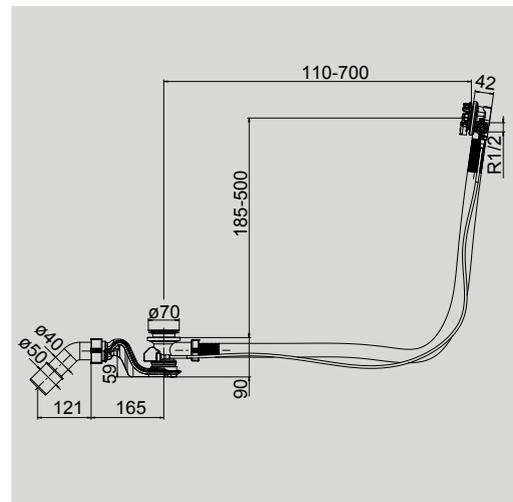

Verwendungszweck

- Ab- und Überlaufgarnitur für Badewannen und Whirlwannen mit Ablaufloch $\varnothing 52$ mm aus emailliertem Stahl, Kunststoff oder Guss

Eigenschaften

- geprüft und überwacht nach DIN EN 274
- aus Kunststoff
- mit Zulauffunktion und universellem Wasseranschluss R 1/2 AG
- strömungsoptimierter Geruchverschluss
- geringe Bauhöhe (90 mm)
- mit Ablaufbogen DN 40/50 mm
- Rechteckperlator (Durchflussklasse C)
- Kragendichtung an Ab- und Überlauf

Technische Daten

- Leitungsgeräusch bei 300 kPA 15 dB(A)
- Geräuschklasse 1
- Einlauffleistung siehe Diagramm
- Ablaufleistung 1 L/sec
- Überlaufleistung 0.6 L/sec
- Sperrwasserhöhe 50 mm

Lieferumfang

- Fertigbauset
- Anschlusswinkel R 1/2 AG
- Ablaufbogen DN 40/50
- Ablaufventil

SANIT Funktionseinheit SWING PLUS, mit flexiblem Überlauf

Lieferumfang

- Geruchverschluss
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Artikelnummer

- 35.329.00..0000

Zubehör

- XX.XXX.XX..XXX - Anschlussset für Badewannen
- 05.037.00..0000 - Anschlussschlauch
- 90.686.00..0000 - Wannenrandelement INEO RIM

Ersatzteile

- 01.173.00..0000 - Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
- 02.713.00..0000 - Kragendichtung 74 x 48 x 19,4
- 02.976.00..0000 - Ablaufventil
- 02.547.00..0000 - Gewindehülse
- 05.036.81..0000 - Bedieneinheit, chrom
- 05.038.00..0000 - Montageset
- 05.037.00..0000 - Anschlussschlauch
- 04.004.00..0000 - Clip

