

TYTAN 2 LED 1150MM 9050LM 840 IP66 55W

STRAHLEN




220-240 V | 50-60 Hz | LED | IK09 | D

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	909733
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Leistung [W]:	55
Licht- strom [lm]*:	9050
Farb-temperatur [K]:	4000
Energie- effizienz- klasse:	A++
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC

*Toleranz +/- 10%

LIGHT CURVES

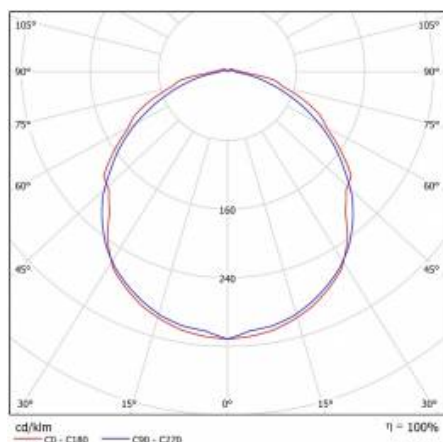

CHARAKTERISTIK

TYTAN 2 LED ist eine Leuchte aus der NEXT GEN Linie, die eine neue Generation von Leuchten mit LED-Technologie darstellt. Von Grund auf neu entwickelt, werden neue Lösungen zur Verbesserung der Lichtverteilung und Temperaturbilanz eingeführt. LED-Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf eine äußerst hohe Lichtausbeute aus: max. 155 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und Energieeinsparungen bis zu 68 % erzielt werden. Die Leuchte verwendet eine Lösung, die auf der Integration des Diffusors mit dem LED-Modul basiert. Die Leuchte hat viele Verbesserungen, die die Montage erleichtern und beschleunigen: Diffusor-Aufhängungssystem, einstellbare Halterungen, die eine Montagetoleranz von +/- 40 mm gewährleisten. Sie ist standardmäßig mit langlebigen Edelstahlclips (INOX) ausgestattet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit konzipiert. Besonders empfehlenswert für die Beleuchtung öffentlicher Einrichtungen, einschließlich Krankenhausausbildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Durchgänge, Lagerhäuser, Geschäfte, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Serviceeinrichtungen für industrielle Lebensmittel (Fabriken, Labors), Lagerhäuser, Parkplätze (unterirdisch und mehrstöckig), Sportstadien, Transportterminals und unterirdische Gänge. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen und ersetzt herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen. Das Design ist für die Oberflächen- und Aufhängung geeignet.

TYTAN 2 LED 1150MM 9050LM 840 IP66 55W

STRAHEN

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	909733	Einbaumaße [mm]:	800
EAN:	5905963909733	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP66
Leistung [W]:	55	Montage:	Anbau-, Hänge-
Nennleistung der Leuchte [W]:	59.30	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht der Leuchte [kg]:	1.420
Frequenz:	50 - 60	D - Zeichen:	ja
Licht- strom [lm]:	9050	Kategorietyp:	Strahlen
Lichtausbeute [lm/W]:	153	Kategorie der Anwendung:	Industrie und Technik
Energie- effizienz- klasse:	A++	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	109000
Farb-temperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	69000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
SDCM:	≤ 3	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Power Factor:	0.95	Garantie [Jahren]:	5
Austauschbare Lichtquelle:	ja		
Material Diffusor:	PC		
Typ Diffusor:	MATT		
Material Gehäuse:	PC		
Farbe Gehäuse:	grau		
Abmessungen [mm]:	1152/85/80		

TECHNISCHE DATEN



regulowane uchwyty / adjustable handles /
einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension system of
the diffuser / hängende Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a place of
power supply / Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite möglich

*Toleranz+/- 10%

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierungen in den Produkten vorzunehmen. Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Aktualisiert: 2020-06-19



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Die Leuchte entspricht der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/UE



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)

