

Boîte de régulation pour la régulation des installations de plancher chauffant en fonction de la température ambiante avec limitation de la température de retour 40 °C via un limiteur de valeur intégré à valeur fixe.

Fonctionnement au moyen d'un thermostat d'ambiance (non inclus, à commander séparément).

Caractéristiques:

- Boîtier d'installation murale, avec module de vanne préinstallé avec purge
- Raccordement de module de vanne avec G 3/4" M Eurocone pour raccordement avec adaptateurs à compression côté tuyau
- Capot de protection dans EPS
- Revêtement mural en plastique blanc (similaire à RAL 9016)
- Supports de fixation pour le réglage en profondeur de la boîte murale
- Topmètre pour indication de débit et régulation
- Actionneur électro-thermique (230 V)
- Raccordement plug-in "easy-connect" pour raccordement électrique
- Actionneur pré-câblé avec avec limiteur à valeur fixe
- Préparé pour une installation flexible dans les murs à montants (kit d'installation F11863)
- Peut être combiné avec des couvercles design






Caractéristiques techniques

- Composants en laiton et en plastique
- Matériaux d'étanchéité: EPDM
- Température de service primaire max.: 80 °C temp. permanente, 95 °C temp. de pointe (la température maximale admissible du flux de départ du plancher chauffant doit être respectée)
- Pression de service max.: 6 bars

Description	RB RTL-TH BASIC
Code	F11836
EAN	04013852247031
Modèle	<u>Boîte de régulation RTL-TH BASIC pour thermostat d'ambiance sur site</u>
Connexion D (EC)	G 3/4" M
Revêtement mural	plastique, blanc*

* similaire à RAL 9016

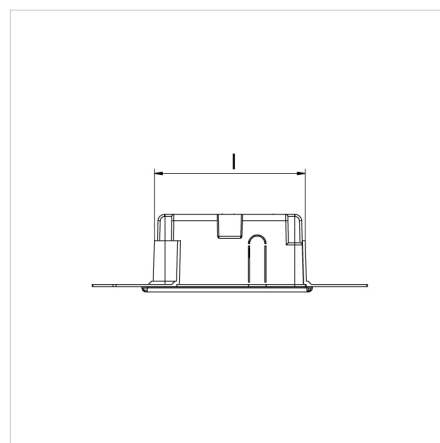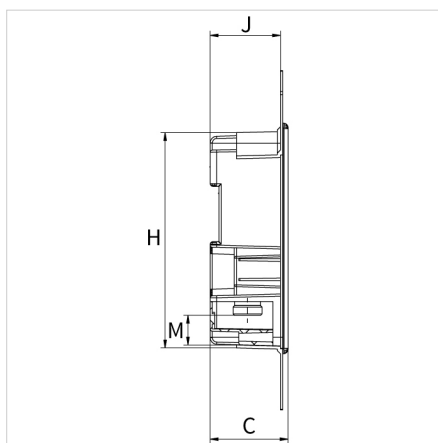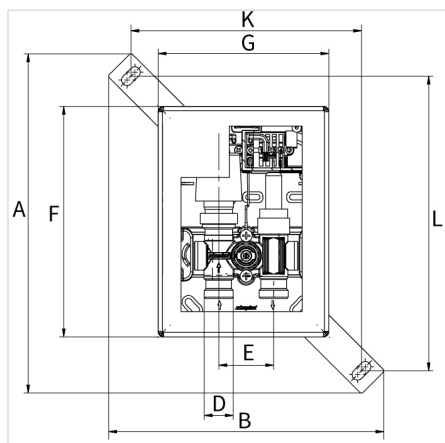

Dimensions

Type	Dimensions [mm]											
	A	B	C	E	F	G	H*	I*	J	K	L	M
RB RTL-TH BASIC	310	250,5	71	50	210,5	155,5	197	138	64	210	270	27

* Boîtier d'installation murale

Classification données générales

Groupe Etim	Vannes / Vannes / commandes
Classe Etim	ensemble de paroi encastré pour le chauffage par le sol
Nom du produit	
Marque	COMAP
type produit	Regul.Boxes Contr.Techn.[736]
Artikelnummer	F11836
EAN	04013852247031

Classification caractéristiques

Réglage température ambiante	Yes
Réglage température eau	Yes
Commande	Servomoteur
Raccord du tuyau Taille	3/4" Euro conus
Mesurer l'élément de commande thermostatique	M30 x 1,5
Avec aération	Yes
Réglable à l'avance	Yes
Avec élément de commande	No
Avec élément de commande	No
Plaque de recouvrement	Matière synthétique
Couvercle de couleur	Blanc
Elément de commande de couleur	Blanc
Valeur Kvs	1.48
Largeur d'encastrement	156 Millimetre
Hauteur d'installation	211 Millimetre
profondeur de montage	64 Millimetre
Pression de service maximum	6 Bar
Température de service, de fonctionnement, de régime, d'exploitation	10 - 40 °C

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Instructions d'installation](#)

[Catalogue](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
 (Parkview building A 3rd floor)
 69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
 E fr.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/fr