



34 765 000 THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE, DN 15

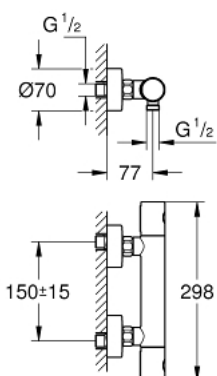


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Wandmontage
- GROHE StarLight Oberfläche
- **GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff**
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabspernung
- **Mengengriff mit GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Brauseabgang unten 1/2"
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie

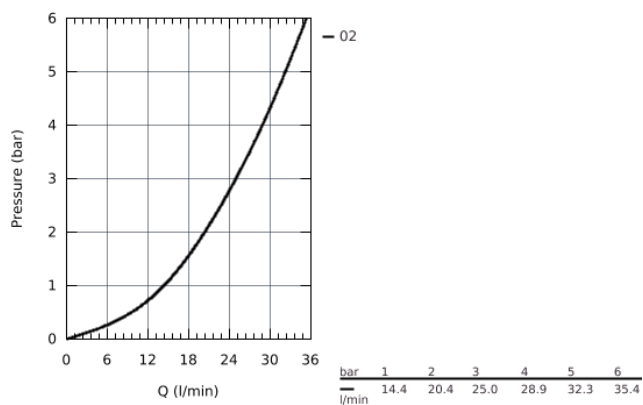

34 765 000 THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE, DN 15

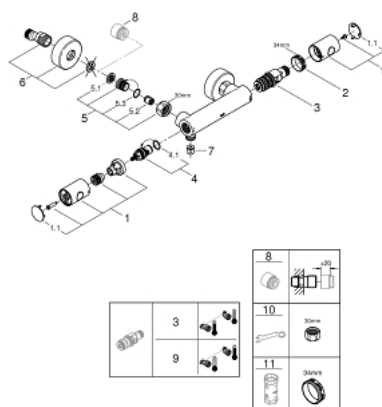

ERSATZTEILE

- 1: Metal handle 1/2" (Bestell-Nr. 47984000)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 6458500M)
- 2: Fitting ring (Bestell-Nr. 47743000)
- 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 4: Ceramic headpart 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)
- 4.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 5: Non-return valve (Bestell-Nr. 47189000)
- 5.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 6: S-union (Bestell-Nr. 12662000)
- 7: Non-return valve (Bestell-Nr. 08565000)
- 8: Extension 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)*
- 9: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)*
- 10: Special spanner (Bestell-Nr. 19377000)*
- 11: Socket spanner (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör