
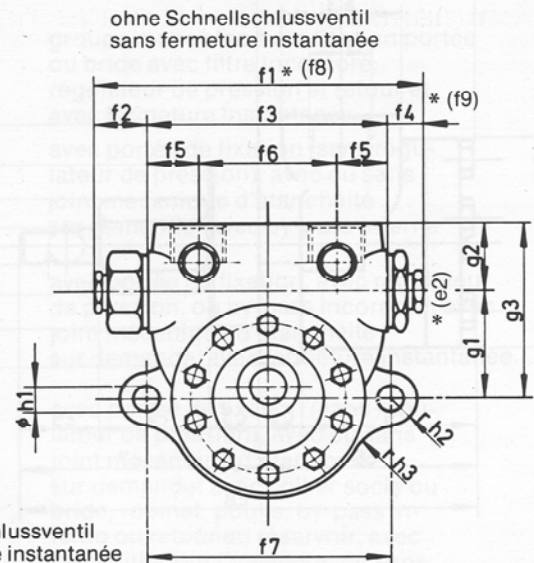


Massbilder für Modell VB Croquis d'encombrement des modèles VB


Innenzahnradpumpen mit eingebautem
Druckregulierventil mit Innenkreislauf,
selbstansaugend, mit Wellendichtung.
Pompes à engrenages interne, avec régu-
lateur de pression et by-pass incorporés,
auto-amorçante, av. garniture d'étanchéité.

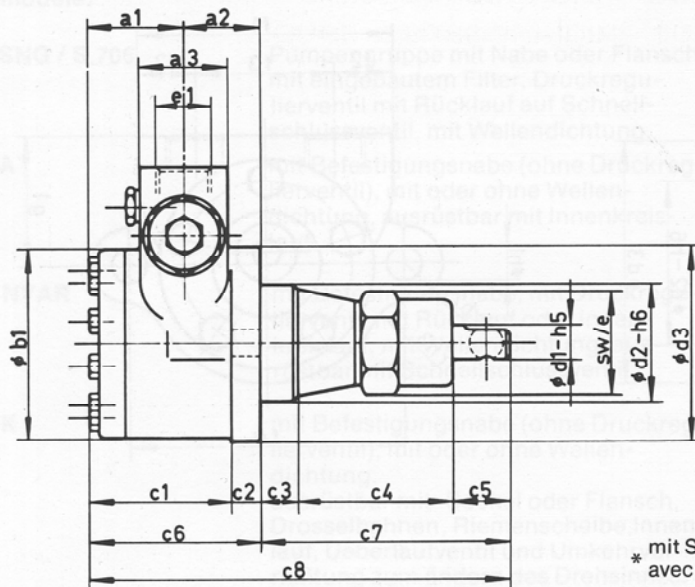


Modells	Fördermenge 1400 min ⁻¹	Débit l/h 2800 min ⁻¹	a1	a2	a3	b1	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7
VB	25- 160	50- 320	35,5	20	33	51	41,5	14	16	40	20	55,5	76
VBG	150- 600	300-1200	39,5	30	38	70	55,5	14	16	40	20	69,5	76
VBH	1000-2000		48,5	38	45	96	71,5	15	18	77	29	86,5	124
VBHG	3000-6000		62,5	85	70	115	129,5	18	25	65	37	147,5	127

Modell modèle	Fördermenge 1400 min ⁻¹	Débit l/h 2800 min ⁻¹	c8	d1	sw/e	d2	d3	e1	e2	f1	f2	f3	f4
VB	25- 160	50- 320	131,5	12	27/31,2	54	80	R 3/8"	R 1/4"	139	32	90	17
VBG	150- 600	300-1200	145,5	12	27/31,2	54	80	R 1/2"	R 1/4"	139	32	90	17
VBH	1000-2000		210,5	18	46/53,1	60	100	R 3/4"	R 3/8"	162	26,5	118	17,5
VBHG	3000-6000		274,5	22	55/63,5	80	120	R 1"	R 3/8"	211	36	150	25

Modell modèle	Fördermenge 1400 min ⁻¹	Débit l/h 2800 min ⁻¹	f5	f6	f7	f8	f9	g1	g2	g3	h1	h2	h3
VB	25- 160	50- 320	26	38	92	140	18	40	27	67	11	13	13
VBG	150- 600	300-1200	23	44	92	140	18	48	27	75	11	13	13
VBH	1000-2000		25,5	67	120	171	26,5	55	35	90	13	13	25
VBHG	3000-6000		35	80	150	218	32	80	40	120	14,5	15	—

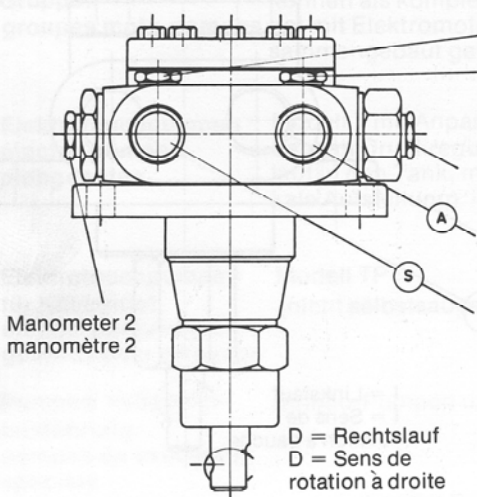

Manometer 1
manomètre 1
Vakuummeter
vacuomètre
Nach entfernen der
Deckschraube: Druckregulierung
réglage de la pression
(enlever le bouchon fileté)
Sauganschluss
orifice d'aspiration
Druckanschluss
orifice de refoulement

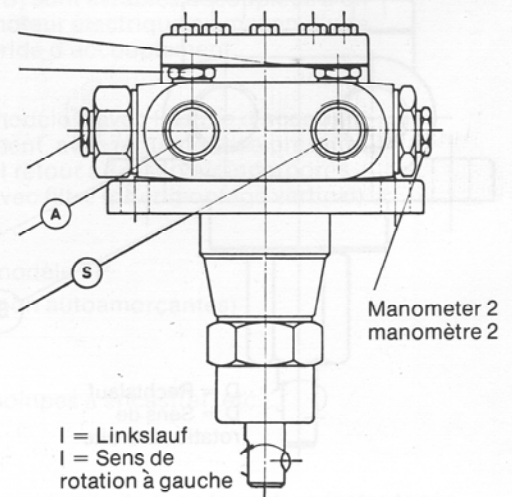

I = Linkslauf
I = Sens de
rotation à gauche