



Massbilder für Modellreihe NV Croquis d'encombrement des modèles NV

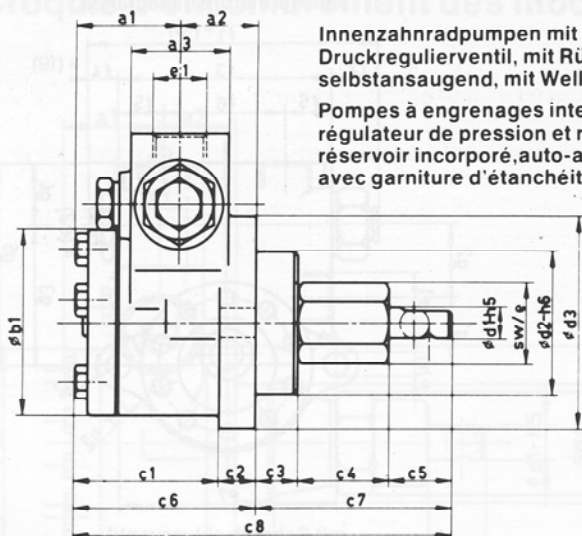

Innenzahnradpumpen mit eingebautem Druckregulierventil, mit Rücklauf, selbstansaugend, mit Wellendichtung
Pompes à engrenages internes avec régulateur de pression et retour au réservoir incorporé, auto-amorçante, avec garniture d'étanchéité.

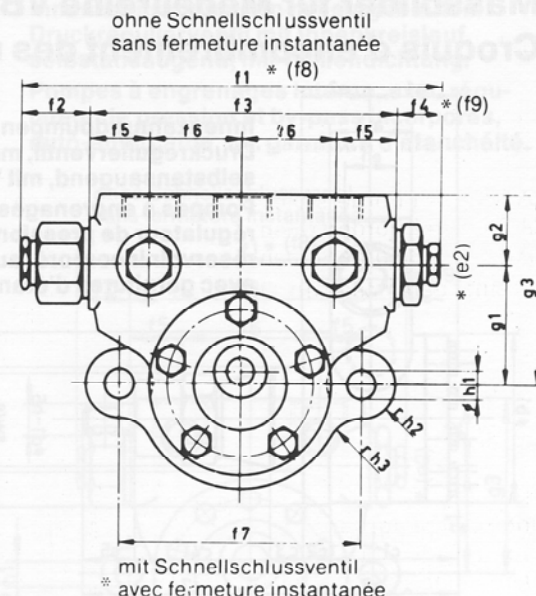

Modell modèle	Fördermenge l/h débit en l/h		a1	a2	a3	b1	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7
	1400 min-1	2800 min-1											
NVAR	15- 25	30- 50	31	15	18	33	—	—	16,5	26	13,5	46	56
NVBR	25- 160	50- 320	35,5	20	33	51	41,5	14	16	40	20	55,5	76
NVBGR	150- 600	300-1200	39,5	30	38	70	55,5	14	16	40	20	69,5	76
NVBHR	1000-2000		48,5	38	45	96	71,5	15	18	77	29	86,5	124

Modell modèle	Fördermenge l/h débit en l/h		c8	d1	sw/e	d2	d3	e1	e2	f1	f2	f3	f4
	1400 min-1	2800 min-1											
NVAR	15- 25	30- 50	102	6	22/23,8	24	30	R ¹ / ₈ "	R ¹ / ₈ "	97	20	58	19
NVBR	25- 160	50- 320	131,5	12	27/31,2	54	80	R ³ / ₈ "	R ¹ / ₄ "	165	32	116	17
NVBGR	150- 600	300-1200	145,5	12	27/31,2	54	80	R ¹ / ₂ "	R ¹ / ₄ "	165	32	116	17
NVBHR	1000-2000		210,5	18	46/53,1	60	100	R ³ / ₄ "	R ³ / ₈ "	194	26,5	150	17,5

Modell modèle	Fördermenge l/h débit en l/h		f5	f6	f7	f8	f9	g1	g2	g3	h1	h2	h3
	1400 min-1	2800 min-1											
NVAR	15- 25	30- 50	11	18	—	93	15	22,5	18,5	41	—	—	—
NVBR	25- 160	50- 320	25,5	32,5	92	166	18	40	27	67	11	13	13
NVBGR	150- 600	300-1200	23	35	92	166	18	45	27	72	11	13	13
NVBHR	1000-2000		25	50	120	203	26,5	65	40	105	13	13	25

Modell NVAR ohne Flansch, jedoch mit Anpasssdurchmesser
Modèle NVAR sans bride, mais avec portée de fixation.

