


HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

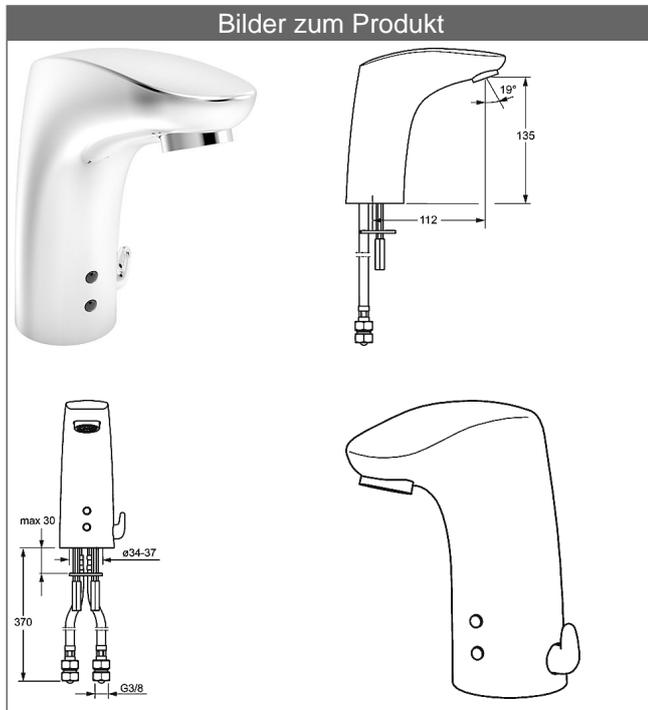

Beschreibung

HANSAELECTRA
Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15
Batteriebetrieb
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

P-IX (Prüfzeichen beantragt)
Durchflussmenge: 6 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: Messing
- Mischwassertemperatur einstellbar (Festeinstellung möglich)
- umbaubar für Kaltwasseranschluss
- (-) Zubehör im Lieferumfang
- Magnetventil
- Sensorparameter werksseitig voreingestellt
- Nachlaufzeit auf ca. 2 Sekunden voreingestellt
- Sicherheitsabschaltung nach 2 min
- Hygienespülung nach 72 h für 30 sec werksseitig aktiviert
- Befestigungsset zur Armaturenmontage
- ohne Ablaufgarnitur
- ohne Zugstangenbohrung
- Anschluss mit 2 flexiblen Druckschläuchen mit Schmutzfangsieb
- Rückflussverhinderer in Anschlüssen
- handelsübliche 6 V-Lithium-Batterie
- Armatur kann zu Reinigungszwecken mit der mitgelieferten Abdeckung deaktiviert werden
- Luftsprudler, diebstahlsicher, M 24x1 A

Ausladung: 112 mm

Lithiumbatterie Type 2CR5 6V / DL245 6V
Produktnummer: 59911670
Anzahl in Stückliste: 1

| Variante | Art.-Nr. |
|-----------|----------|
| verchromt | 64432211 |


Push-Ablaufgarnitur 59913988 zusätzlich bestellbar




Produktbild




Produktzeichnung

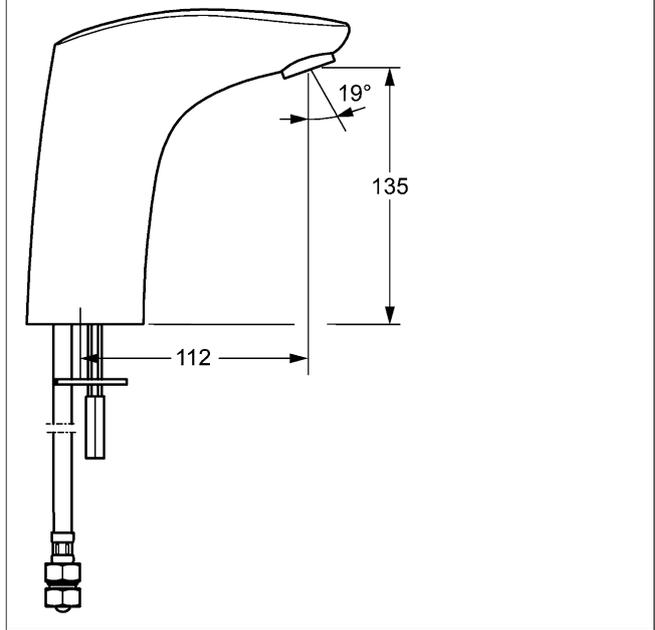

Produktzeichnung

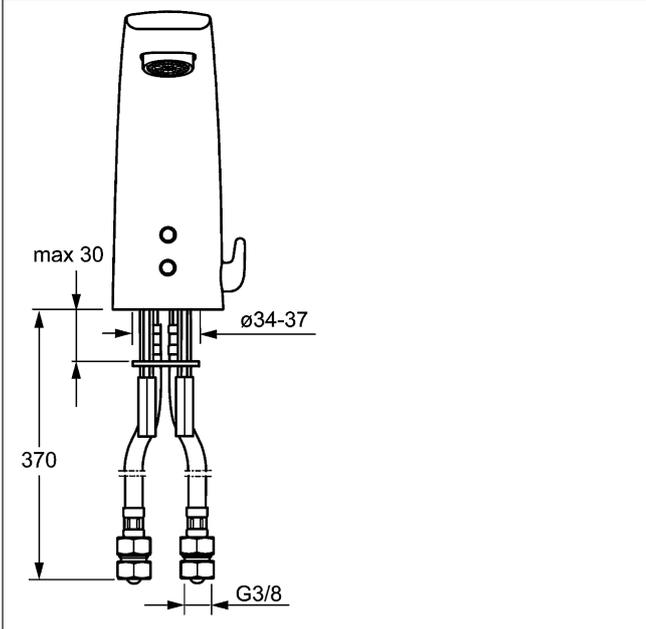

Produktzeichnung

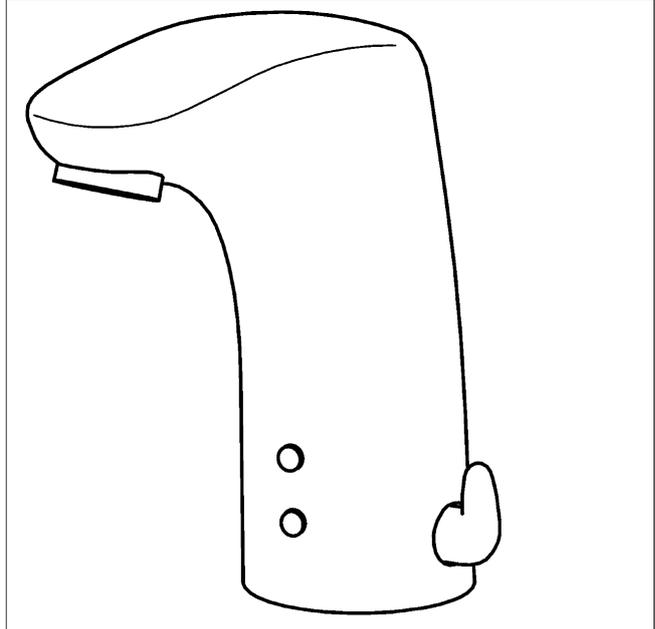

Zugehörige Produkte

| Produktbild: | Beschreibung: | Artikelnummer: |
|---|---|-------------------------------|
|  | <p>HANSA Ablaufgarnitur verschließbar, G 1 1/4 für Standard Waschtische</p> | <p>verchromt 59913988</p> |