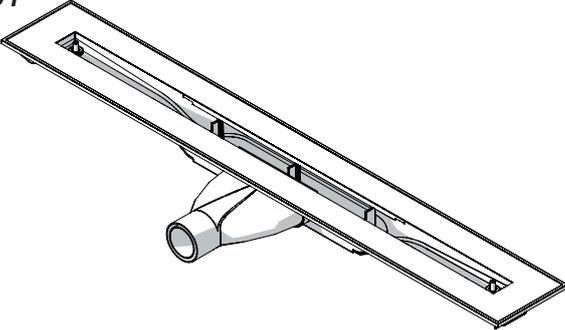
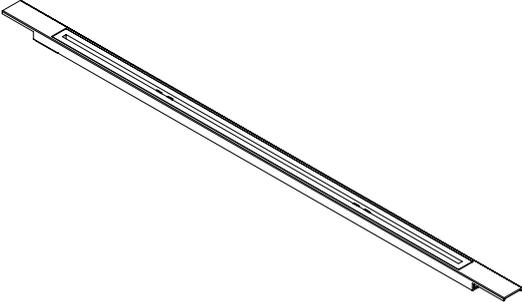
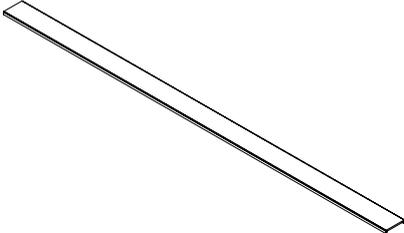
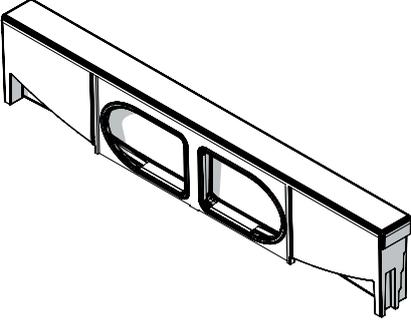
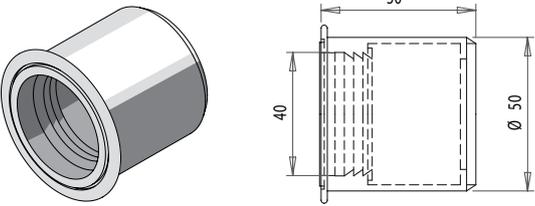
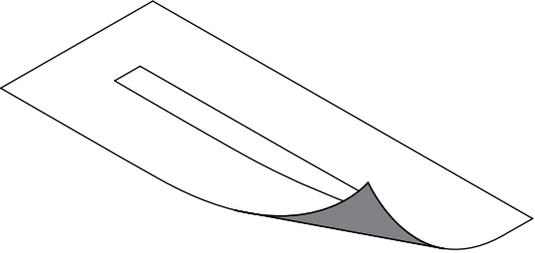
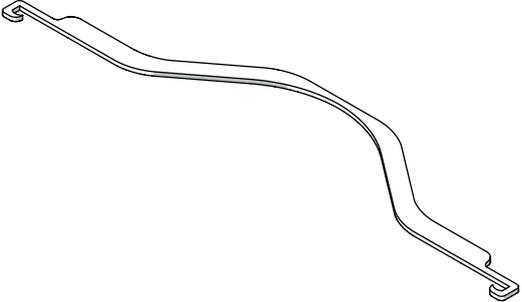
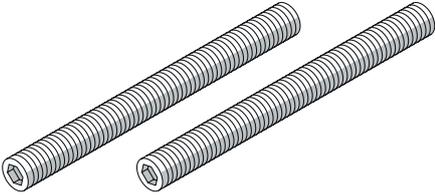


CarrodRAIN Twiggi / Technisches Datenblatt





	<i>Twiggi XS</i>	<i>Twiggi XL</i>
Länge Karton	835 mm	1035 mm
Breite Karton	235 mm	235 mm
Höhe Karton	90 mm	90 mm
Gewicht pro Karton (= Gesamtpaket)	3,05 kg	3,75 kg
Gewicht Palette inkl. Palette	136 kg	166 kg
Anzahl Sets pro Karton	1	1
Anzahl Kartons pro Palette	40	40




KOMPONENTE	BESCHREIBUNG	CODE
01 	<p>TWIGGI BODY</p> <p>Maße : siehe weiter unten in diesem technischen Datenblatt</p> <p>Material : High-Heat-ABS</p> <p>Allgemeines: Ablaufsystem mit patentierter „Superflow“-Technologie vorverklebter Kerlox-Flansch (36 mm) Ablaufleistung: siehe KIWA-Tabelle max. Wassertemperatur = 90 °C</p>	
02 	<p>EDELSTAHLSET TWIGGI</p> <p>INOX SET CARRODRAIN TWIGGI 800 XS INOX Rahmen + Abdeckung + Halterungen Material: Edelstahl 304 und High-Heat-ABS</p> <p>INOX SET CARRODRAIN TWIGGI 800 XS BLACK kader + afdekplaat + houders Materialiaal : RVS 304 + Epoxy coated en High heat ABS</p> <p>INOX SET CARRODRAIN TWIGGI 1000 XL INOX kader + afdekplaat + houders Materialiaal : RVS 304 en High heat ABS</p> <p>INOX SET CARRODRAIN TWIGGI 1000 XL BLACK kader + afdekplaat + houders Materialiaal : RVS 304 + Epoxy coated en High heat ABS</p>	<p>100204</p> <p>100214</p> <p>100205</p> <p>100215</p>
03 	<p>EDELSTAHLSET CARRODRAIN TWIGGI 600 XTRA</p> <p>60-cm-Verlängerungsrost für TWIGGI XS/XL</p> <p>CARRODRAIN TWIGGI 600 XTRA INOX Material : Edelstahl 304 mit Kerlox-Flansch unten für perfekten Halt mit zementgebundenem Kleber</p> <p>CARRODRAIN TWIGGI 600 XTRA BLACK Materialiaal : Edelstahl 304 + epoxy coated mit Kerlox-Flansch unten für perfekten Halt mit zementgebundenem Kleber</p> <p>60 cm standardmäßig mitgeliefert mit TWIGGI XL (separat erhältlich) 30 cm standardmäßig mitgeliefert mit TWIGGI XS (nicht separat erhältlich)</p>	<p>100207</p> <p>100217</p>

Carrodrain Twiggi / Technisches Datenblatt

KOMPONENTE	BESCHREIBUNG	CODE
<p>04</p> 	<p>TWIGGI SIPHON/AQUASTOPP</p> <p>Material : High-Heat-ABS Ablaufleistung: siehe KIWA-Tabelle Nettohöhe Aquastopp = 30 mm nicht frostbeständig</p>	<p>100202</p>
<p>05</p> 	<p>STECKMUFFE 40/50</p> <p>Material : PP-Block Copolymer (PP-B) Durchmesser von 40 mm zu 50 mm Gummidichtung</p>	<p>100028</p>
<p>06</p> 	<p>TWIGGI SEPARATE KERLOX FLANGE</p> <p>Kerlox-Membran mit Aussparung</p> <p>KERLOX FLENS TWIGGI XS : L x B x H = 1000 x 350 x 0,4 mm KERLOX FLENS TWIGGI XL : L x B x H = 1200 x 350 x 0,4 mm</p> <p>Weitere Infos: siehe technisches Datenblatt Kerlox</p>	<p>100163 100165</p>
<p>07</p> 	<p>CAYMAN MULTISCHLÜSSEL</p> <p>Material : Edelstahl 304 L 265 mm x B 48 mm x H 2 mm</p>	<p>100208</p>
<p>08</p> 	<p>TWIGGI EINSTELLSCHRAUBE</p> <p>Set aus zwei Edelstahl-Gewindestangen 50 x 6 mm mit integriertem 3-mm-Inbus</p>	<p>100209</p>



XS

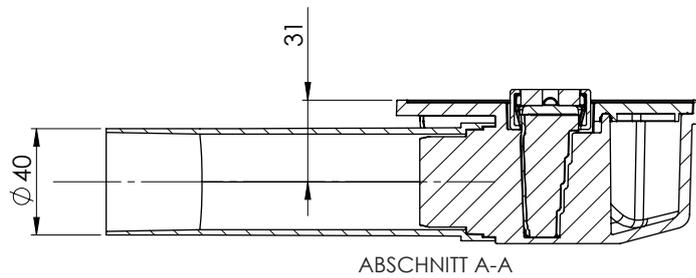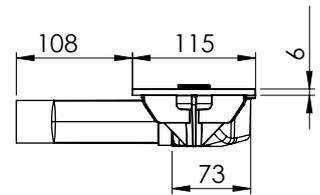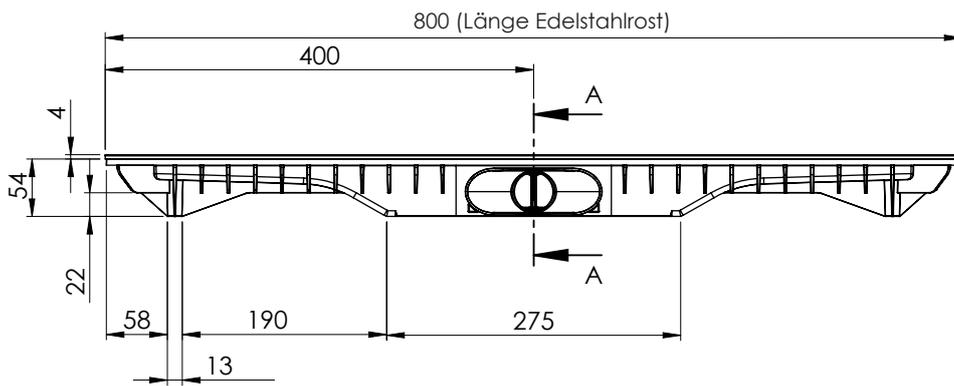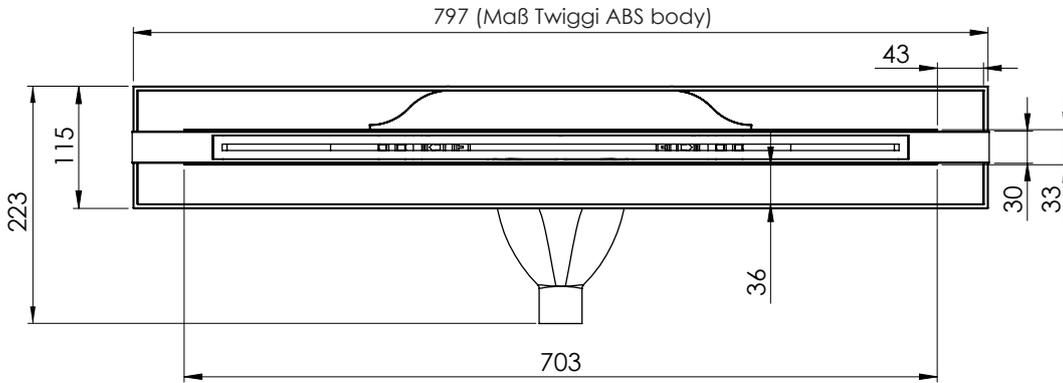

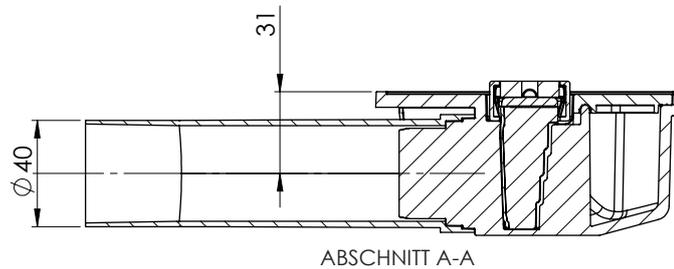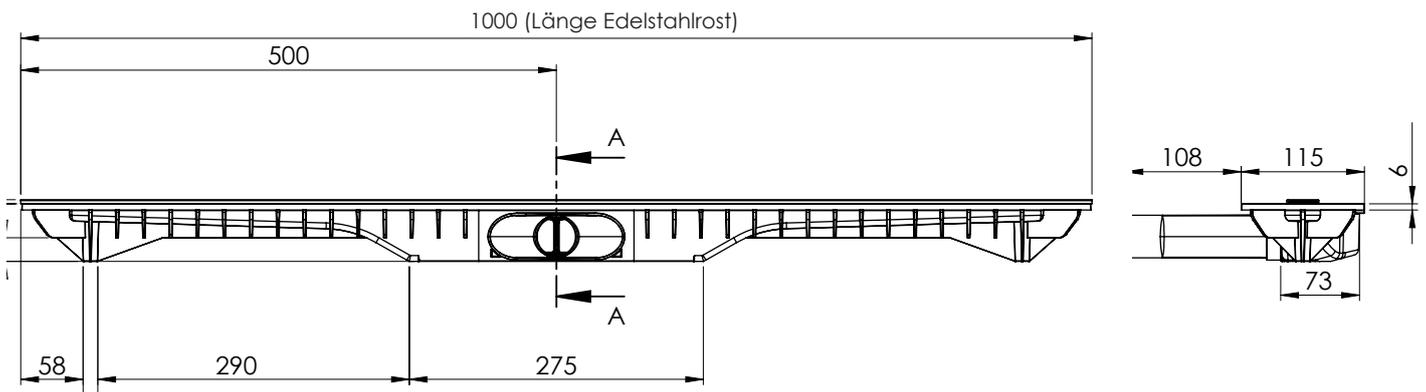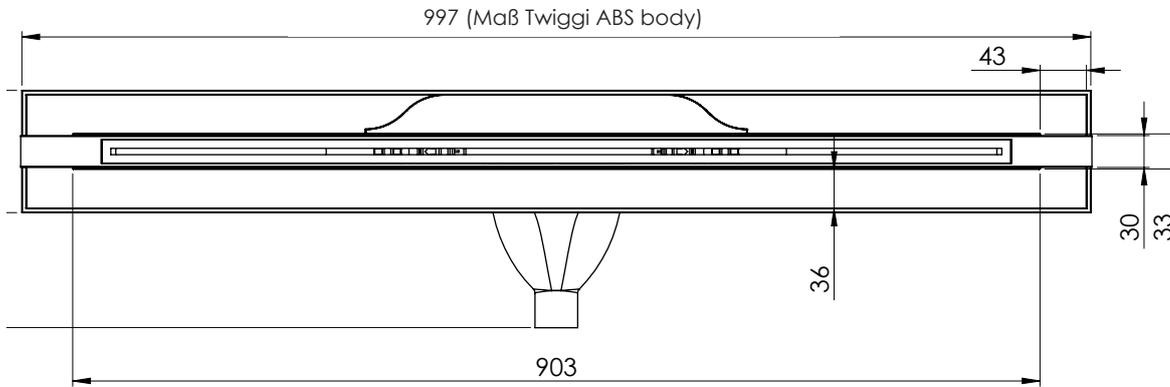


CarrodRAIN Twiggi - Wall2Wall shower drain

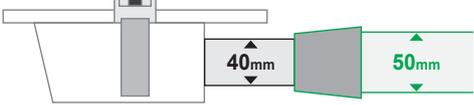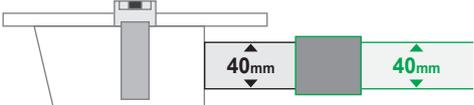

	EN 1253-1	EN 274
	<p>Diese Testmethode setzt ein Abflussrohr mit 100 cm Länge und eine Wassersäule mit 20 mm Höhe über dem Ablaufrost voraus.</p> <p>▲ 20mm ◀ 100cm ▶ ▼</p>	<p>Diese Testmethode setzt ein Abflussrohr mit 30 cm Länge und eine Wassersäule mit 120 mm Höhe über dem Ablaufrost voraus.</p> <p>▲ 120mm ◀ 30cm ▶ ▼</p>
	<p>30,8 L/Min. =0,51L/Sek.</p>	<p>53,3 L/Min. =0,89L/Sek.</p>
	<p>28,3 L/Min. =0,47L/Sek.</p>	<p>46,7 L/Min. =0,78L/Sek.</p>

FLOW CHART

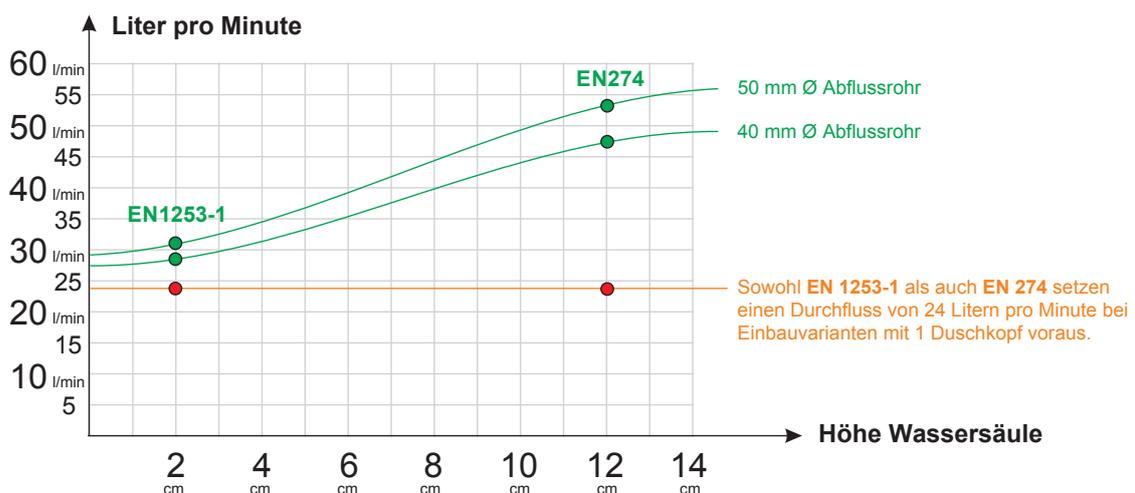

Tested by KIWA – Januar 2016
Bericht Nr. LC 12625