

Palan de chantier à câble PLANETA-BW

Grâce à sa construction légère et compacte, ce treuil de chantier à câble est facile à installer. Si, lors du levage de la charge, la plaque entre en contact avec le bras de limitation, l'interrupteur de fin de course supérieur arrête automatiquement le processus. Un frein à pression sous charge garantit un freinage sûr et immédiat.

Caractéristiques de l'équipement :

- Arrêt automatique du moteur dans le cas d'un enroulement du câble
- 5 m de câble d'alimentation, prise schuko CEE7/7
- Complètement équipé, prêt à l'utilisation avec câble et crochet de sécurité
- 10 m de câble de commande pour commande à distance
- Crochet rotatif jusqu'à 360° avec verrouillage de sécurité
- Indice de protection du moteur IP44
- Commande IP65, protégé contre l'eau, avec ARRÊT D'URGENCE

En option :

- Bras pivotant, 180°
- 10 m de rallonge de câble de commande



Scanne-moi




En option:

Combinable avec chariot LST

BW-230



L'appareil est équipé en standard d'un crochet de sécurité.

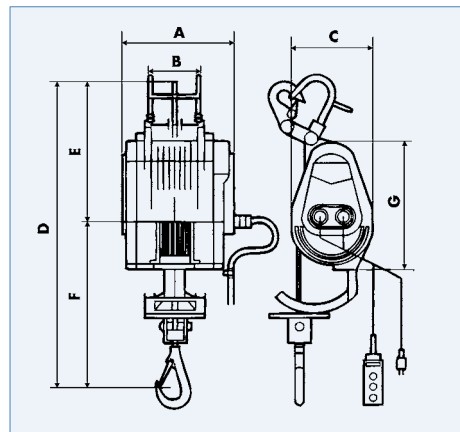


TYPE		BW-80	BW-160	BW-230	BW-300
Capacité dans tous les couches de câble	kg	80	160	230	300
Vitesse du câble en 1ère couche *	m/min	18	15	9	9
Vitesse du câble en dernière couche	m/min	30	22	14	13
Caractéristiques moteur	230 V	0,8 kW/4 A	1,2 kW/6 A	1,3 kW/6,5 A	1,5 kW/7,5 A
Facteur de marche	ED	25%	25%	25%	25%
Hauteur de levage (Longueur de câble)	m	23	30	24	24
Diamètre de câble	mm	4	5	5	5
A (Dimensions)	mm	200	244	244	244
B	mm	104	115	115	115
C	mm	168	182	182	182
D	mm	605	640	640	640
E	mm	266	280	280	280
F	mm	339	360	360	360
G	mm	270	285	285	285
Poids treuil complet	kg	18	23	24	25
Palan de chantier à câble BW-...	Référence	H20619	H20621	H20620	H20622
Rallonge de câble de commande	Référence	H20603	H20603	H20603	H20603

* Vitesse du câble à pleine charge

Flèche pivotante

A fixer avec deux colliers sur un tube vertical (40 – 55 mm), solide et stable. Suspendre le treuil à câble de chantier – c'est terminé!

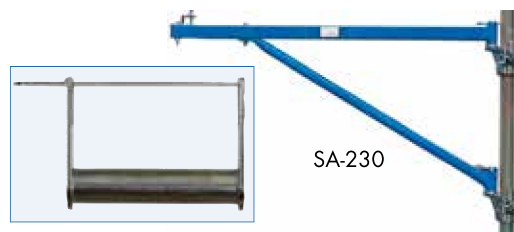

SA-230

Console pour treuil à câble




Scanne-moi



SA-250 – SA-600

TYPE	Capacité jusqu'à kg	Max. bras de la potence mm	Référence Flèche pivotante	Référence Adaptateur pour palan de chantier à câble
SA-230	230	1.000	H20602	-
SA-250	250	1.100	H20607	H20630
SA-600	600	750	H20608	H20631

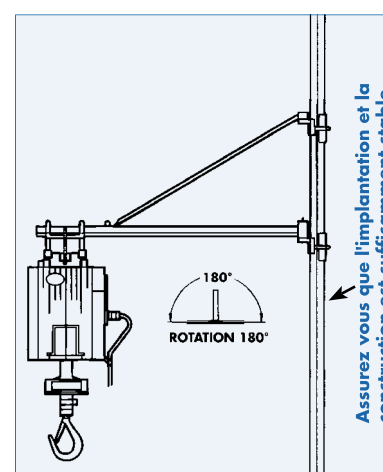

Assurez vous que l'implantation et la construction est suffisamment stable.

Photo sans console