

Palan électrique à chaîne MONTI

Le nouveau palan électrique à chaîne Monti est l'aide idéale pour les travaux de montage. Grâce à sa conception légère et compacte, le palan à chaîne est facile à installer et à transporter dans le coffret fourni. Prêt à fonctionner avec l'unité de commande, la chaîne et le câble de raccordement.

Équipement :

- 230 V / 1 ph / 50 Hz moteur
- Le démarrage progressif permet un positionnement exact
- 2 vitesses: levage principal et infiniment fluage à vitesse variable de levage
- Protection IP 54, classe d'isolation F
- 24 V tension de commande avec arrêt d'urgence
- FEM classement selon ISO (F.E.M.) : M4 (1Am)
- Contrôle longueur du câble 2,5 m
- Câble de raccordement avec fiche Shuko 1,5 m
- Protection contre les surcharges par embrayage à friction
- Interrupteur de fin de course pour la position finale supérieure et inférieure du crochet
- Avec boîte à chaîne pour course standard de 3 m et mallette de transport

Caractéristiques de l'équipement

TYPE	MONTI ...	240	480
Max. capacité (CMU)	kg	240	480
Puissance du moteur	W	600	
Durée d'enclenchement	% ED	30	
Tension d'alimentation		230 V (5 A)	
Vitesse de levage	m/min.	0-3,4/12,8	0-1,6/6,3
Hauteur de course standard	m	3	
Brins de chaîne		1	2
Taille de chaîne	mm	4 x 12	
Poids net	kg	16,5	19,4
Taille de la valise de transport (longueur x largeur x hauteur) mm		470 x 390 x 200	
MONTI ... avec 3 m de levage	Référence	H20780	H20781
Levage supplémentaire par m	Référence	H20782	H20783
3 m rallonge de câble de commande	Référence	H20784	H20784
6 m rallonge de câble de commande	Référence	H20785	H20785
9 m rallonge de câble de commande	Référence	H20786	H20786


Sélection de la boîte à chaîne

TYPE MONTI ...	Capacité (CMU) en kg	Chaîne (mm)	Longueur de chaîne (m)		
			jusqu'à 6	jusqu'à 12	jusqu'à 36
240	240	Ø 4 x 12	# 1	# 2	# 3
480	480				

Bac à chaîne No.	Dimensions bac à chaîne (mm) L x L x H	Référence
# 1	90 x 120 x 230	H20790
# 2	120 x 160 x 230	H20791
# 3	140 x 170 x 400	H20793



MONTI 480

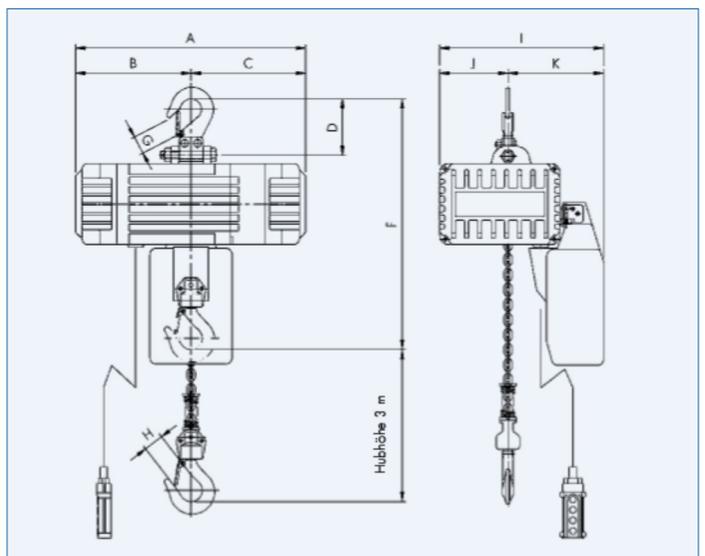

TYPE MONTI ...	Dimensions (mm)									
	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K
240	364	182	182	89	400	25	25	260	108	152
480	364	182	182	109	497	31	30	260	84	176