


Gants de protection certifiés selon la méthode d'essai étendue selon EN 407 sont marqués comme suit :

Chaleur et Feu EN 407

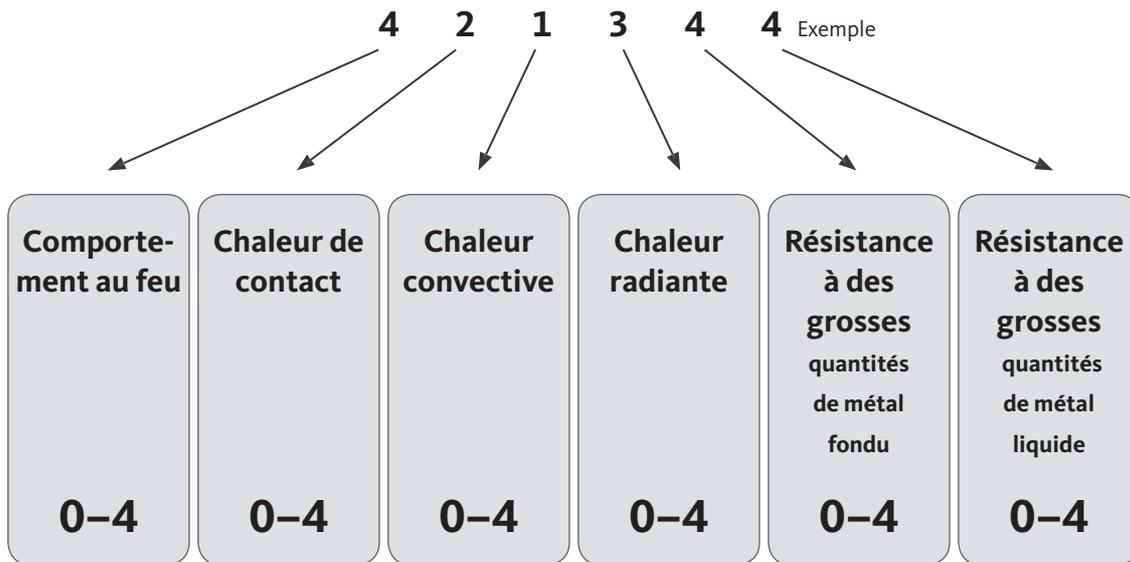

Niveaux de performance	1	2	3	4
Protection contre l'inflammabilité (coutures au moins > 15 s)				
durée de persistance de flamme	< 20 s	< 10 s	< 3 s	< 2 s
durée de post-chauffage	/	< 120 s	< 25 s	< 5 s
Résistance à la chaleur de contact (au moins > 15 s)	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
Résistance à la chaleur convective (durée de la transmission de chaleur)	> 4 s	> 7 s	> 10 s	> 18 s
Résistance à la chaleur radiante (durée de la transmission de chaleur)	> 7 s	> 20 s	> 50 s	> 95 s
Résistance à des petites projections de métal en fusion (nombre de gouttes)	> 10	> 15	> 25	> 35
Résistance à des grosses quantités de métal liquide (masse du métal fondu)	30 g	60 g	120 g	200 g