


# Produkt- und Montageinformation




## Gaszählerkugeleckhahn G2110 / G2110T / G2110S mit angeformter Zählerverschraubung G21101 / G21101T / G21101S / G21102S




ergänzendes Zubehör

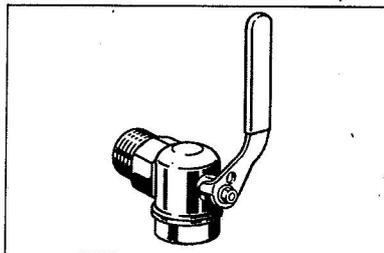

Modell G2110

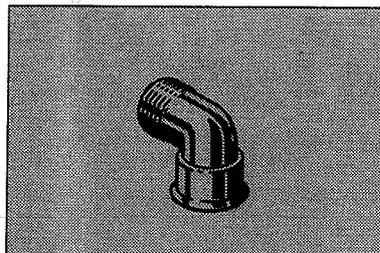

Modell 2614.5

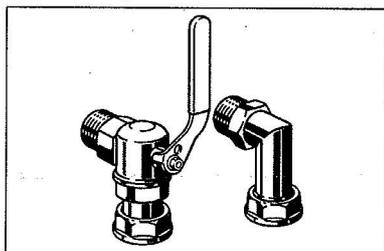

Modell G21101

### Bestimmungsgemäße Verwendung

die Verwendung ist zulässig

- ▶ zum Absperren des Zweistutzengaszählers
- ▶ für alle Gase nach DVGW – Arbeitsblatt G 260
- ▶ Betriebsdruck max. 5,0 bar (MOP 5)
- ▶ Betriebstemperatur max. 70 °C

Der Einbau muss nach DVGW-TRGI und unter Einhaltung der Bestimmungen des zuständigen GVU erfolgen und darf nur von Vertrags-Installationsunternehmen (VIU) vorgenommen werden.

### Ausstattung

- ▶ plombierbar
- ▶ mit handelsüblichem Vorhängeschloss abschließbar
- ▶ mit thermischer Absperreinrichtung oder Gasströmungswächter erhältlich

### Montage

- ▶ nur unbeschädigte Bauteile einbauen
- ▶ Montieren nur mit geeignetem Werkzeug
- ▶ Eindichten nur mit DVGW zugelassenen Dichtmitteln gemäß DIN 30660 / DIN EN 751 – 2
- ▶ wird der Gaszähler erst zu einem späteren Zeitpunkt installiert, wird durch die Verwendung eines Blindverschlusses (G2381) und den dazu passenden Sicherheitsschellen (G23712) der Ergänzung zur TRGI 86/96 (Schutz gegen Eingriff von Unbefugten in die Gasinstallation) entsprochen