


Standaard tackernaald




Toepassing:
14 - 20 mm buis
Länge:
42 mm
Materiaal:
Thermoplast

Houdkracht (0 - 5 mm):
1,5 kg
Max. houdkracht:
6,0 kg

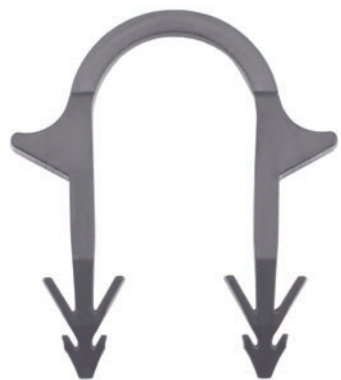

SilverTec® Tackernaald – EU-norm¹⁾

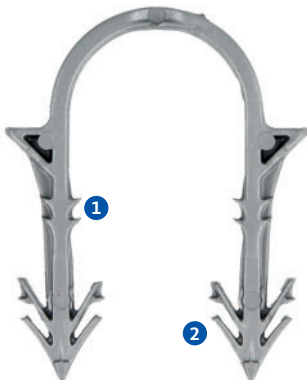

Toepassing:
14 - 20 mm buis
Länge:
42 mm
Materiaal:
B300

- 1 Folieklauwen-systeem
- 2 actief 8-anker-systeem

Houdkracht (0 - 5 mm):
3,5 kg (EU-norm)
Max. houdkracht:
9,0 kg



hier eenvoudig nabestellen!

1) Fragment uit EN 1264-4: "... De verticale afwijking van de buizen naar boven, mag voor en na het aanbrengen van de dekvloer **op geen enkele plaats meer dan 5 mm** bedragen. ... "

Specificatie van DIN EN 1264-4 kamer-geïntegreerde verwarmings- en koelsystemen met waterdoorvoer - Deel 4: Installatie, Duitse versie, 11/2009, DIN Duits Instituut voor Standaardisatie e.V.



ST SilverTec

D Kostenfreie Bestell- und Service-Hotline:
Fon 00 800. 63 43 66 24 • Fax 00 800. 63 43 29 24

GB Free service number:
Phone 00 800. 63 43 66 24 • Fax 00 800. 63 43 29 24


FR N° gratuits:
Tél. 0800. 91 91 09 • Fax 0800. 91 54 08

NL Gratis servicenummers:
Tel. 00 800. 63 43 66 24 • Fax 00 800. 63 43 29 24

OEG GmbH
Industriestraße 1 • D-31840 Hess. Oldendorf
info@oeg.net • www.oeg.net



ST SilverTec

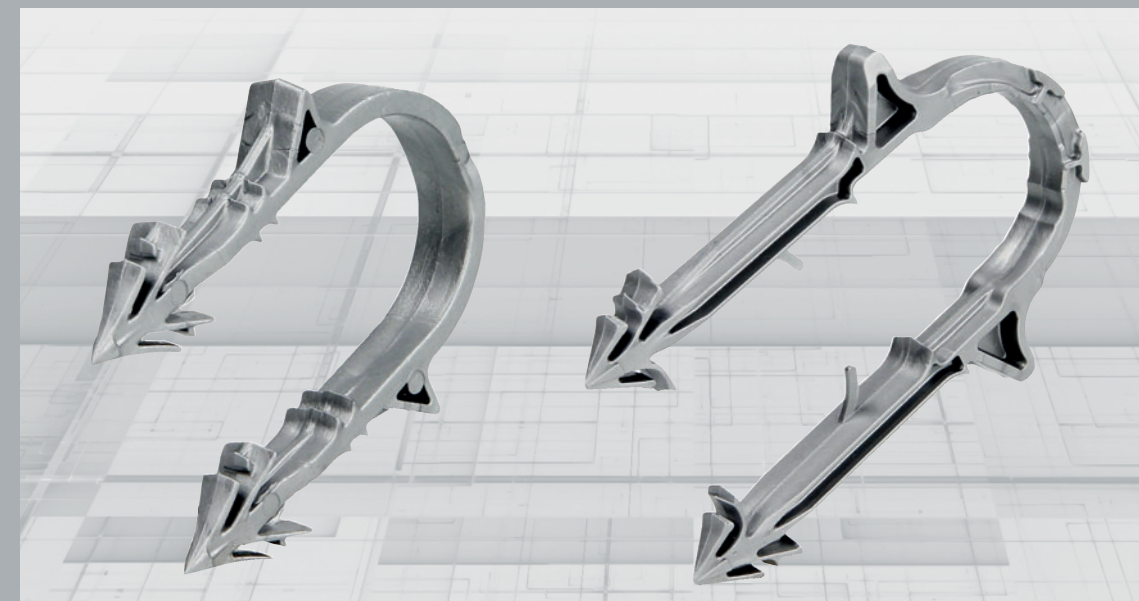

D SilverTec® Tackernadel
Revolution der Tackernadel


GB SilverTec® tacker clips
The revolution in tacker clips

FR Agrafe SilverTec®
La révolution de l'agrafe

NL SilverTec® Tackernaald
Revolutie in tackernaalden

www.oeg.net

Standard tackler clip

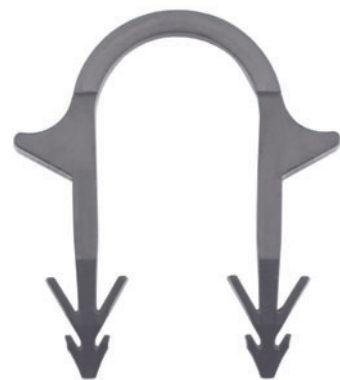

Application:
14 - 20 mm pipe

Length:
42 mm


Material:
Thermoplastic

Holding force (0 - 5 mm):
1,5 kg

Max. holding force:
6,0 kg



SilverTec® Tacker clip – EU standard¹⁾

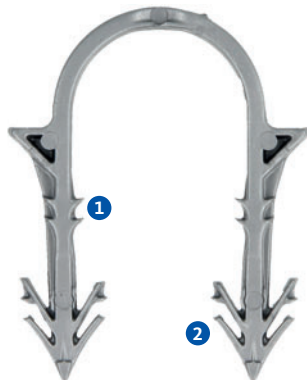

Application:
14 - 20 mm pipe

Length:
42 mm

Material:
B300

- 1 Film-claw system
- 2 Active 8-anchor system

Holding force (0 - 5 mm):
3,5 kg (EU standard)

Max. holding force:
9,0 kg




QR Reorder some here!

1) Extract from EN 1264-4: "... The vertical deviation of the pipes upwards must **not be more than 5 mm in any place** before and after the screed is laid. ..."

As per DIN EN 1264-4 Water-based surface embedded heating and cooling systems – Part 4: Installation, German version, 11/2009, DIN German Institute for Standardization.

Agrafe standard

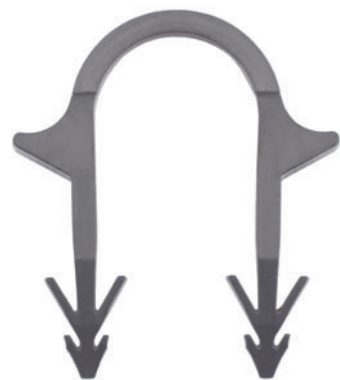

Application:
Tuyau: 14 - 20 mm

Longueur:
42 mm

Matière:
Thermoplastique

Force de maintien (0 - 5 mm):
1,5 kg

Force de maintien max.:
6,0 kg



Agrafe SilverTec® – norme européenne¹⁾



Application:
Tuyau: 14 - 20 mm

Longueur:
42 mm

Matière:
B300

- 1 Système à griffes
- 2 Système actif à 8 ancrages

Force de maintien (0 - 5 mm):
3,5 kg (norme européenne)

Force de maintien max.:
9,0 kg




Commandez ici!

1) Extrait de la norme EN 1264-4: "...L'écart vertical des tuyaux vers le haut avant et après la pose de la chape **ne doit pas dépasser 5 mm en aucun point.** ...»

Spécification de la norme DIN EN 1264-4 Systèmes de chauffage et de rafraîchissement intégrés dans des surfaces des locaux avec circulation d'eau - partie 4: Installation. Version allemande, 11/2009, DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (institut allemand de normalisation).

Standard Tackernadel

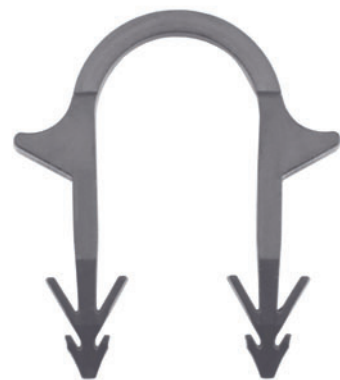

Anwendung:
14 - 20 mm Rohr

Länge:
42 mm

Material:
Thermoplast

Haltekraft (0 - 5 mm):
1,5 kg

Max. Haltekraft:
6,0 kg



SilverTec® Tackernadel – EU-Norm¹⁾



Anwendung:
14 - 20 mm Rohr

Länge:
42 mm

Material:
B300

- 1 Folienkrallen-System
- 2 Aktives 8-Anker-System

Haltekraft (0 - 5 mm):
3,5 kg (EU-Norm)

Max. Haltekraft:
9,0 kg



Hier einfach nachbestellen!

1) Auszug aus EN 1264-4: „...Die vertikale Abweichung der Rohre nach oben darf vor und nach dem Einbringen des Estrichs **an keiner Stelle mehr als 5 mm** betragen. ...“

Vorgabe der DIN EN 1264-4 Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 4: Installation, Deutsche Fassung, 11/2009, DIN Deutsches Institut für Normung e.V.