


FR124

Feuerungsregler

FÜR FESTBRENNSTOFF- UND WECHSELBRANDKESSEL

PRODUKT-DATENBLATT

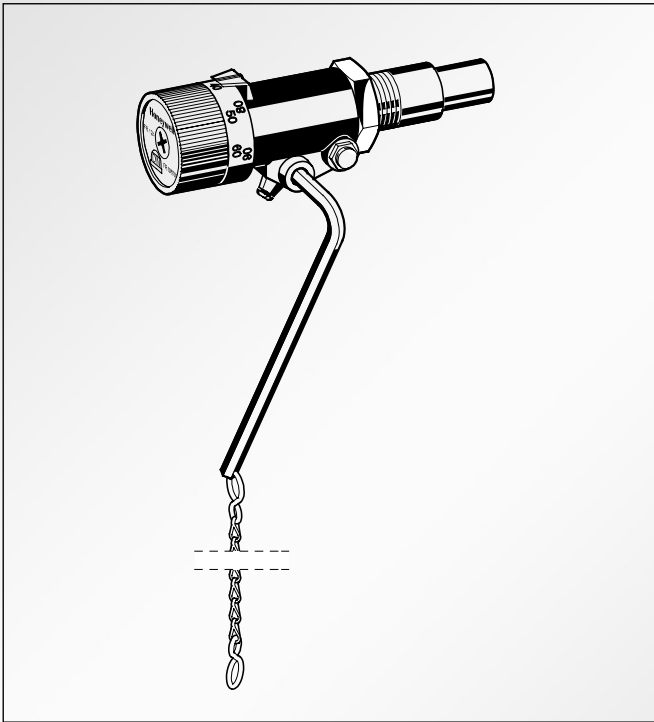

Anwendung

Der Feuerungsregler FR124 verstellt in Abhängigkeit der Kesselvorlauftemperatur die Zuluftklappe von Wärmeerzeugern, die mit festen Brennstoffen beheizt werden.

Besondere Merkmale

- Bauteilgeprüft nach DIN 3440
Bauteilprüfnummer FR 108701
- Skala für waagrechten und senkrechten Einbau
- Lieferung inkl. 120 mm Hebelstange und Kette
- Kompakte Bauweise

Verwendungsbereich

Für Heizungsanlagen nach DIN 4751 mit Festbrennstoff- und Wechselbrandkesseln

Technische Daten

Sollwertbereich	30 - 90 °C
zulässige Fühlertemperatur	max. 115 °C
Anschlussgröße	G 3/4"
Kettenlänge	1 m

Ausführung

Der Feuerungsregler besteht aus:

- Gehäuse
- Einstellknopf
- Tauchhülse
- Hebelstange
- Kette
- Dehnstoff-Thermostat
- Rückstellfeder

Werkstoffe

- Gehäuse und Einstellknopf aus hochwertigem Kunststoff
- Tauchhülse aus Messing
- Hebelstange aus Stahl verzinkt
- Kette aus Stahl verzinkt

