


3-Wege Mischer für Heizkessel und Pumpengruppen.

TECHNISCHE DATEN

Max. Temperatur	110°C
Max. Druck	1,0 MPa (10 bar)
Drehwinkel	90°
Drehmoment	<3 Nm
Leckage	< 0,05%
Bypass	0-50%
Material, Gehäuse	Messing EN12165 CW617N
Material, Innenteile/Welle	Messing EN12165 CW617N
Material, Deckel	Messing EN12165 CW617N
Wellendichtung	Zwei O-Ringe, EPDM
Anschlüsse	G1½" Außengewinde, 1½" Überwurfmutter



Regelcharakteristik

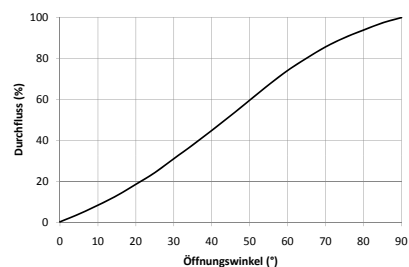

AUSFÜHRUNG

LK 850 ist ein 3-Wege Mischer mit integriertem, einstellbarem Bypass. Der Mischer hat eine hervorragende Regelcharakteristik. LK 850 regelt sowohl Vor- als auch Rücklauftemperatur. Der Mischer ist für Motorsteuerung sehr passend.

MONTAGE/INSTALLATION





Die Funktion ist unabhängig von der Einbaulage.

Der Mischer ist für Rechts- oder Linkseinbau geeignet.

BETRIEB UND WARTUNG

Das Ventil ist wartungsfrei. Die Installation ist regelmäßig zu kontrollieren.

Leistungsdiagramm

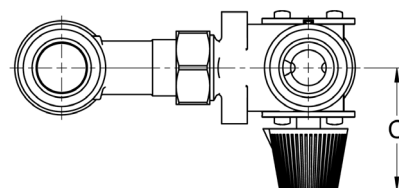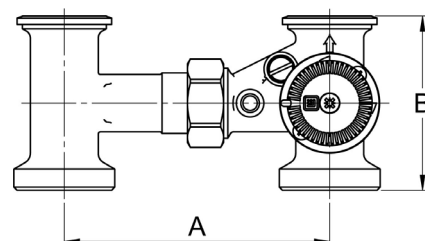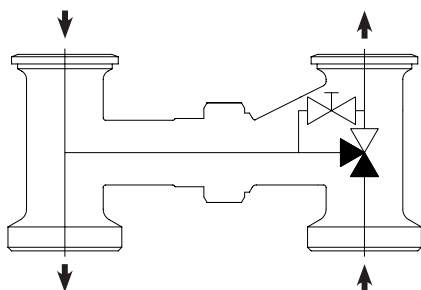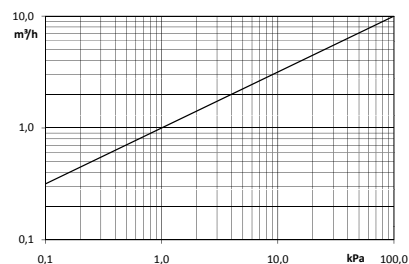

Artikel	Art. Nr.	Kvs m³/h	Dim.	A mm	B mm	C mm
LK 850	181144	10	G1½", 1½" ÜM	125	82	62