



Datenblatt: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Kennlinien n-constant

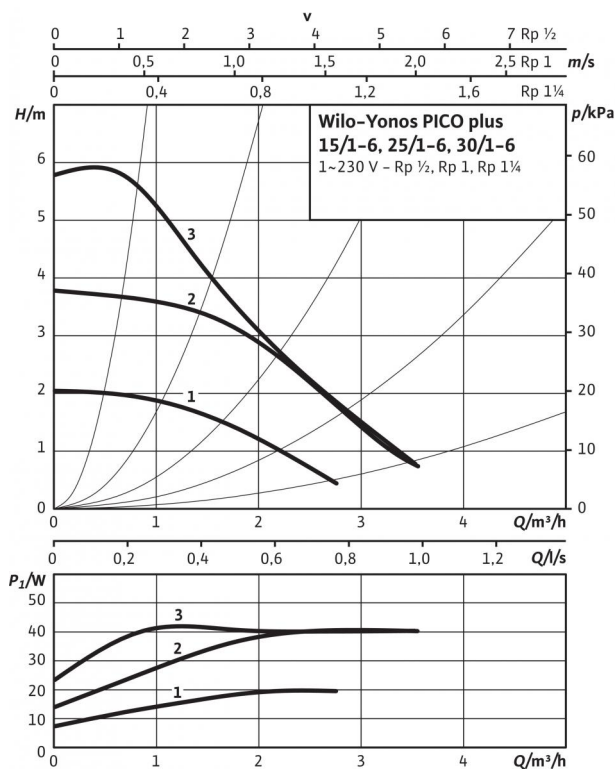

Kennlinien Δp -c (constant), Δp -v (variabel)

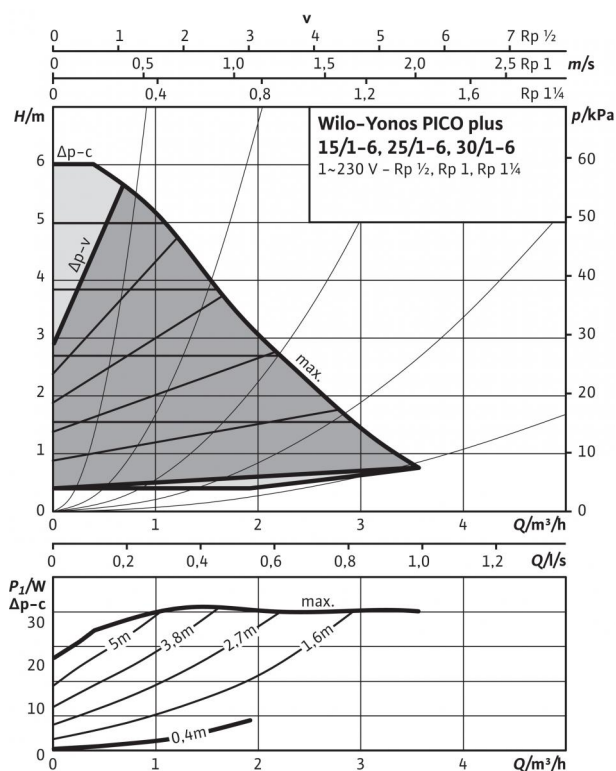

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Heizungswasser (gemäß VDI 2035)

Wasser-Glykol-Gemische (max. 1:1; ab 20 %
Beimischung sind die Förderdaten zu überprüfen)

Zulässiger Einsatzbereich

Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur
+25 °C

Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur
+40 °C

Maximal zulässiger Betriebsdruck P_{max}

-10...+110 °C

-10...+95 °C

10 bar

Rohranschlüsse

Rohrverschraubung

Nennweite Flansch

Gewinde

Baulänge L_0

Rp 1

DN 25

G 1½

130 mm

Motor/Elektronik

Energieeffizienzindex (EEI)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung

Störfestigkeit

Drehzahlregelung

Schutzart

Isolationsklasse

Netzanschluss

Drehzahl n

Motornennleistung P_2

Leistungsaufnahme P_1

Stromaufnahme I

Motorschutz

Kabel-Verschraubung Connector

≤ 0,20

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

Frequenzumrichter

IP X2D

F

1~230 V, 50/60 Hz

800 - 4200 1/min

30 W

4 - 40 W

max. 0,44 A

nicht erforderlich
(blockierstromfest)

11 PG

Werkstoffe

Pumpengehäuse

Laufrad

Pumpenwelle

Lager

Grauguss (EN-GJL-200)

Kunststoff (PP - 40% GF)

Edelstahl

Kohle, metallimprägniert

Mindestzulaufhöhe am Saugstutzen zur Vermeidung von Kavitation bei Wasser-

Fördertemperatur

Mindestzulaufhöhe bei 50 / 95 / 110 °C

0,5 / 3 / 10 m

Bestellinformationen

Fabrikat

Typ

Art.-Nr.

Gewicht Netto ca. m

Wilo

Yonos PICO plus 25/1-6-130

4215505


1,65 kg

• = zulässig, - = nicht zulässig


Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Datenblatt: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Maßzeichnung

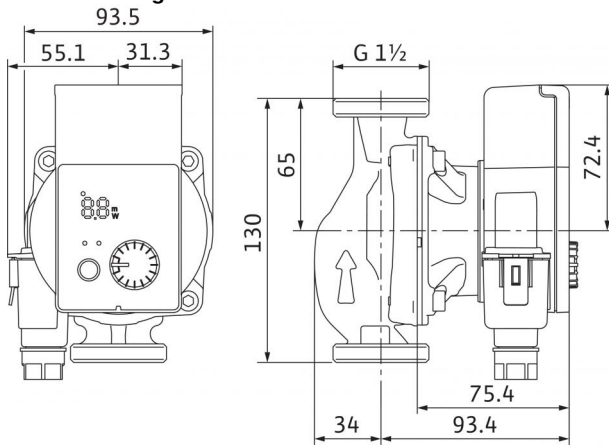


Klemmenplan



Blockierstromfester Motor
Wechselstrommotor (EM) 2-polig - 1~230 V, 50 Hz


Maße und Maßzeichnungen: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Maßzeichnung

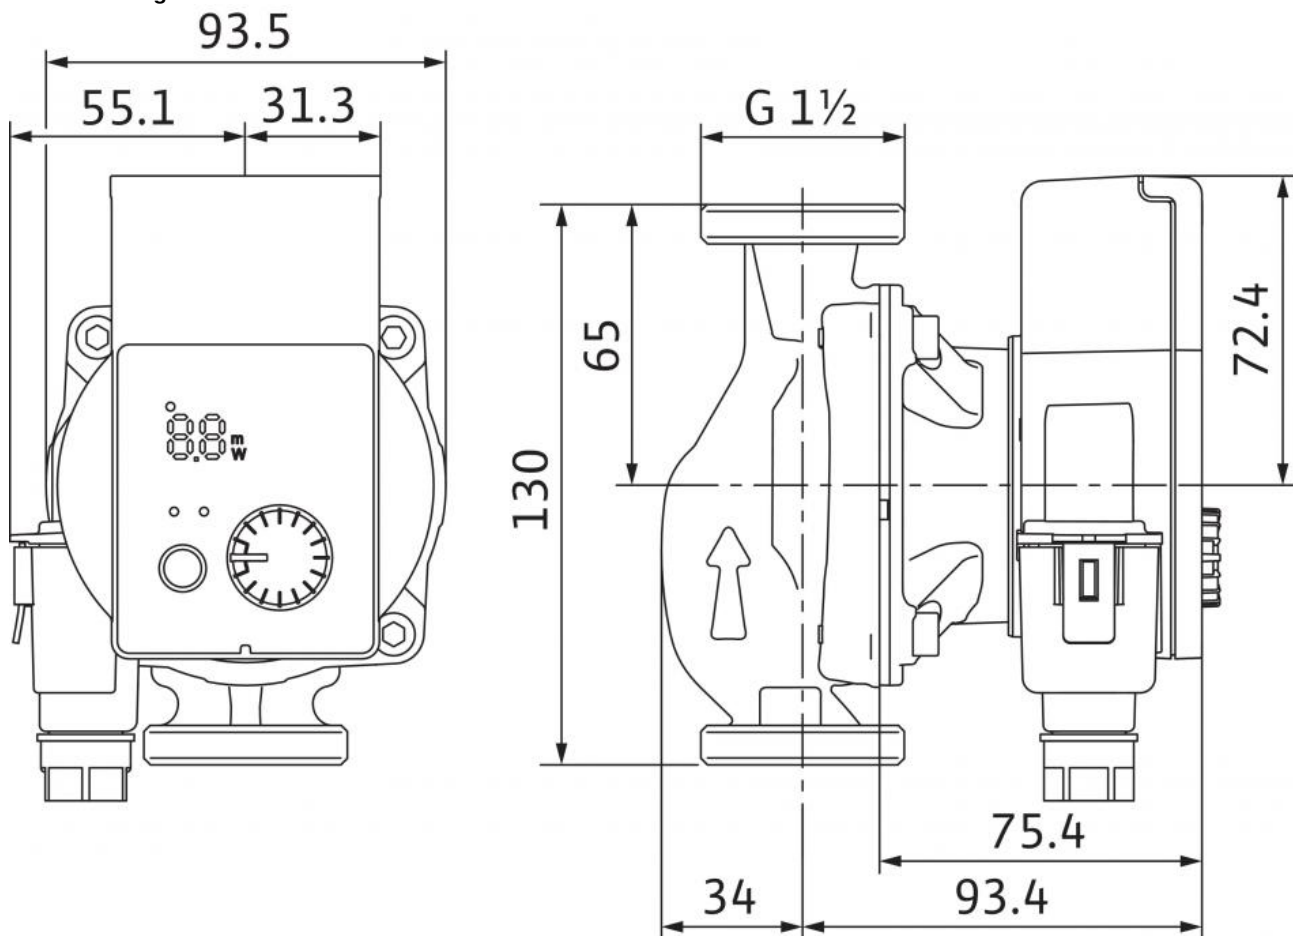

Kennlinien: Yonos PICO plus 25/1-6-130

Kennlinien n-constant

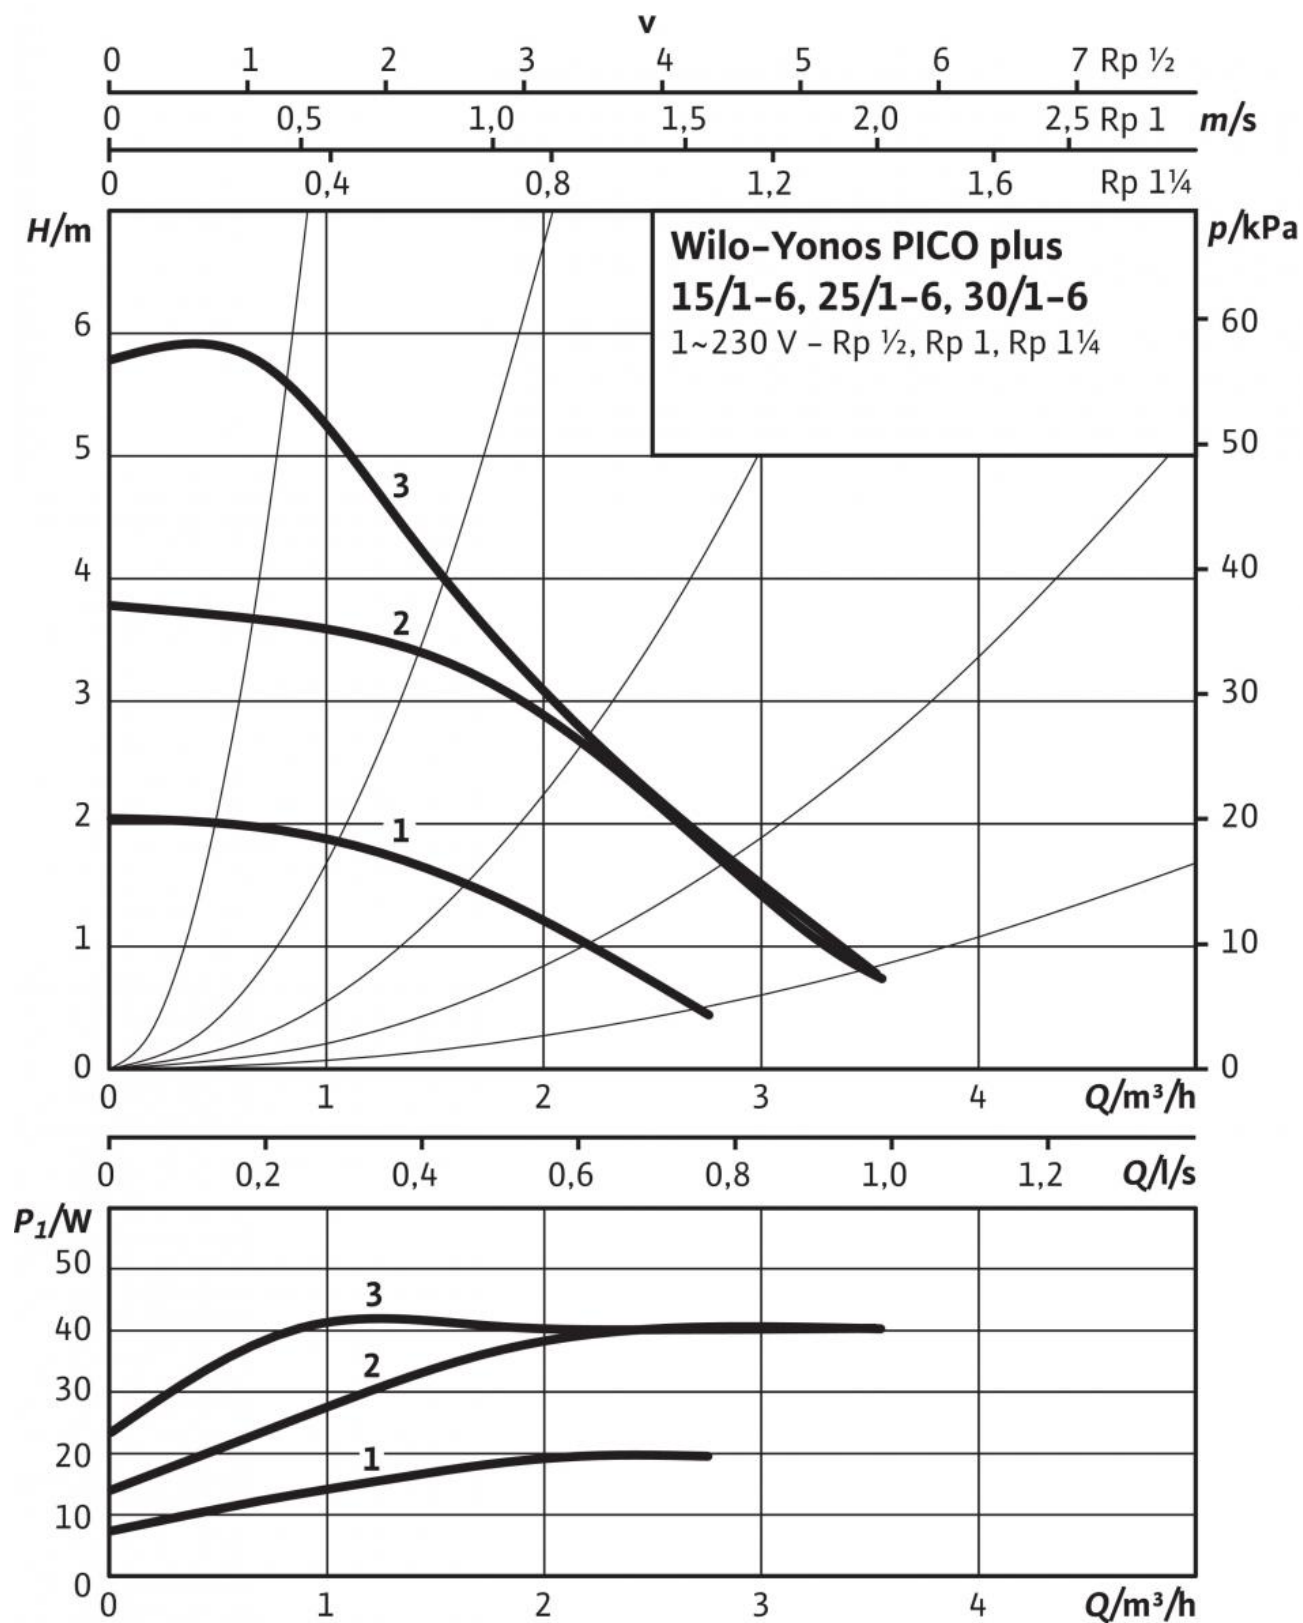

Kennlinien: Yonos PICO plus 25/1-6-130