


TECHNISCHE DATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


- Durchmesser 100, 125, 150/160 und 200 mm.
- Aus weissem Polypropylen (Ral 9010) angefertigt.
- Mit hohem Ventilgehäuse, guter Luftströmung und niedrigem Geräuschpegel.
- Geschlossener Teller.
- Mit Klemmfedern.
- Stufenlose Einstellung des Luftvolumenstromes.
- Geeignet für Räume mit einer hohen Luftfeuchtigkeit (z.B. Küche, Badezimmer)
- Geeignet für Temperature bis zum 110°C.
- Einfach für Reinigung zu entfernen.

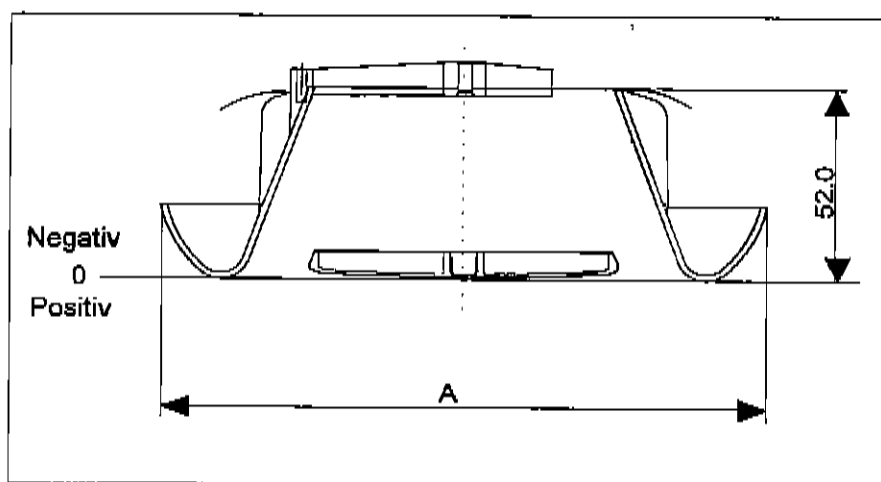

DAV 3.2a

ABMESSUNGEN in mm


DAV	A Ø
100	141
125	167
150	202
160	202
200	240.3



Ventilator-Zubehör

Tellerventile - Elektrische Abluftventile

Kunststoff-Tellerventile
Schallgedämpft für
Ab- und Zuluft
Baureihe TVK



- Optimale aerodynamische Form
- Hochwertiges, schlagfestes Kunststoffmaterial, antistatisch
- Schallgedämpfter Ventilteller
- Einfache Montage durch Klemmfedern
- Einbauringe nur bei Blech-Kanal- und dünnen Wänden erforderlich

Type	Rohr-ø mm	Einbauri Type
TVK100	95 - 120	ER100
TVK125	120 - 145	ER125
TVK150	150 - 190	ER150
TVK200	195 - 230	ER200


Metall-Tellerventile
für Ab- und Zuluft
Baureihe TVM



- Korrosionsgeschützte Epoxyd-Pulverbeschichtung
- Formschönes aerodynamisches Design
- Luftdichter Abschluß durch Schaumstoffring
- Einfache Montage durch Klemmfedern
- Einbauringe nur bei Blech-Kanal- und dünnen Wänden erforderlich

Type	Rohr-ø mm	Einbauri Type
TVM80	75 - 85	ER80
TVM100	95 - 105	ER100
TVM125	120 - 145	ER125
TVM160	150 - 160	ER150
TVM200	195 - 205	ER200


Brandschutz-Tellerventile
Baureihe TVBS



- Das Schmelzlot schließt bei Erreichen einer Raumtemperatur von +70°C mittels einer Druckfeder das Tellerventil
- Korrosionsgeschützte Epoxyd-Pulverbeschichtung
- Widerstandsklasse K 90
- Einfache Montage

Type	Rohr-ø mm
TVBS 100	100
TVBS 125	125

Elektrisches Abluftventil
Type AV 100, NW 100




- Energiesparend - bedarfsorientierte Lüftung
- Geräuschlose thermoelektrische Ventilsteuerung
- Einstellbare Grund- und Hauptlüftung
- Betätigung des Abluftventiles über einen Lichtschalter
- Einfache Montage, elektrischer Anschluß über eine Steckerverbindung
- Montagerahmen

Anschlußspannung: 220V/50Hz
Stromaufnahme: max. 200 mW
Öffnungshub max. 22 mm


Einstellbereich
Grundlüftung: 0 - 18 l/s
Öffnungsverzögerung: 20 - 30 s
Nachlaufzeit: 10 - 12 s
Farbe: weiß
Material: Kunstst.

Elektrisches Abluftventil
mit aufsteckbarem Filter
Type AV 100F, NW 100



Type AV 100 F, Ausführung wie Type AV 100, jedoch mit aufsteckbarem Filter.

Elektrisches Abluftventil
mit Brandschutzelement
BSE 100, amtlicher Prüfbescheid PA-X 159 (K90-18017)



Zubehör für Brandschutzausführung:

BSE 100
Brandschutzelement mit zwei unter Federspannung stehenden Flügelklappen, die durch ein Schmelzlotplättchen offen gehalten werden. Bei Erreichen einer Temperatur von +82°C schmilzt das Lot, und die Klappe schließt sich.

MH100 Mauerhülse
für Wandeinbau zur Aufnahme des Brandschutzelementes

AMK Anschluß- und Montagekasten
mit Lüsterklemme für Netzaanschluß und Anschlußbuchse für Ventil-Stecker