

System pro M compact® Sicherungsautomaten S 200/S 200 M



2CDC021023S0012



2CDC021038S0012

Die Sicherungsautomaten der System pro M compact® Baureihen S 200 und S 200 M bieten modernste Sicherheit und Komfort. Sie zeichnen sich durch ihr hohes Leistungsvermögen, das umfangreiche Zubehörsortiment und eine hohe Anzahl an Zulassungen aus.

Produktmerkmale

- Einfache und schnelle Erkennung des Schaltzustandes durch die direkt mit den inneren Kontakten verbundene Rot-/Grün-Schaltstellungsanzeige
- Patentierte, doppelstöckige Zylinder-Hubklemmen mit unverlierbaren Schrauben für Leitungen bis max. 35 mm² in Schutzart IP20 mit neuer Druckplatte für sicheren Leiteranschluss
- Anschlussöffnung für Leitungen liegt vor der Anschlussöffnung für Sammelschiene für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten
- Hohe Leistung auch bei erhöhter Bemessungsspannung für Industrie- und Schiffsanwendungen: 10 kA/15 kA bei $U_e = 440$ V AC gem. DIN EN 60947-2
- Individueller Produkt-Identifikationscode
- Zulassungen nach IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 und UL 1077/CSA 22.2 No. 235 für weltweiten Einsatz

Sicherungsautomaten S 200/S 200 M

Technische Daten

	S 200	S 200 M
Allgemeine Daten		
Bestimmungen	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 UL 1077	
Polzahl	1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N	
Auslösecharakteristiken	B, C, K, Z	
Bemessungsstrom I _n	0,5 bis 63 A	
Bemessungsfrequenz f	50/60 Hz	
Bemessungsisolationsspannung U _i nach DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)	250 V AC (Phase zu Erde), 500 V AC (Phase zu Phase)	
Überspannungskategorie	III	
Verschmutzungsgrad	3	
DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)		
Bemessungsspannung U _n	1P: 230/400 V AC; 1P+N: 230 V AC; 2P, 3P, 4P: 400 V AC; 3P+N: 400 V AC	
Max. betriebsfrequente wiederkehrende Spannung U _{max}	1P: 253 V AC; 1P+N: 253 V AC; 2P, 3P, 4P: 440 V AC; 3P+N: 440 V AC; 1P: 72 V DC; 2P: 125 V DC	
Min. Betriebsspannung	12 V AC, 12 V DC	
Bemessungsschaltvermögen I _{cn}	6 kA	10 kA
Energiebegrenzungsklasse (B, C bis 40 A)	3	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp} (1,2/50µs)	4 kV (Prüfspannung 6,2 kV bei NN, 5 kV bei 2.000 m)	
Isolationsfestigkeit	2 kV (50/60 Hz, 1 min.)	
Referenztemperatur für Auslösecharakteristiken	B, C: 30 °C	
Elektrische Lebensdauer	I _n < 32 A: 20.000 Schaltspiele (AC), 1.000 Schaltspiele (DC) ein Zyklus 2 s - ON, 13 s - OFF I _n ≥ 32 A: 10.000 Schaltspiele (AC), 1.000 Schaltspiele (DC); ein Zyklus 2 s - ON, 28 s - OFF	
DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)		
Bemessungsbetriebsspannung U _e	1P: 230 V AC; 1P+N: 230 V AC; 2P, 3P, 4P: 440 V AC; 3P+N: 440 V AC	
Max. betriebsfrequente wiederkehrende Spannung U _{max}	1P: 253 V AC; 1P+N: 253 V AC; 2P, 3P, 4P: 462 V AC; 3P+N: 462 V AC; 1P: 72 V DC; 2P: 125 V DC	
Min. Betriebsspannung	12 V AC, 12 V DC	
Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen I _{cu}	10 kA	15 kA
Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen I _{cs}	7,5 kA	≤ 40 A: 11,25 kA 50, 63 A: 7,5 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp} (1,2/50 µs)	4 kV (Prüfspannung 6,2 kV bei NN, 5 kV bei 2.000 m)	
Isolationsfestigkeit	2 kV (50/60 Hz, 1 min.)	
Referenztemperatur für Auslösecharakteristiken	B, C: 55 °C; K, Z: 20 °C	
Elektrische Lebensdauer	I _n < 32 A: 20.000 Schaltspiele (AC), 1.000 Schaltspiele (DC) ein Zyklus 2 s - ON, 13 s - OFF I _n ≥ 32 A: 10.000 Schaltspiele (AC), 1.000 Schaltspiele (DC); ein Zyklus 2 s - ON, 28 s - OFF	
UL/CSA		
Bemessungsspannung	1P: 277 V AC, 60 V DC 2...4P: 480 Y/277 V AC, 110 V DC	1P: 277 V AC, 60 V DC 2...4P: 480 Y/277 V AC, 125 V DC
Bemessungsschaltvermögen (Rated interrupting capacity)	6 kA (AC), 10 kA (DC)	
Anwendung (Application)	Suppl. prot. for general use. Application codes: TC2, OL0, SC: U1	
Referenztemperatur für Auslösecharakteristiken	B, C, K, Z: 25 °C	
Elektrische Lebensdauer	6.000 Schaltspiele (AC), 6.000 Schaltspiele (DC); ein Zyklus 1 s - ON, 9 s - OFF	
Mechanische Daten		
Gehäuse	Isolierstoff Gruppe II, RAL 7035	Isolierstoff Gruppe I, RAL 7035
Schaltgriff	Isolierstoff Gruppe II, schwarz, plombierbar	
Schaltstellungsanzeige	Am Schaltgriff (I ON/0 OFF), Sichtfenster (rot ON/grün OFF)	
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20 ¹⁾ , IP40 im Verteiler mit Abdeckung	
Mechanische Lebensdauer	20.000 Schaltspiele	
Schockfestigkeit nach DIN EN 60068-2-27	25 g, 2 Schocks, 13 ms	
Vibrationsfestigkeit nach DIN EN 60068-2-6	5 g, 20 Frequenzzyklen bei 5...150...5 Hz bei 0,8 I _n	
Klimafestigkeit (feuchte Wärme zyklisch) nach DIN EN 60068-2-30	28 Zyklen mit 55 °C/90-96 % und 25 °C/95-100 %	
Umgebungstemperatur	-25 ... +55 °C	
Lagertemperatur	-40 ... +70 °C	

¹⁾ damit wird auch die Anforderung bzgl. der Schutzart IPXXB erfüllt

Sicherungsautomaten S 200/S 200 M

Technische Daten und Auslöseverhalten

	S 200	S 200 M
Installation		
Anschluss	Gegenläufige Zylinder-Hubklemme mit Hintersteckschutz	
Anschlussquerschnitt für Leiter (oben/unten)	massiv, mehrdrähtig: 35 mm ² / 35 mm ² flexibel: 25 mm ² / 25 mm ² 14 – 4 AWG ¹⁾	
Anschlussquerschnitt für Sammelschiene (oben/unten)	10 mm ² / 10 mm ² 14 – 8 AWG ²⁾	
Anzugsdrehmoment	2,8 Nm 18 in.-lbs.	
Schraubendreher	Nr. 2 Pozidrive	
Befestigung	Auf Hutschiene 35 mm nach EN 60715 mittels Schnellbefestigung	
Gebrauchslage	beliebig	
Einspeisung	beliebig	
Maße und Gewicht		
Bauform nach DIN 43880	Baugröße 1	
Abmessungen pro Pol (H x T x B)	88 x 69 x 17,5	
Gewicht pro Pol	ca. 115 g	
Zubehör		
Hilfskontakt	Ja	
Signalkontakt	Ja	
Arbeitsstromauslöser	Ja	
Unterspannungsauslöser	Ja	
Motorantrieb	Ja	

¹⁾ AWG 18 – 4 nach UL 486A – 486B ²⁾ AWG 18 – 8 nach UL 486A – 486B

Auslöseverhalten

nach Bestimmung	Auslösecharakteristik	Bemesungsstrom I_n	Thermische Auslöser ³⁾			Elektromagnetische Auslöser ⁴⁾		
			Prüfströme: festgelegter Nichtauslösestrom I_1	festgelegter Auslösestrom I_2	Auslösezeit	Bereich der unverzögerten Auslösung	Auslösezeit	
DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)	B	6 bis 63 A	$1,13 \cdot I_n$	$1,45 \cdot I_n$	$> 1 \text{ h}$ $< 1 \text{ h}^{5)}$	$3 \cdot I_n$ $5 \cdot I_n$	$0,1 \dots 45 \text{ s } (I_n \leq 32 \text{ A}) / 0,1 \dots 90 \text{ s } (I_n > 32 \text{ A})$ $< 0,1 \text{ s}$	
	C	0,5 bis 63 A	$1,13 \cdot I_n$	$1,45 \cdot I_n$	$> 1 \text{ h}$ $< 1 \text{ h}^{5)}$	$5 \cdot I_n$ $10 \cdot I_n$	$0,1 \dots 15 \text{ s } (I_n \leq 32 \text{ A}) / 0,1 \dots 30 \text{ s } (I_n > 32 \text{ A})$ $< 0,1 \text{ s}$	
DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)	K	0,5 bis 63 A	$1,05 \cdot I_n$	$1,2 \cdot I_n$	$> 1 \text{ h}$ $< 1 \text{ h}^{5)}$	$10 \cdot I_n$ $14 \cdot I_n$	$> 0,2 \text{ s}$ $< 0,2 \text{ s}$	
	Z	0,5 bis 63 A	$1,05 \cdot I_n$	$1,2 \cdot I_n$	$> 1 \text{ h}$ $< 1 \text{ h}^{5)}$	$2 \cdot I_n$ $3 \cdot I_n$	$> 0,2 \text{ s}$ $< 0,2 \text{ s}$	

³⁾ Die thermischen Auslöser sind auf eine Nenn-Bezugsumgebungstemperatur eingestellt; diese beträgt für B und C 30 °C und K und Z 20 °C. Bei höheren Umgebungstemperaturen verringern sich die angegebenen Stromwerte um ca. 6 % je +10 °C Temperaturdifferenz.


⁴⁾ Die angeführten Auslösewerte der elektromagnetischen Auslöser gelten für eine Frequenz von 50/60 Hz. Der thermische Auslöser arbeitet frequenzunabhängig.

⁵⁾ Vom betriebswarmen Zustand aus (nach $I_1 > 1 \text{ h}$)

Sicherungsautomaten S 200/S 200 M


Auslösecharakteristiken

B Charakteristik

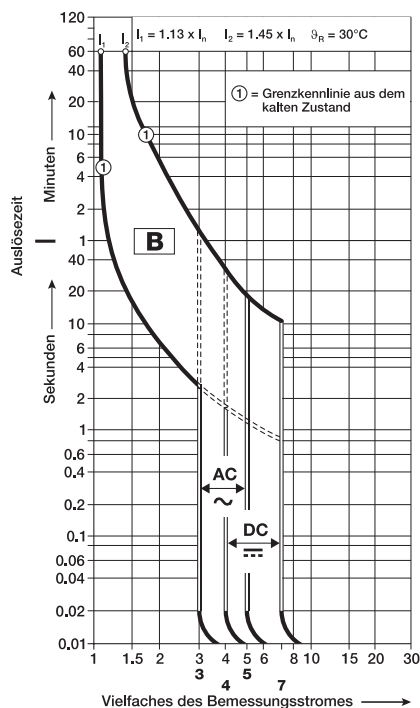


2CDC002146F0106

C Charakteristik

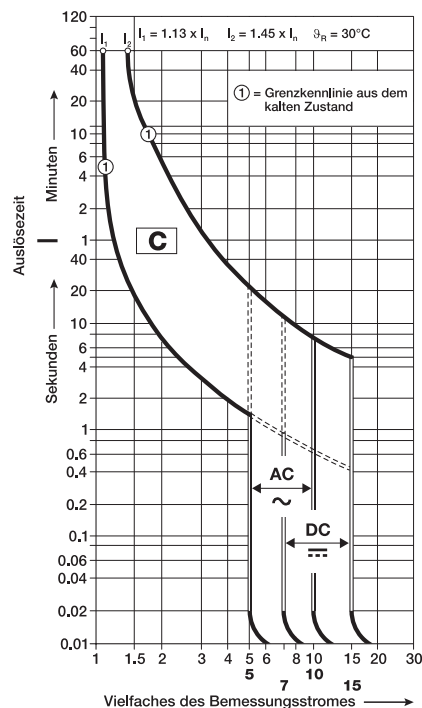


2CDC002148F0106

K Charakteristik

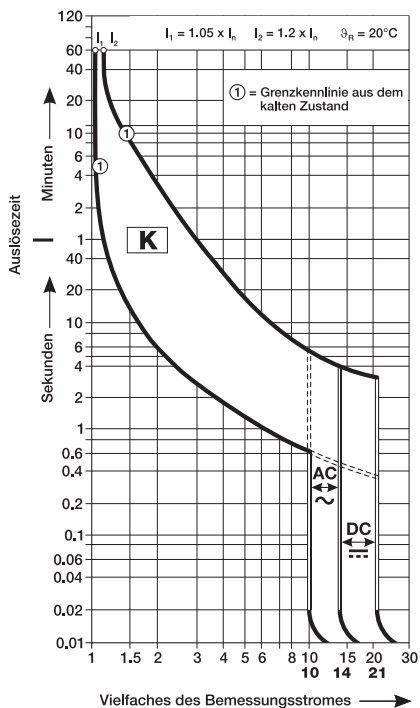

2CDC002159F0107

Z Charakteristik

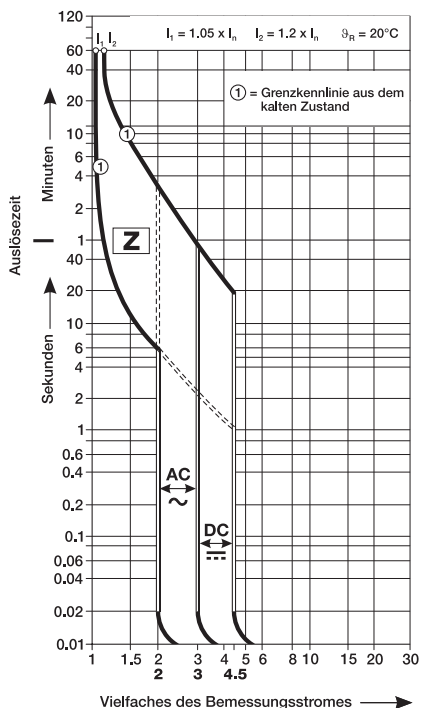

2CDC002161F0107

Sicherungsautomaten S 200/S 200 M

Abweichende Umgebungstemperatur und gegenseitige Beeinflussung

Abweichende Umgebungstemperatur

Für die Installation von Sicherungsautomaten bei Temperaturen, die von den Referenzwerten abweichen, muss ein Korrekturfaktor berücksichtigt werden.

Die thermischen Auslöser sind auf eine Bezugsumgebungstemperatur eingestellt. Diese beträgt für die B- und C-Charakteristik 30 °C und für die K- und Z-Charakteristik 20 °C.

Für genauere Berechnungen bei Umgebungstemperaturen von -40 °C bis 70 °C gilt für die Charakteristiken B, C, K und Z die folgende Tabelle:

Auslöse- charakteristik	Bemessungs- strom I_n A	Max. Betriebsströme in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur T											
		- 40 °C	- 30 °C	- 20 °C	- 10 °C	0 °C	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C
B, C	0,5	0,67	0,65	0,62	0,60	0,58	0,55	0,53	0,50	0,47	0,44	0,41	0,37
	1,0	1,33	1,29	1,25	1,20	1,15	1,11	1,05	1,00	0,94	0,88	0,82	0,75
	1,6	2,13	2,07	2,00	1,92	1,85	1,77	1,69	1,60	1,51	1,41	1,31	1,19
	2,0	2,67	2,58	2,49	2,40	2,31	2,21	2,11	2,00	1,89	1,76	1,63	1,49
	3,0	4,0	3,9	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2
	4,0	5,3	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,5	3,3	3,0
	6,0	8,0	7,7	7,5	7,2	6,9	6,6	6,3	6,0	5,7	5,3	4,9	4,5
	8,0	10,7	10,3	10,0	9,6	9,2	8,8	8,4	8,0	7,5	7,1	6,5	6,0
	10,0	13,3	12,9	12,5	12,0	11,5	11,1	10,5	10,0	9,4	8,8	8,2	7,5
	13,0	17,3	16,8	16,2	15,6	15,0	14,4	13,7	13,0	12,3	11,5	10,6	9,7
	16,0	21,3	20,7	20,0	19,2	18,5	17,7	16,9	16,0	15,1	14,1	13,1	11,9
	20,0	26,7	25,8	24,9	24,0	23,1	22,1	21,1	20,0	18,9	17,6	16,3	14,9
	25,0	33,3	32,3	31,2	30,0	28,9	27,6	26,4	25,0	23,6	22,0	20,4	18,6
	32,0	42,7	41,3	39,9	38,5	37,0	35,4	33,7	32,0	30,2	28,2	26,1	23,9
	40,0	53,3	51,6	49,9	48,1	46,2	44,2	42,2	40,0	37,7	35,3	32,7	29,8
	50,0	66,7	64,5	62,4	60,1	57,7	55,3	52,7	50,0	47,1	44,1	40,8	37,3
	63,0	84,0	81,3	78,6	75,7	72,7	69,6	66,4	63,0	59,4	55,6	51,4	47,0
K, Z	0,5	0,66	0,64	0,61	0,59	0,56	0,53	0,50	0,47	0,43	0,40	0,35	0,31
	1,0	1,32	1,27	1,22	1,17	1,12	1,06	1,00	0,94	0,87	0,79	0,71	0,61
	1,6	2,12	2,04	1,96	1,88	1,79	1,70	1,60	1,50	1,39	1,26	1,13	0,98
	2,0	2,65	2,55	2,45	2,35	2,24	2,12	2,00	1,87	1,73	1,58	1,41	1,22
	3,0	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,1	1,8
	4,0	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,2	4,0	3,7	3,5	3,2	2,8	2,4
	6,0	7,9	7,6	7,3	7,0	6,7	6,4	6,0	5,6	5,2	4,7	4,2	3,7
	8,0	10,8	10,2	9,8	9,4	8,9	8,5	8,0	7,5	6,9	6,3	5,7	4,9
	10,0	13,2	12,7	12,2	11,7	11,2	10,6	10,0	9,4	8,7	7,9	7,1	6,1
	13,0	17,2	16,6	15,9	15,2	14,5	13,8	13,0	12,2	11,3	10,3	9,2	8,0
	16,0	21,2	20,4	19,6	18,8	17,9	17,0	16,0	15,0	13,9	12,6	11,3	9,8
	20,0	26,5	25,5	24,5	23,5	22,4	21,2	20,0	18,7	17,3	15,8	14,1	12,2
	25,0	33,1	31,9	30,6	29,3	28,0	26,5	25,0	23,4	21,7	19,8	17,7	15,3
	32,0	42,3	40,8	39,2	37,5	35,8	33,9	32,0	29,9	27,7	25,3	22,6	19,6
	40,0	52,9	51,0	49,0	46,9	44,7	42,4	40,0	37,4	34,6	31,6	28,3	24,5
	50,0	66,1	63,7	61,2	58,6	55,9	53,0	50,0	46,8	43,3	39,5	35,4	30,6
	63,0	83,3	80,3	77,2	73,9	70,4	66,8	63,0	58,9	54,6	49,8	44,5	38,6

Gegenseitige Beeinflussung bei gleichmäßiger Belastung

Bei dichter Aneinanderreihung und gleichmäßig hoher Belastung der Sicherungsautomaten muss ein Korrekturfaktor berücksichtigt werden.

Anzahl aneinander gereihter Automaten	Faktor F
1	1
2, 3	0,9
4, 5	0,8
≥ 6	0,75

Beispiel

Einsatz von 8 aneinander gereihten Sicherungsautomaten S201-C16 bei 40 °C Umgebungstemperatur

Bemessungsstrom $I_n = 16 \text{ A}$

Max. Betriebsstrom bei 40 °C = 15,1 A (siehe Tabelle oben)

Faktor F = 0,75 (siehe Tabelle links)

$I_n = 15,1 \text{ A} \times 0,75 = 11,33 \text{ A}$

Ergebnis: Der Betriebsstrom kann maximal 11,33 A betragen.

Sicherungsautomaten S 200/S 200 M

Innenwiderstände und Verlustleistungen

Innenwiderstände und Verlustleistungen pro Pol

Bemessungs- strom I_n A	Auslösecharakteristik					
	B, C ¹⁾		K		Z	
	Innenwiderstand R_i mΩ	Verlustleistung P_v W	Innenwiderstand R_i mΩ	Verlustleistung P_v W	Innenwiderstand R_i mΩ	Verlustleistung P_v W
0,5	5500	1,4	4300	1,1	8100	2,4
1,0	1440	1,4	1250	1,25	2100	2,3
1,6	630	1,6	600	1,5	1000	2,8
2,0	460	1,8	410	1,65	619	2,5
3,0	150	1,3	130	1,2	235	2,4
4,0	110	1,8	105	1,7	149	2,4
6,0	55	2,0	52	1,9	75	3,2
8,0	23	1,5	24	1,5	27	2,0
10,0	19	2,1	13,5	1,4	24	2,7
13,0	14	2,3	13,5	1,4	—	—
16,0	8,5	2,5	7,7	2,0	10,9	2,8
20,0	6,25	2,5	6,7	2,7	6,0	2,4
25,0	5,0	3,2	4,6	2,9	4,5	3,3
32,0	3,6	3,7	3,5	3,6	3,5	3,6
40,0	3,0	4,8	2,2	4,2	2,5	4,1
50,0	1,3	3,25	1,25	3,1	1,5	4,1
63,0	1,2	4,8	1,0	4,4	1,3	5,2



¹⁾ Stromstärken 0,5 – 4 A und 8 A gelten nur für C-Charakteristik

Die Innenwiderstände unterliegen anwendungs- und umgebungsbedingten Einflüssen und sind deshalb als typische Werte zu betrachten.

Sicherungsautomaten S 200/S 200 M

Durchlasswerte I^2t



Charakteristiken B, C - 230/400 V Durchlasswerte

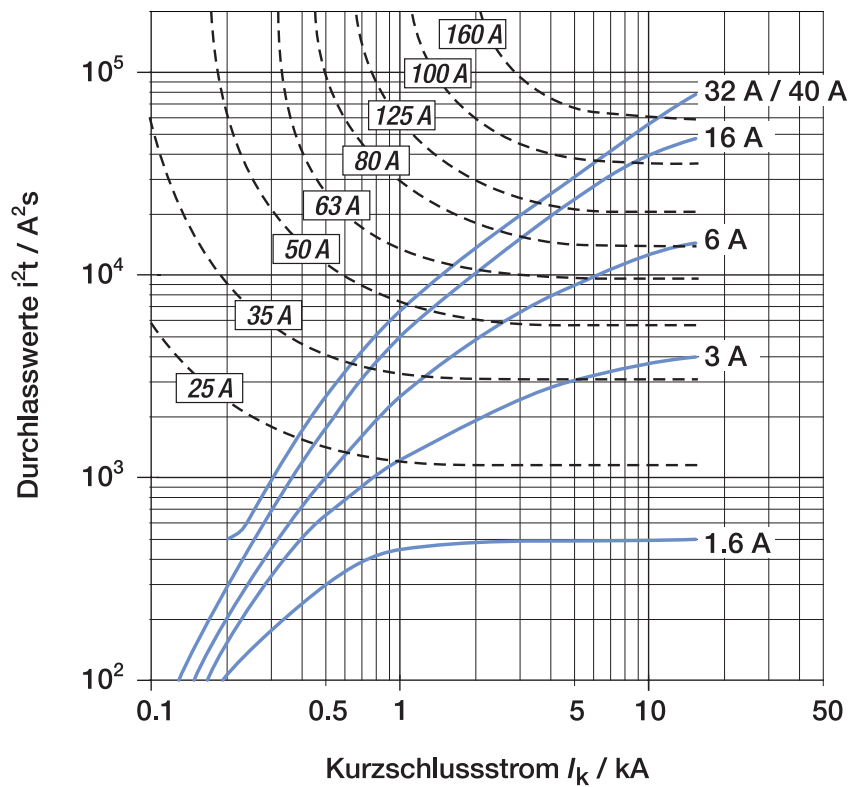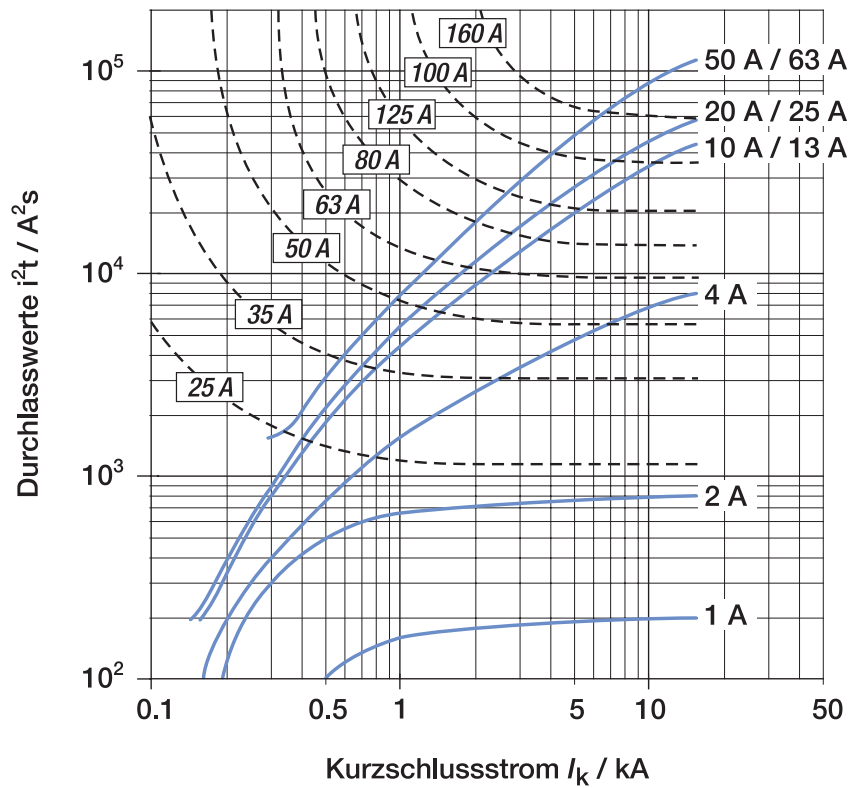

Sicherungsautomaten S 200/S 200 M

Durchlasswerte I^2t



Charakteristik K - 230/400 V Durchlasswerte

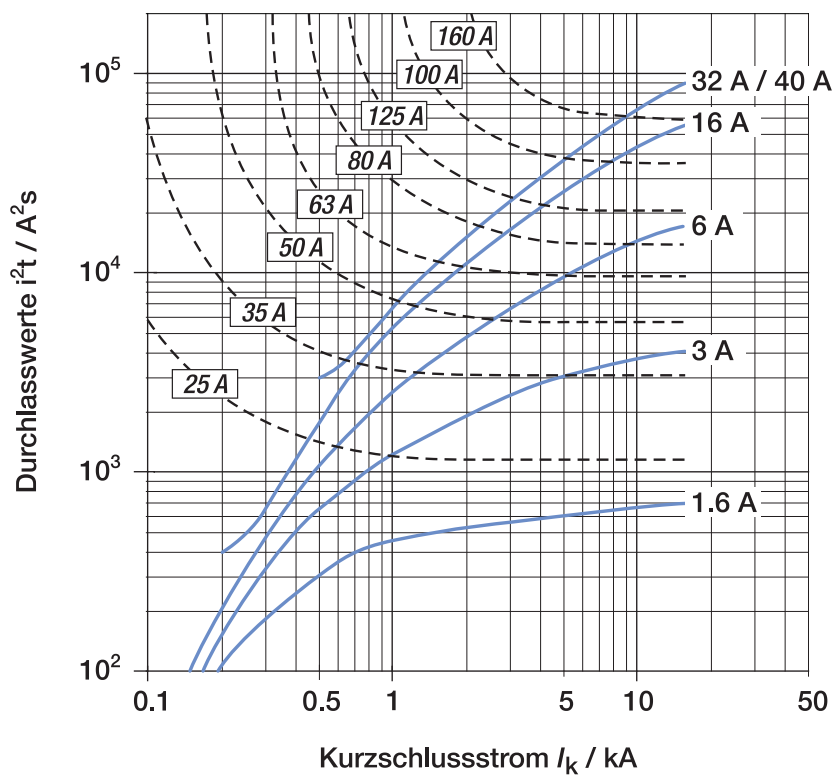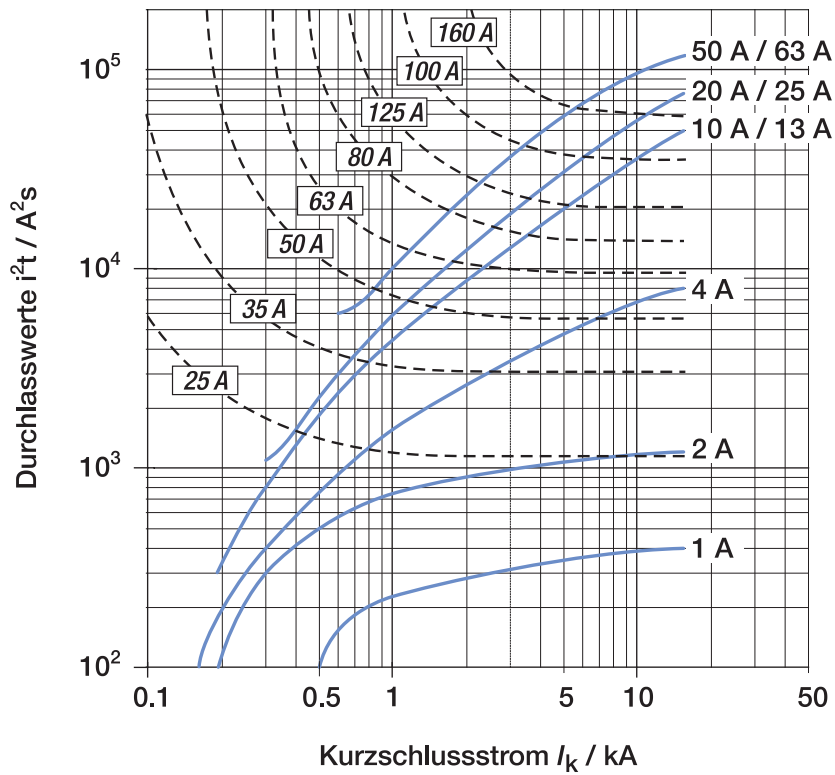

Sicherungsautomaten S 200/S 200 M

Durchlasswerte I^2t


Charakteristik Z - 230/400 V Durchlasswerte

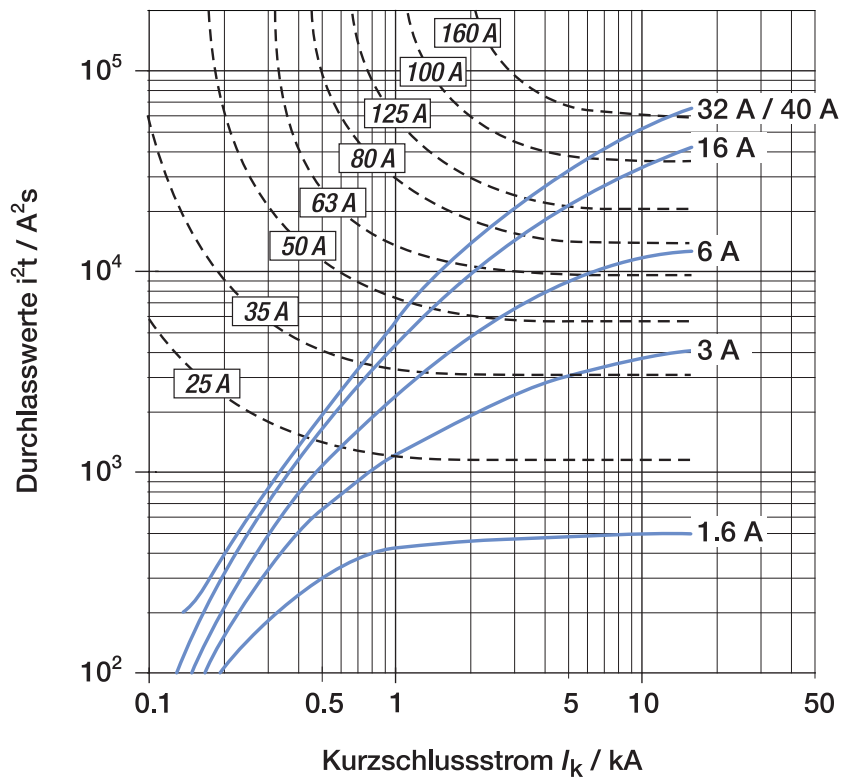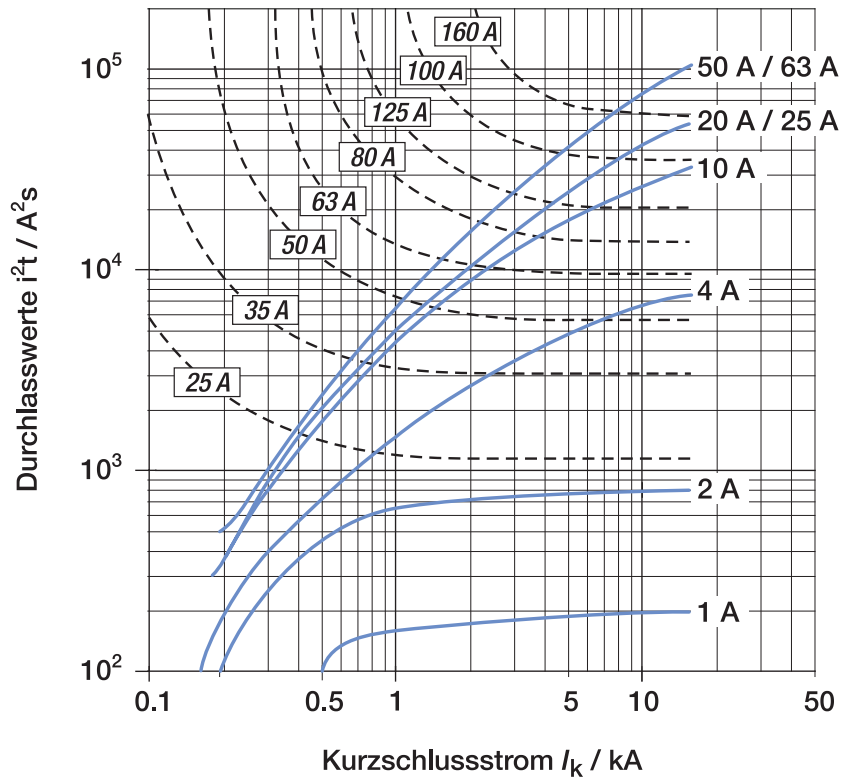

Sicherungsautomaten S 200/S 200 M

Zubehör und Maßzeichnung


Übersicht Zubehör

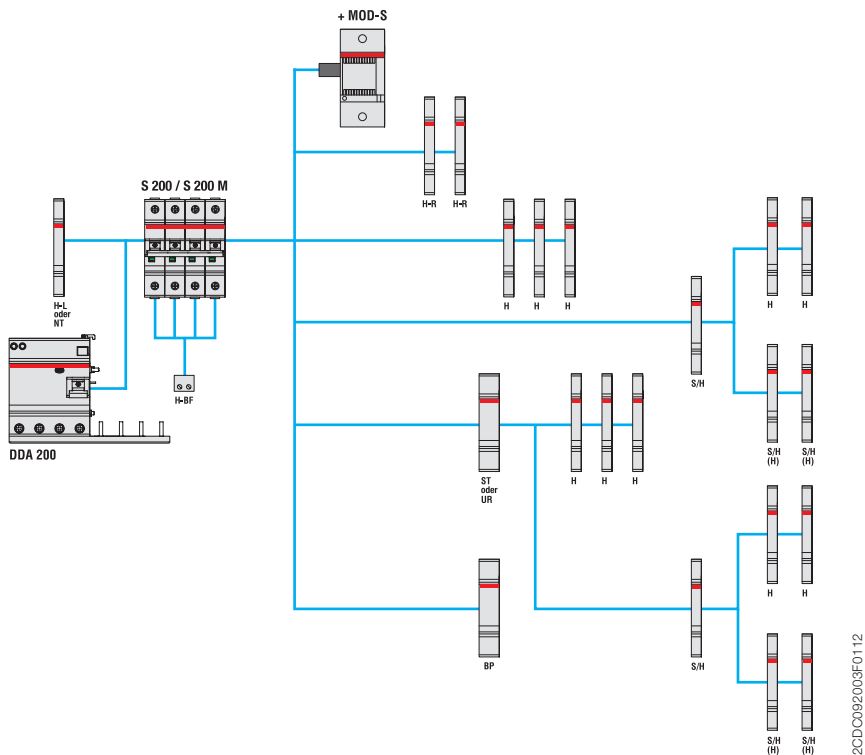

H	Hilfsschalter (Wechsler)	S2C-H6R	H-L	Hilfsschalter Linksanbau (zweibahnig)	S2C-H...L
H-R	Hilfsschalter Rechtsanbau (zweibahnig)	S2C-H6-...R	H-BF	Integrierter Hilfsschalter unten anbaubar (1 St. je Pol des Sicherungsautomaten)	S2C-H01 S2C-H10
S/H	Signalkontakt/Hilfsschalter	S2C-S/H6R	BP	Mechanisches Auslösemodul	S2C-BP
S/H (H)	Signalkontakt/Hilfsschalter in Funktion als Hilfsschalter	S2C-S/H6R	NT	Neutralleitertrenner	S2C-Nt
ST	Arbeitsstromauslöser	S2C-A...	MOD-S ¹⁾	Motorantrieb	S2C-CM
UR	Unterspannungsauslöser	S2C-UA	DDA 200	Fehlerstrom-Schutzschalter-Block	DDA 20...

¹⁾ Wird der S 200/S 200 M mit einem DDA-Block eingesetzt, ist eine Wiedereinschaltung über den Motorantrieb nicht möglich

Maßzeichnung

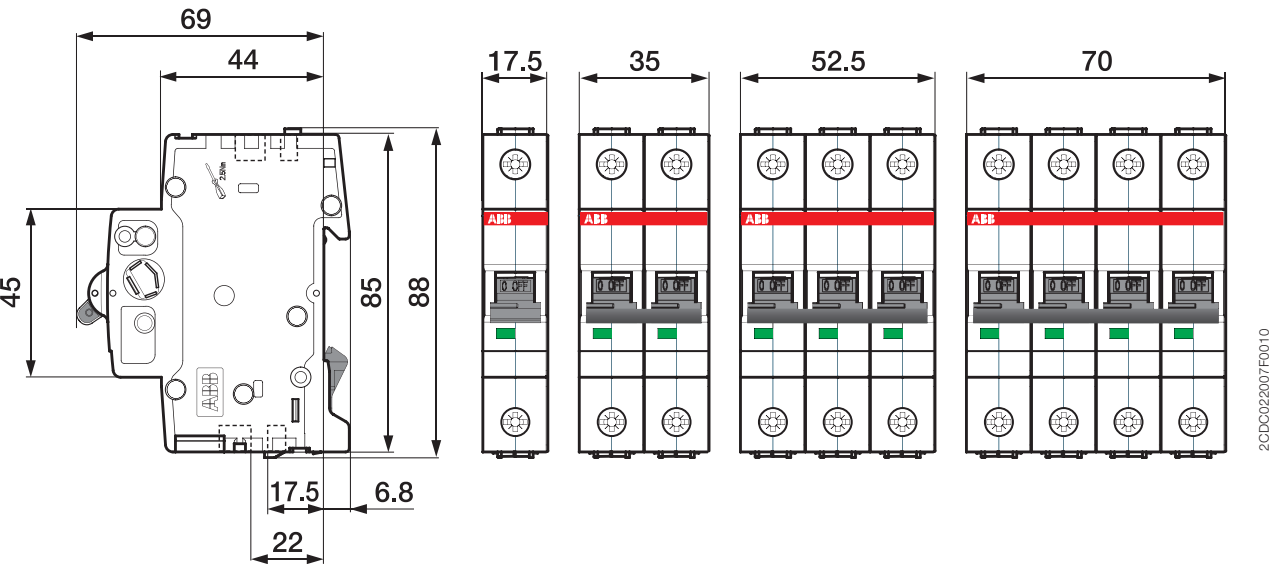

Sicherungsautomaten S 200/S 200 M

Zulassungen

Länderzulassungen

Zulassungszeichen	Kurzbezeichnung	Land
	RCM	Australien
	CEBEC	Belgien
	CCC	China
	DEMKO	Dänemark
	VDE	Deutschland
	FIMKO	Finnland
	NF	Frankreich
	IMQ	Italien
	CSA	Kanada (nur S 200 M)
	SIRIM	Malaysia
	KEMA	Niederlande
	NEMKO	Norwegen
	ÖVE	Österreich
	BBJ	Polen
	CERTIF	Portugal
	GOST	Russland
	GOST Fire	
	SEMKO	Schweden
	S+	Schweiz
	HDB	Singapur
	SIQ	Slowenien
	AENOR	Spanien
	EZU	Tschechische Rep.
	UL1077	USA

Schiffszulassungen

Zulassungszeichen	Kurzbezeichnung	Land
	GL	Deutschland
	BV	Frankreich
	RINA	Italien
	ABS	USA

Hinweise:

Nicht alle Zulassungszeichen werden auf die Geräte aufgedruckt.

Die Zulassungsübersicht zeigt alle vorhandenen Zulassungen weltweit. Um die Zulassungssituation für Ihr Land zu verifizieren, kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei ABB.

Kontakt

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Postfach 10 16 80
69006 Heidelberg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 6221 7 01-0
Telefax: +49 (0) 6221 7 01-13 25
E-Mail: info.desto@de.abb.com

www.abb.de/stotzkontakt

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten.

Copyright© 2012 ABB
Alle Rechte vorbehalten

Druckschrift Nummer 2CDC002157D0102 (08/12-5-ZVD)