


HANSAVANTIS Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau

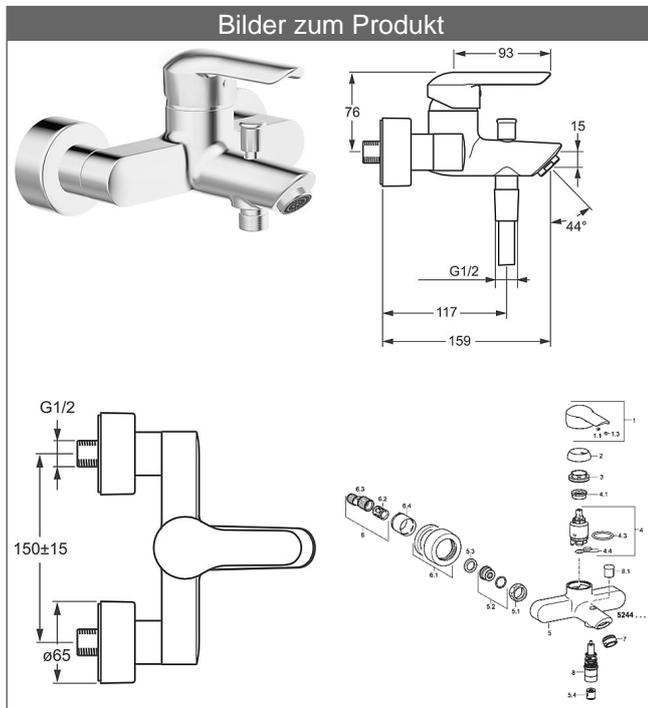

Beschreibung

HANSAVANTIS
Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)
für Wandaufbau

PA-IX 19660/IDB
Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Luftsprudler
- Umstellung - automatische Rückstellung Brause/Wanne
- Brauseabgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse, verdeckt G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Auslauf: starr, gegossen
Ausladung: 159 mm

HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots


(-) einstellbare Heißwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.
verchromt	52442173




Produktbild

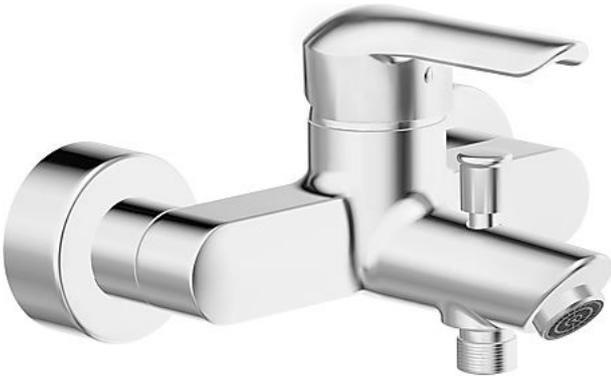


Produktzeichnung

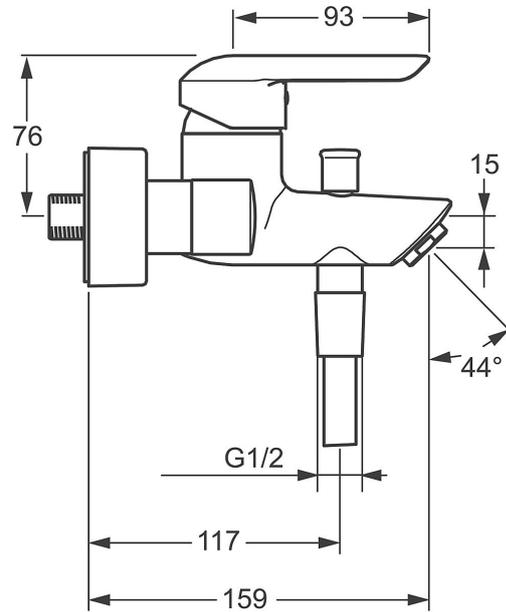

Produktzeichnung

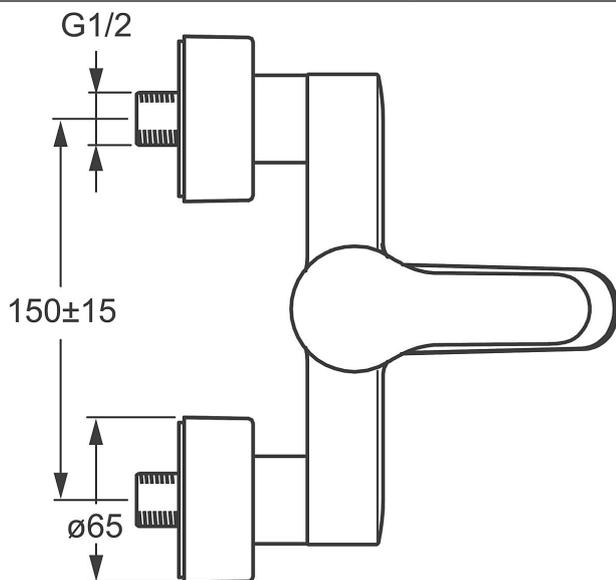

Produktzeichnung

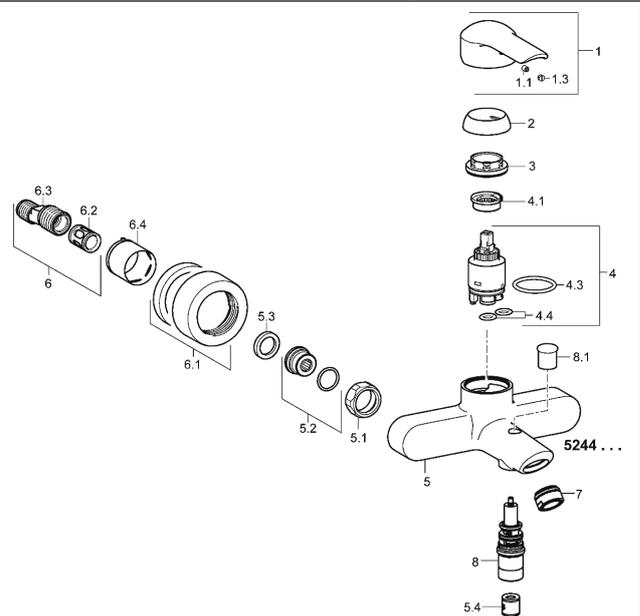



DVGW: Prüfzeichen NW-6506CN0319

Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien	verchromt 44170110