



Baureihe 150 / 220 Typ A / AF

Temperguss-Klemmverbinder für Stahlrohr


Außengewinde / Klemmanschluss



3/8" bis 2" Typ A

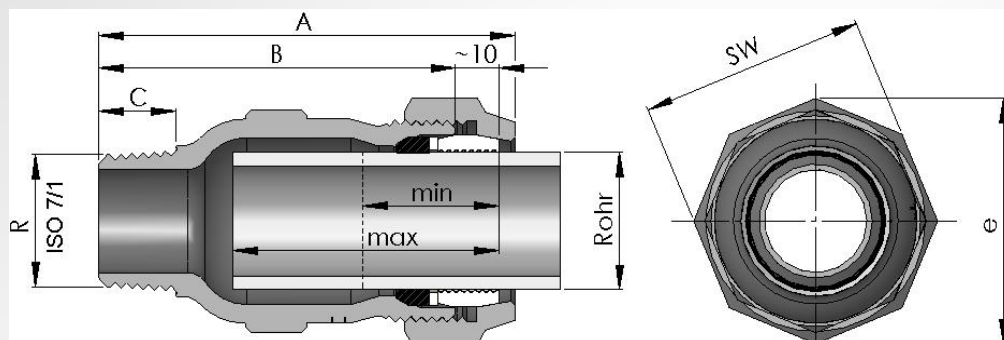

2 1/2" bis 4" Typ AF

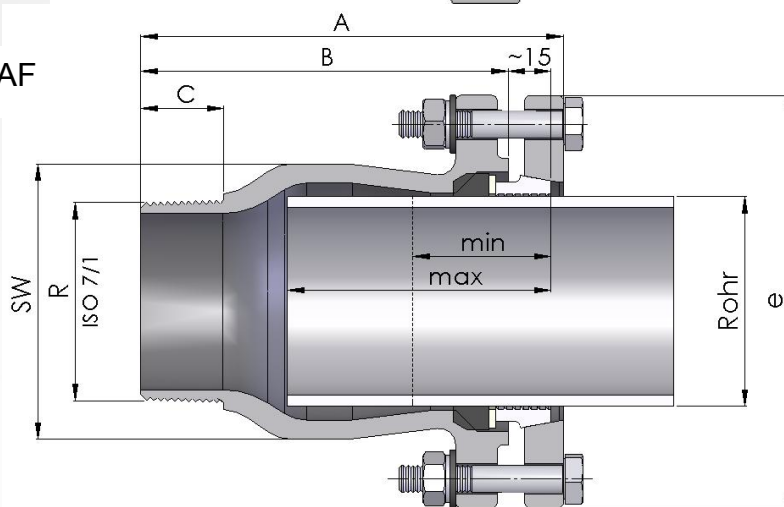

Einbaulänge beachten!

Rohre dürfen nicht bis zum Anschlag eingeführt werden.

DN	Anschluß- gewinde R ISO7/1	Rohr- Außenø [mm]	Gewicht [kg]	~A [mm]	~B [mm]	~C [mm]	~SW [mm]	~e [mm]	min [mm]	max [mm]	Artikel Nr.:
Stahl- Rohre nach EN 10255 (DIN 2440, 2441, 2442) und 2448 R1, 2458 R1											
10	3/8"	ø17,2	0,3	85	70	11	41	44	30	55	01.150.00.00
15	1/2"	ø21,3	0,3	100	87	14	41	44	30	70	01.150.00.01
20	3/4"	ø26,9	0,6	100	87	18	50	54	30	70	01.150.00.02
25	1"	ø33,7	0,6	100	87	19	55	60	35	65	01.150.00.03
32	1 1/4"	ø42,4	1,0	115	100	22	70	76	40	70	01.150.00.04
40	1 1/2"	ø48,3	1,2	115	100	22	75	81	40	75	01.150.00.05
50	2"	ø60,3	1,8	130	115	26	90	97	40	85	01.150.00.06
65	2 1/2"	ø76,1	3,1	155	135	30	100	150	50	95	01.220.00.07
80	3"	ø88,9	4,2	170	150	30	120	160	50	105	01.220.00.08
100	4"	ø114,3	5,8	170	150	37	135	185	50	105	01.220.00.09
Siede- Rohre nach DIN 2448 und 2458 R2 bzw. 3											
15	1/2"	ø20,0	0,4	100	87	14	41	44	30	70	02.150.00.0120
20	3/4"	ø25,0	0,6	100	87	18	50	54	30	70	02.150.00.0225
25	1"	ø31,8	0,6	100	87	19	55	60	35	65	02.150.00.03318
32	1 1/4"	ø44,5	1,1	115	100	22	70	76	40	70	02.150.00.04445
40	1 1/2"	ø51,0	1,3	115	100	22	75	81	40	75	02.150.00.0551
50	2"	ø57,0	1,8	130	115	26	90	97	40	85	02.150.00.0657
50	2"	ø63,5	1,8	130	115	26	90	97	40	85	02.150.00.06635
65	2 1/2"	ø70,0	3,2	155	135	30	100	150	50	95	02.220.00.70
100	4"	ø108,0	5,9	170	150	37	135	185	50	105	02.220.00.108