

weil's einfacher geht!

Montagefreundlicher Schraub-Abzweig



Dimensionen - Art.-Nr.:

90 / 40	Art. Nr. 29040AZ
90 / 50	Art. Nr. 29050AZ
110 / 40	Art. Nr. 21040AZ
110 / 50	Art. Nr. 21050AZ
125 / 40	Art. Nr. 22540AZ
125 / 50	Art. Nr. 22550AZ

Rohrwanddicke max.

DN 90	= 3,0 mm
DN 110	= 3,2 mm
DN 125	= 3,2 mm




Einfache Installation:

Loch bohren Ø 57 mm - Entgraten - Schraub-Abzweig aufsetzen und anziehen - Fertig!

Zubehör:
Kreisschneider Ø 57 mm
komplett, für Kunststoff

Art. Nr. **20000KS**



Für Kunststoff nicht für Metall

Zubehör:
Kreisschneider Ø 57 mm
HSS-Bimetall, komplett,
für Kunststoff u. Metall


Art. Nr. **21057KS**



Zubehör:

Bei Überschreiten der max. Rohrwanddicke ist ein Sicherheits-Set erforderlich.

DN 90 = 3,0 mm DN 110 = 3,2 mm DN 125 = 3,2 mm

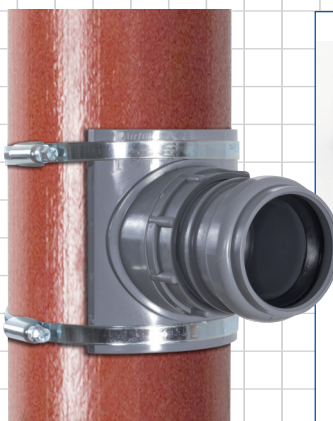

Sicherheitsset ist passend
für DN 90-125

Art. Nr. **29099AZ**