


SANIT Ab- und Überlaufgarnitur SWING PLUS

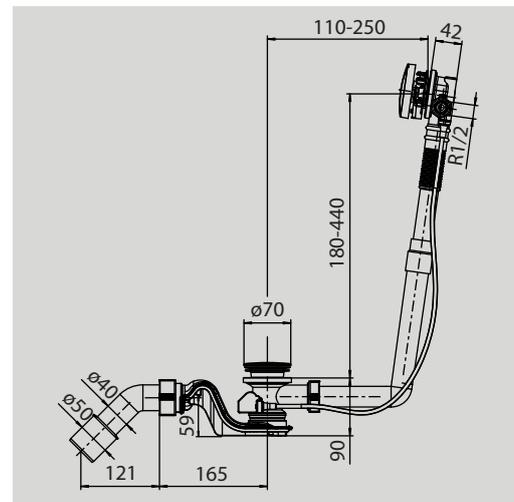

Verwendungszweck

- Ab- und Überlaufgarnitur für Badewannen mit Ablaufloch \varnothing 52 mm aus emailliertem Stahl, Kunststoff und Guss

Eigenschaften

- geprüft und überwacht nach DIN EN 274
- aus Kunststoff
- mit Zulauffunktion und universellem Wasseranschluss R 1/2 AG
- strömungsoptimierter Geruchverschluss
- geringe Bauhöhe (90 mm)
- mit Ablaufbogen d: 40/50 mm
- mit rückstellbarem Drehgriff, inkl. 3 Designelementen in den Farben weiß-alpin, mattchrom und schwarz RAL 9005
- mit Ventilkegel und Montageset
- Rechteckperlator (Durchflussklasse C)
- Kragendichtung am Ab- und Überlauf

Technische Daten

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| • Leitungsgeräusch bei 300 kPA | 15 dB(A) |
| • Geräuschklasse | 1 |
| • Einlaufleistung | siehe Diagramm |
| • Ablaufleistung | 1 l/s |
| • Überlaufleistung | 0,6 l/s |
| • Sperrwasserhöhe | 50 mm |

Lieferumfang

- Fertigbauset
- Anschlusswinkel R 1/2 AG
- Abgangswinkel DN 40/50
- Ablaufventil

SANIT Ab- und Überlaufgarnitur SWING PLUS

Lieferumfang

- Geruchverschluss
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Artikelnummer

- 35.327.00..0000

Zubehör

- XX.XXX.XX..XXX - Anschlussset für Badewannen
- 05.037.00..0000 - Anschlussschlauch
- 90.686.00..0000 - Wannenrandelement INEO RIM

Ersatzteile

- 01.173.00..0000 - Abgangswinkel mit Überwurfmutter und 2K-Kegelring
- 02.713.00..0000 - Kragendichtung 74 x 48 x 19,4
- 02.976.00..0000 - Ablaufventil
- 02.547.00..0000 - Gewindehülse
- 05.036.81..0000 - Bedieneinheit, chrom
- 05.038.00..0000 - Montageset
- 05.037.00..0000 - Anschlussschlauch
- 04.004.00..0000 - Clip

