

Leichte Schellen

Bezeichnung: **LEICHTE SCHELLEN**

Artikelnr.: AB-M6, AB-D6, AB-6l, AB-Dl, AB-GS, AB-GD, AB-GM, AB-CR, AB-PI, AB-PU, AB-SF, AB-BU, AB-IP, AB-TO, AB-SI

Artikelnr.: **FT ABRAL-de**

Datum: **19/06/18**

Revision: **8**

Seite: **11 von 17**

9.- AB-PI

Schelle mit einer Befestigungsbohrung




Hauptanwendungen			Beschichtung	Anwendungen
			Zn	Abwasser Elektrik
Stahlrohr	Kunststoffrohr	Kabel	Verzinkt ≥ 5 Mikrometer	

9.1. Merkmale und Vorteile

- Für Rohre und Kabel von $\varnothing 6$ bis $\varnothing 63$ mm.
- Oberflächenbeschaffenheit: Verzinkt ≥ 5 Mikrometer.
- Stahlprofil mit 0,9 - 1,2 mm Dicke.
- Für leichte Kunststoff- und Stahlrohre sowie Kabel geeignet.
- Speziell für Abwasser- und Kabelinstallationen usw. geeignet.

9.2. Angaben

Artikelnr.	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing A$ (")	Breite (C)	Dicke (G)	Empfohlene Zugtragfähigkeit (kg)
ABPI006	6	---	11.7	0.9	30
ABPI008	8	---	11.7	0.9	30
ABPI010	10	1/8	11.7	0.9	30
ABPI012	12	1/4	11.7	0.9	30
ABPI014	14	---	14	1	30
ABPI016	16	---	14	1	30
ABPI018	18	3/8	14	1	30
ABPI020	20	---	14	1	30
ABPI022	22	1/2	15.7	1,2	30
ABPI025	25	---	15.7	1,2	30
ABPI026	26	3/4	15.7	1,2	30
ABPI028	28	---	15.7	1,2	30
ABPI032	32	1	15.7	1,2	30
ABPI040	40	---	15.7	1,2	30
ABPI042	42	1 1/4	15.7	1,2	30
ABPI047	47	1 1/2	15.7	1,2	30
ABPI050	50	---	15.7	1,2	30
ABPI063	63	2	15.7	1,2	30

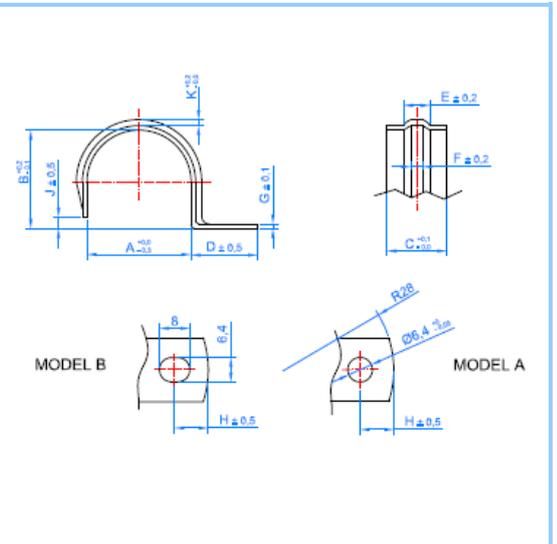

9.3. Anwendungsbeispiele

