


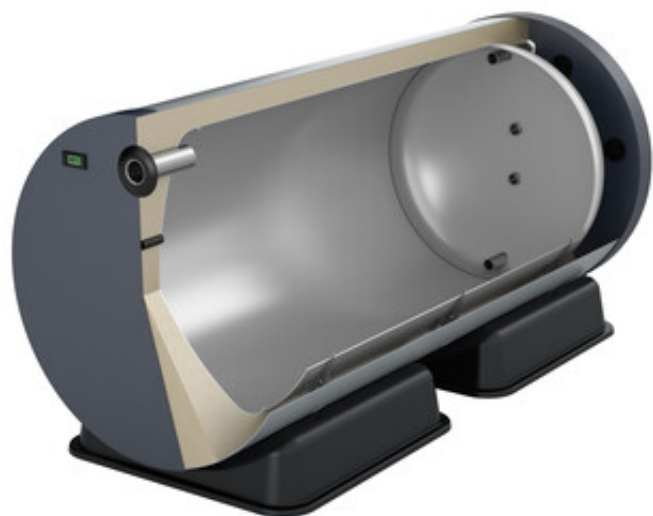

Fulfill your customers' highest demands on heat storage with the horizontal OEG buffer storage tanks!

Buffer tanks are primarily used for applications with heat generators whose optimal efficiency is achieved at full-load (e.g. solid fuel boilers). During the operation of the heat generator, the water of the buffer tank is heated and the heat is stored. In later stand-still periods this heat can be retrieved if required.

The horizontal arrangement of buffer tanks makes them ideal for the use in places unsuitable for vertical (standing) storage tanks (e.g. below inclined walls and stairs). That is the reason why your customers can benefit from the advantages of a buffer tank even when space is limited.

Indicazioni conformi al regolamento UE 812/2013

Nome o marchio del fornitore:	OEG GmbH
Identificatore modello del fornitore:	516006300 - Accumulatore tampone orizzontale 120 lt.
Classe di efficienza energetica del modello:	A+
Perdite termiche in watt:	26
Volume di stoccaggio in litri:	117

Generale

OEG Nr.:	516006300
Capacità nominale a norma EN 12897:	120
Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2:	solid foamed insulation
Peso [kg]:	49
Altezza totale con isolamento [mm]:	700
Larghezza [cm]Larghezza [mm]:	610
Lunghezza [mm]Lunghezza [cm]:	785

Energia

Classe di efficienza energetica conforme al regolamento UE numero 812/2013:	A+
Perdita termica secondo EN 12897 [W]:	26
Perdite di calore in stand-by secondo la norma EN 12897 [kWh/24h]:	0,624



Serbatoio

Volume effettivo conforme alla norma EN 12897 [l]:	117
p _{max} Serbatoio [bar]:	3
t _{max} Serbatoio [°C]:	95
t _{min} Serbatoio [°C]:	20

Raccordi

Provvedimento di raccordi:	front/rear
Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]:	6 mm
Raccordo generatore di calore [filettatura]:	R 1"
Raccordo resistenza elettrica [filettatura]:	Rp 1 1/2"
Riscaldatore a vite con profondità massima a immersione [mm]:	500