


OEG Accumulatore tampone a basamento 120 ltr orizzontale

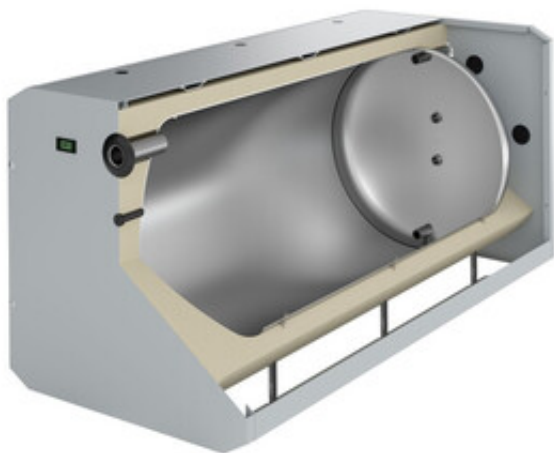

Horizontal buffer storage tank as built-under storage tank for oil- and gas-condensing boilers of almost any manufacturer. The stable construction allows loads of up to 500 kg. The unrivalled OEG vacuum insulation of the storage tanks has significantly lower heat losses than the insulation of common storage tanks available on the market.

Indicazioni conformi al regolamento UE 812/2013

Nome o marchio del fornitore:	OEG GmbH
Identificatore modello del fornitore:	516006400 - Accumulatore tampone a basamento 120 ltr orizzontale
Classe di efficienza energetica del modello:	A+
Perdite termiche in watt:	26
Volume di stoccaggio in litri:	117

Generale

OEG Nr.:	516006400
Capacità nominale a norma EN 12897:	120
Colore:	silver
Isolamento secondo la DIN 4102-1 con classe di protezione antincendio B2:	solid foamed insulation
Peso [kg]:	90
Altezza totale con isolamento [mm]:	700
Larghezza [cm]Larghezza [mm]:	610
Lunghezza [mm]Lunghezza [cm]:	785

Energia

Classe di efficienza energetica conforme al regolamento UE numero 812/2013:	A+
Perdita termica secondo EN 12897 [W]:	26
Perdite di calore in stand-by secondo la norma EN 12897 [kWh/24h]:	0,624

OEG Accumulatore tampone a basamento 120
litr orizzontale



Serbatoio

Volume effettivo conforme alla norma EN 12897 [l]:	117
p _{max} Serbatoio [bar]:	3
t _{max} Serbatoio [°C]:	95
t _{min} Serbatoio [°C]:	20

Raccordi

Provvedimento di raccordi:	front/rear
Raccordo sonda [Ø mm / morsetto]:	6 mm
Raccordo generatore di calore [filettatura]:	R 1"
Raccordo resistenza elettrica [filettatura]:	Rp 1 1/2"
Riscaldatore a vite con profondità massima a immersione [mm]:	500