


selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden und in UW-Profile, bestehend aus:  
 pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, alle Traversen sind verstellbar, mit vormontiertem Kunststoff-Rohbaukasten, für JOMO Infrarot- und manuelle Betätigung, mit Vorabsperrung, Durchspülstopfen, Styropor-Bauschutz, vorinstallierte nicht lösbare Verbindung zwischen Rohbauset und Zulauf, inkl. Urinalanschlüsse, ohne Fertigbauset, ohne Druckspüler, mit Ablaufbogen DN 50 in schallgedämmter Rohrschelle, mit schallgedämmtem Urinalzulaufstutzen 1/2" für alle handelsüblichen Absauge- und Urinalbecken mit verdecktem Zulauf/Abgang, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter, TÜV geprüft

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of:  
 powder coated frame construction with floor fastening, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all trusses are adjustable, with pre-mounted plastic basic case, for JOMO infrared and manual operation, with pre-locking, flush stopper, cover, pre-installed non-detachable connection between installation kit and feed incl. urinal connectors including casing, without finished structure, without suction rinser, with outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, with sound-proofed urinal inlet connectors 1/2", for all commercial outlet and urinal basin with covered outlet, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

### Urinal-Element

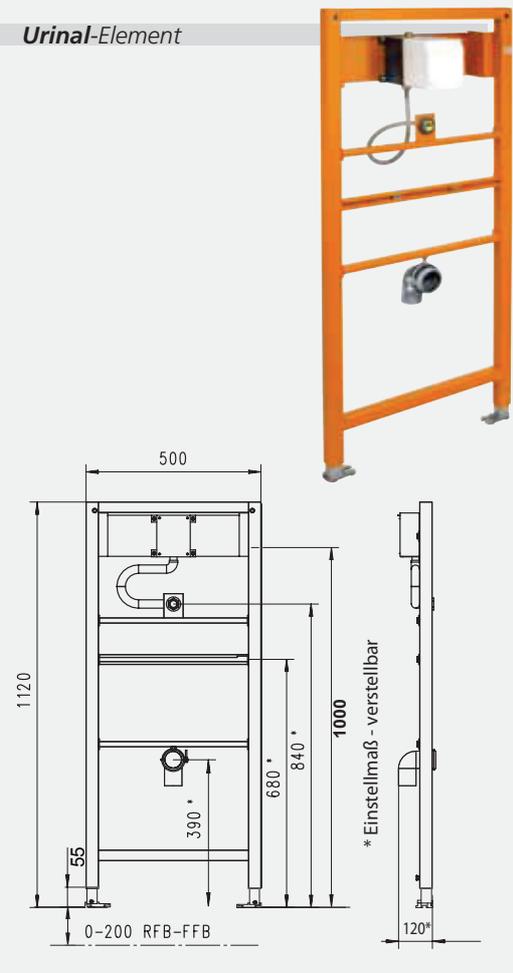

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder Holzständerwänden und in UW-Profile, bestehend aus:  
 pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, alle Traversen sind verstellbar, mit vormontiertem Kunststoff-Rohbaukasten, für JOMOTronic- Urinalsteuerung mit verdecktem Sensor, mit Vorabsperrung, Durchspülstopfen, Styropor-Bauschutz, vorinstallierte nicht lösbare Verbindung zwischen Rohbauset und Zulauf, inkl. Urinalanschlüsse, ohne Fertigbauset, mit Ablaufbogen DN 50 in schallgedämmter Rohrschelle, mit schallgedämmtem Urinalzulaufstutzen 1/2" für alle handelsüblichen Absauge- und Urinalbecken mit verdecktem Zulauf/Abgang, inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter, TÜV geprüft

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of:  
 powder coated frame construction with floor fastening, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all trusses are adjustable, with pre-mounted plastic basic case, for JOMOTronic urinal automatic flush with concealed sensor, with pre-locking, flush stopper, cover, pre-installed non-detachable connection between installation kit and feed incl. urinal connectors including casing, without finished structure, without suction rinser, with outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, with sound-proofed urinal inlet connectors 1/2", for all commercial outlet and urinal basin with covered outlet, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

### Urinal-Element

