



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1407
KFE-Kugelhahn
Kessel-Füll- und Entleerungshahn
Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
Größe DN15

Technical data sheet Art.-No. 1407
Boiler ball discharger
Boiler-charging and discharging cock
Valve group 1 in acc. to DIN 4109
Size DN15



Gehäuse: Messing CW 617 N
Reduzierter Bleianteil
Nach DIN50930-6 und UBA Liste
Mit Kappe und Kette
Schlauchanschluss Messing CW 617 N

Außengewinde: selbstdichtend
Mit Kontermutter

Kappe: Innengewinde 3/4"

Oberfläche: Matt verchromt

Temperatur: bis +110°C, kurzzeitig bis +130°C

Dichtung: PTFE (an Kugel)
O-Ring EPDM mit KTW- und W270-Zertifikat

Druckstufe: PN16 (PN10 DVGW)

Body: Brass CW 617 N
With reduced lead content
Based on DIN50930-6 and UBA list
With cap and chain
Hose Union Brass CW 617 N

Male thread: Selfsealing
With counter nut
Female thread 3/4"

Cap: Innengewinde 3/4"

Surface: Rough chrome plated

Temperature: up to +110°C, brief up to +130°C

Seal: PTFE (at ball)
O-ring EPDM with KTW and W270-approval

Pressure: PN16 (PN10 DVGW)

Artikel- /Bestellangaben: 81407015
Article / Ordering example: 81407015

1.-5. Stelle 6.-8. Stelle
1.-5. digit 6.-8. digit

Artikel/Article **DN/Size**

81407 = Flügelgriff [grün]
Butterfly handle [green]

015 = 1/2"


Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Trinkwasser, Warmwasser, Wasser-Glykol-Gemische
Andere Medien auf Anfrage.


Anwendungen: Trinkwasser- und Warmwasser-Heizungsanlagen

Fluids handled: Drinking water, hot water, water-glycol-mixtures
Other fluids on request.

Main applications: Drinking water- and hot water heating systems

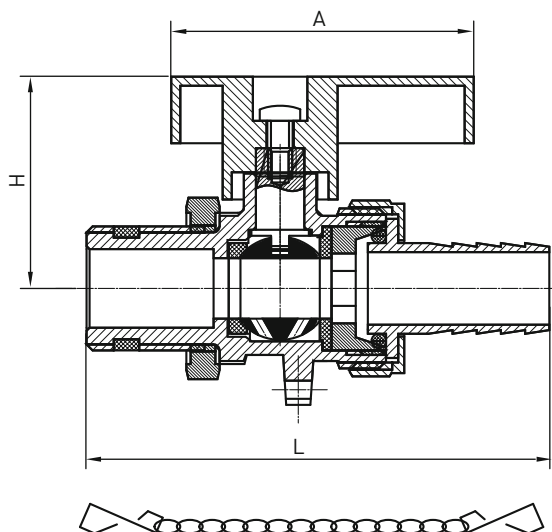

Abmessung DN Dimension	PN	L	A	H	Gewicht g Weight g
1/2"	15	16	78	50	35
					170



Reg.-Nr.:
NW-6102CR0465