

Schlauchnippel aus PP

- heißwasserbeständig bis 90 °C
- Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

DN 50 8,2-26,5 mm Art. Nr. 50011SN

DN 40 8,2-26,5 mm Art. Nr. 50013SN

DN 32 8,5-26,5 mm Art. Nr. 50015SN

Kondensat-Set



Doppel-Schlauchnippel aus PP

- heißwasserbeständig bis 90 °C
- Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

DN 50 8,3-20,5 mm Art. Nr. 50020SN



Schlauchwinkel aus PP



DN 40
18-21,7 mm
Art. Nr. 50040SW



DN 50
18-21,7 mm
Art. Nr. 50010SW

- heißwasserbeständig bis 90 °C
- Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.



DN 32
8,5-26,6 mm
Art. Nr. 50003SW

NEU!




DN 40
8,5-26,6 mm
Art. Nr. 50016SW

NEU!



DN 50
8,5-26,6 mm
Art. Nr. 50005SW

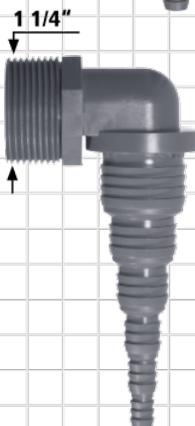

Pumpenwinkel Universal aus PVC

1 1/4" AG, 8,3-33,5 mm, PN2 60°C
Art. Nr. 50018SW



Einfach passend
abschneiden:



Änderungen vorbehalten. Weitere Produkte in Vorbereitung - Abbildungen können vom Original abweichen.