


Kamintüren 10 x 24 cm, K 10.24

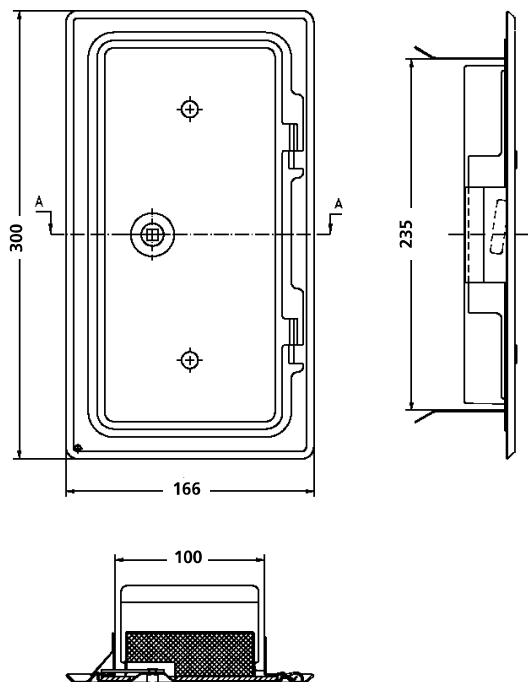


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschluss
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Aushängbares Türblatt
- Zusätzliche Dichtung
- Abtropfkante
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- P-BWU-02-66 (P-IV 016)

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10052	100 x 240	verzinkt Vierkantverschluss	1,5	200
10053	100 x 240	Edelstahl, V2A Vierkantverschluss	1,6	200

Kamintüren 12 x 18 cm, K 10/4

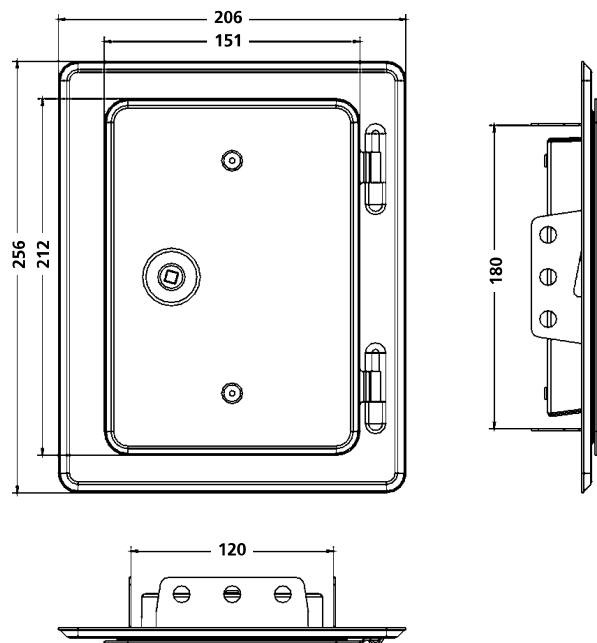


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschluss
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Aushängbares Türblatt
- Zusätzliche Dichtung
- Abtropfkante
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- P-BWU-02-62 (P-IV 010)

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10102	120 x 180	verzinkt Hebelverschluss	1,4	200
10107	120 x 180	verzinkt Vierkantverschluss	1,4	200
10108	120 x 180	Edelstahl V2A Vierkantverschluss	1,5	200

Kamintüren 14 x 20 cm, K 20/4

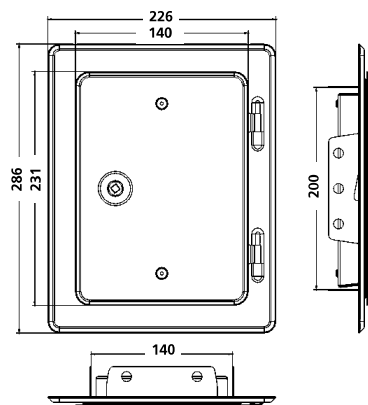


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschluss
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Aushängbares Türblatt
- Zusätzliche Dichtung
- Abtropfkante
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- P-BWU-02-57 (P-IV 008)

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10112	140 x 200	verzinkt Hebelverschluss	1,6	200
10114	140 x 200	verzinkt Vierkantverschluss	1,6	200
10119	140 x 200	Edelstahl V2A Vierkantverschluss	1,6	200
10123	140 x 200	Edelstahl V2A weiß Vierkantverschluss	1,6	200

Kamintüren 11 x 25 cm, K 11

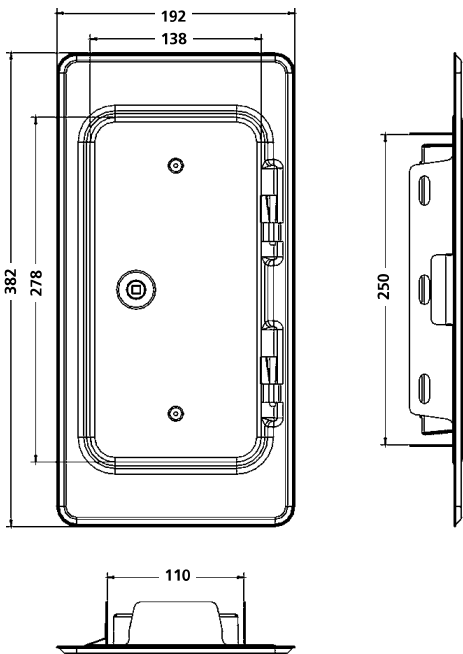


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschluss
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Aushängbares Türblatt
- Zusätzliche Dichtung
- Abtropfkante
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- P-BWU-02-64 (P-IV 011)

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10210	110 x 250	verzinkt Vierkant- verschluss	1,7	200
10212	110 x 250	Edelstahl, V4A Vier- kantverschluss	1,8	200
10211	110 x 250	Edelstahl, V2A Vier- kantverschluss	1,8	200

Kamintüren 14 x 25 cm, K 15

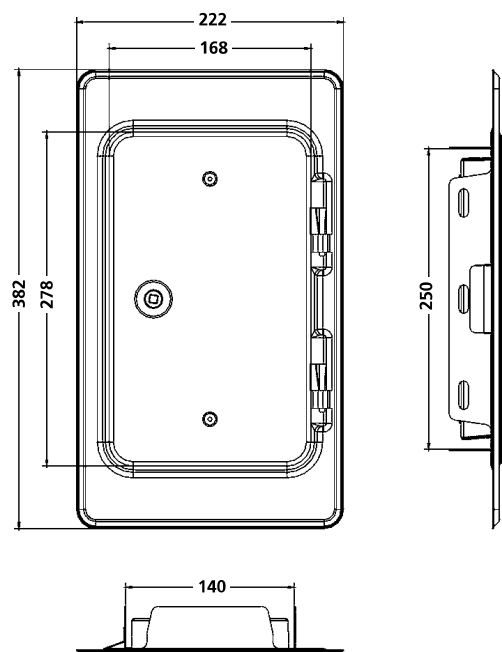


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschluss
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Aushängbares Türblatt
- Zusätzliche Dichtung
- Abtropfkante
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- P-IV 014

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10115	140 x 250	verzinkt Vierkantverschluss	2,0	200
10116	140 x 250	Edelstahl, V2A Vierkantverschluss	1,9	200

Kamintüren 18 x 25 cm, K 18

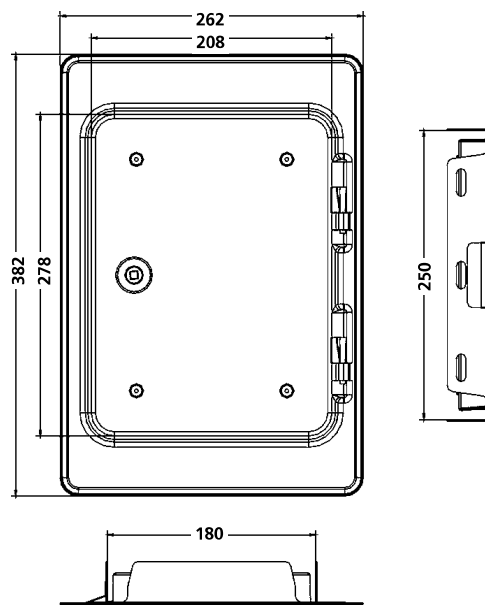


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschluss
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Aushängbares Türblatt
- Zusätzliche Dichtung
- Abtropfkante
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- P-IV 007

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10250	180 x 250	verzinkt Vierkantverschluss	2,2	200
10252	180 x 250	Edelstahl, V4A Vierkantverschluss	2,1	200
11465	180 x 250	Edelstahl, V2A Vierkantverschluss	2,1	200

Kamintüren 15 x 30 cm, K 14/4

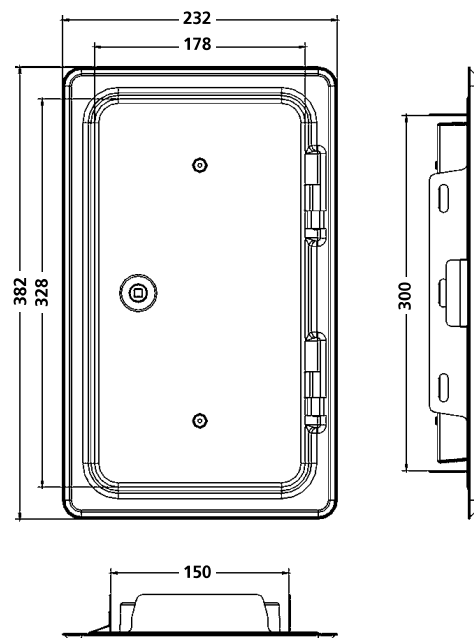


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschluss
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Aushängbares Türblatt
- Zusätzliche Dichtung
- Abtropfkante
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- P-BWU-02-63 (P-IV 013)

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10127	150 x 300	verzinkt Vierkantverschluss	2,2	200
10128	150 x 300	Edelstahl, V2A Vierkantverschluss	1,8	200

Kamintüren 20 x 30 cm, K 30/4

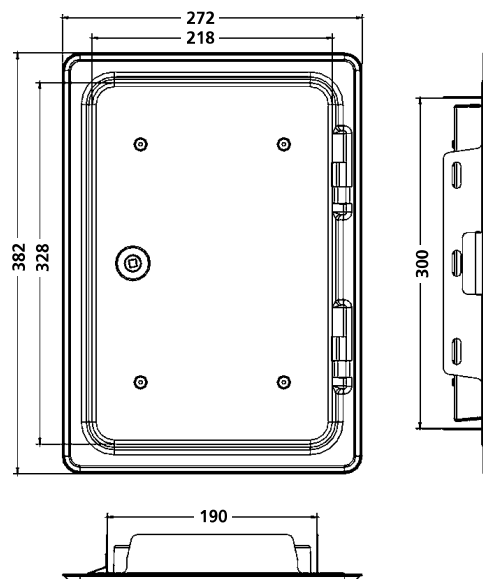


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschluss
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Aushängbares Türblatt
- Zusätzliche Dichtung
- Abtropfkante
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- P-BWU-02-60 (P-IV 009)

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10137	200 x 300	verzinkt Vierkantverschluss	3,1	200
10148	200 x 300	Edelstahl, V2A Vierkantverschluss	3,0	200

Kamintüren 25 x 30 cm, K 31/4

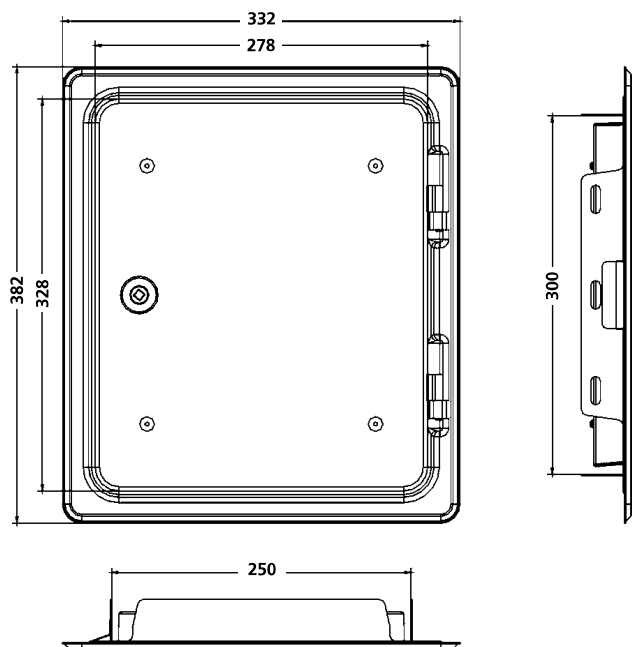


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschluss
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Aushängbares Türblatt
- Zusätzliche Dichtung
- Abtropfkante
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- P-BWU-02-61 (P-IV 012)

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10157	250 x 300	verzinkt Vierkantverschluss	3,6	200
10158	250 x 300	Edelstahl, V2A Vierkantverschluss	3,5	200

Kamintüren 30 x 30 cm, K 29/4


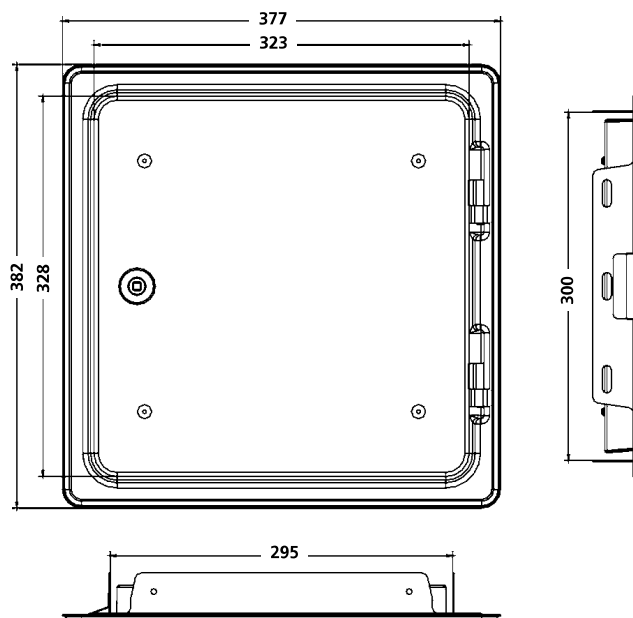


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschluss
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Aushängbares Türblatt
- Zusätzliche Dichtung
- Abtropfkante
- RAL-Farben auf Anfrage möglich
- P-BWU-02-55 (P-IV 017)

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10162	300 x 300	verzinkt Vierkantverschluss	3,6	200
10163	300 x 300	Edelstahl, V2A Vierkantverschluss	3,8	200

Kamintüren 30 x 40 cm, K 40/4

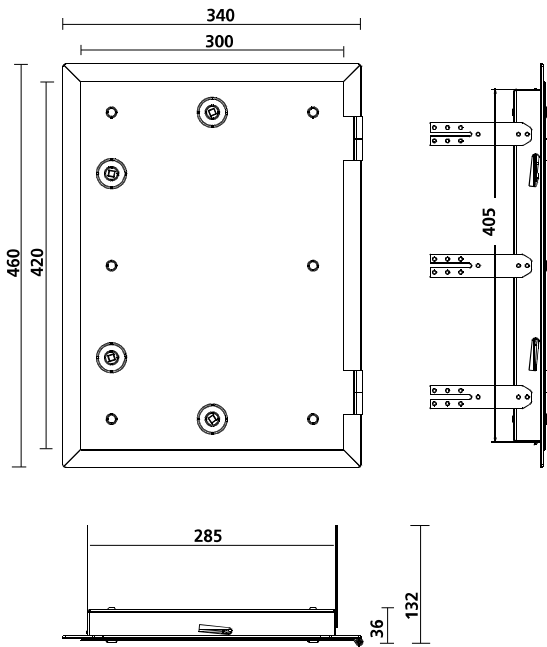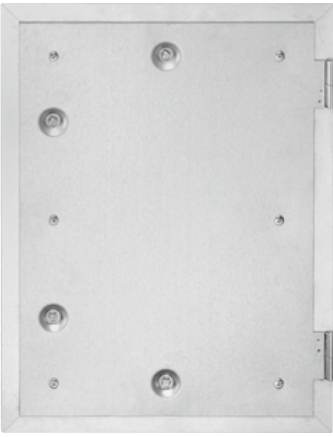


- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschlüsse
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Zusätzliche Dichtung
- Schwenkbare Maueranker
- Lichte Öffnung 256 x 376 mm
- Einbaumaß 285 x 405 mm
- Sondergrößen auf Anfrage möglich, min. 300 x 400 mm, max. 500 x 600 mm
- P-BWU-02-58 (P-IV 004)

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10171	300 x 400	verzinkt	5,36	200
10925	300 x 400	V2A	5,22	200

Kamintüren 50 x 60 cm, K 60/4

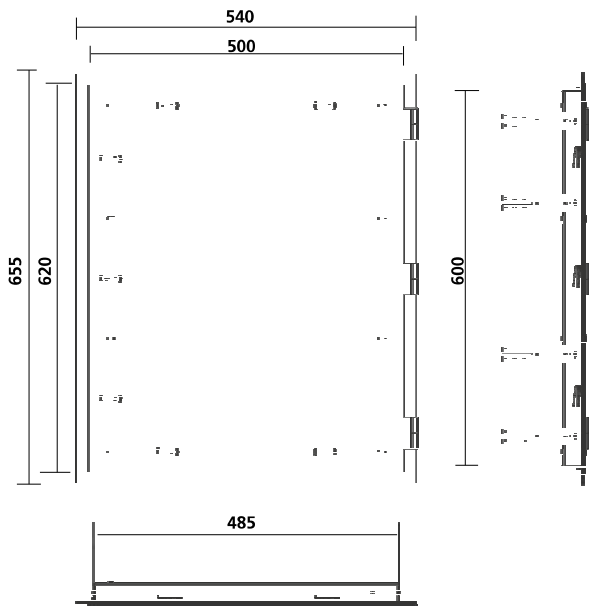

- Verzinktes Stahlblech, Edelstahl
- Vierkantverschlüsse
- Geprüft und zugelassen vom Institut für Bautechnik
- Zusätzliche Dichtung
- Schwenkbarer Maueranker
- Lichte Öffnung 455 x 570 mm
- Einbaumaß 485 x 600 mm
- Sondergrößen auf Anfrage möglich, min. 300 x 400 mm, max. 500 x 600 mm
- P-BWU-02-59 (P-IV 005)

DIN EN 10142, Ausführung des Zinküberzugs
In Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen entstehen Kristalle in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichem Glanz. Die Qualität des Überzugs wird hierdurch nicht beeinflusst.

Art.-Nr.	Nennmaß/ mm	Ausführung	Gewicht kg	WG
10181	500 x 600	verzinkt	12,16	200
10926	500 x 600	V2A	11,85	200