

6.0 Bauteilübersicht


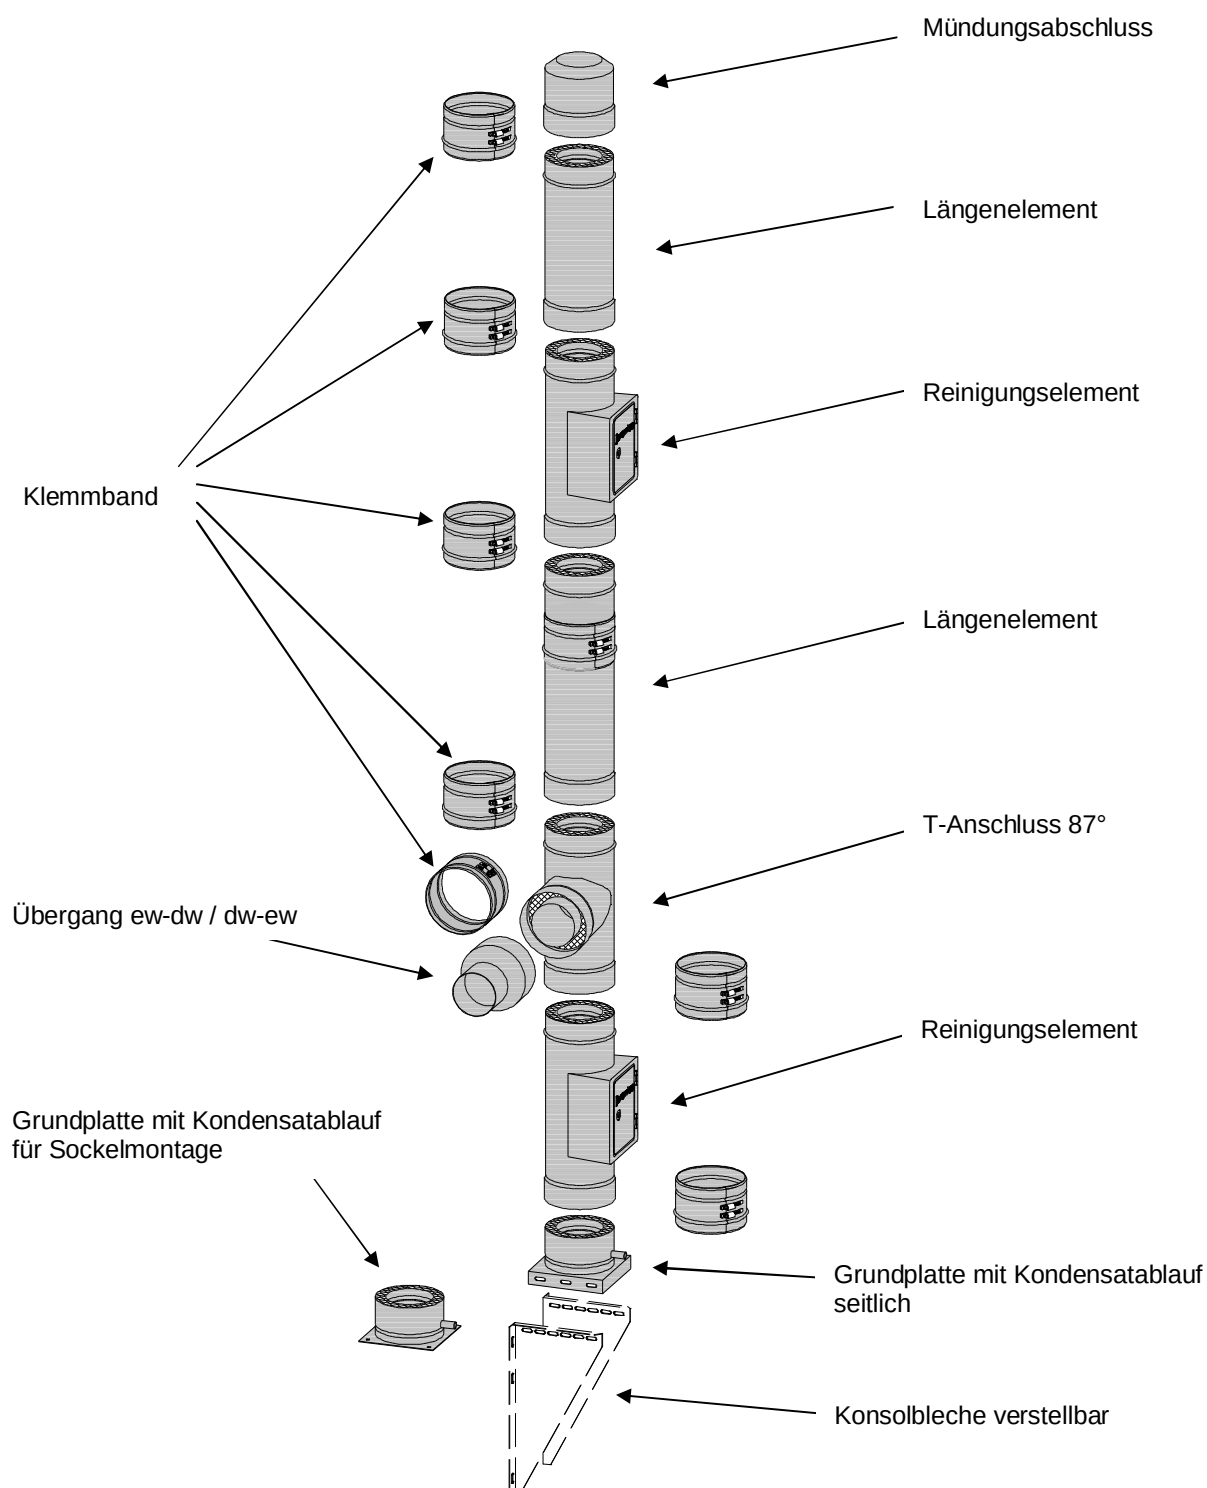


Bild 18: Bauteilübersicht

Anhang H-2



dw 01 Konsolbleche Wandabstand verstellbar von 50 – 150 mm

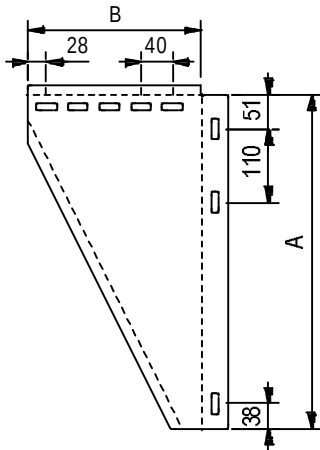


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	500	500	500	500	535	535	565	565	565	615	615	665	665	715	715	765
B	255	255	255	265	285	285	315	335	335	385	435	485	535	585	635	735

	650	700	750	800	850	900	1000
A	865	865	965	965	-	-	-
B	785	835	895	945	-	-	-

Ab DN850 ist eine Konstruktion aus Vierkantrohren 40x40x2 mm zu verwenden

dw 02 Konsolbleche Wandabstand verstellbar von 150 – 250 mm

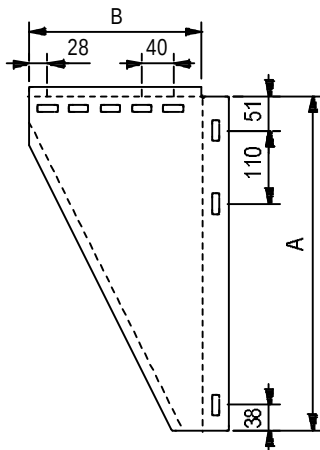


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	500	500	500	500	535	535	565	615	615	615	615	665	665	715	765	865
B	365	365	365	365	385	385	415	435	435	485	535	585	635	685	735	835

	650	700	750	800	850	900	1000
A	965	965	-	-	-	-	-
B	895	945	-	-	-	-	-

Ab DN700 ist eine Konstruktion aus Vierkantrohren 40x40x2 mm zu verwenden

dw 49 Konsolbleche Wandabstand verstellbar von 250 – 360 mm

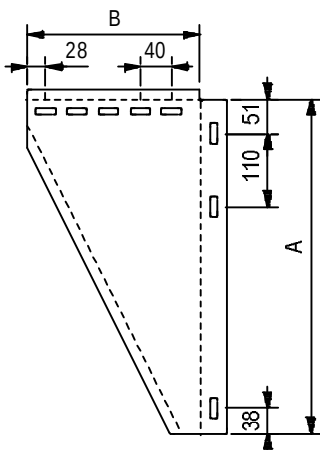


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	600	600	600	600	635	635	665	665	665	715	715	765	765	815	865	965
B	475	475	475	475	495	495	525	545	545	595	645	695	745	795	845	945


	650	700	750	800	850	900	1000
A	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-

Ab DN650 ist eine Konstruktion aus Vierkantrohren 40x40x2 mm zu verwenden!


dw 391 Wandstütze & Querträger Typ I (350 mm) 2 St.

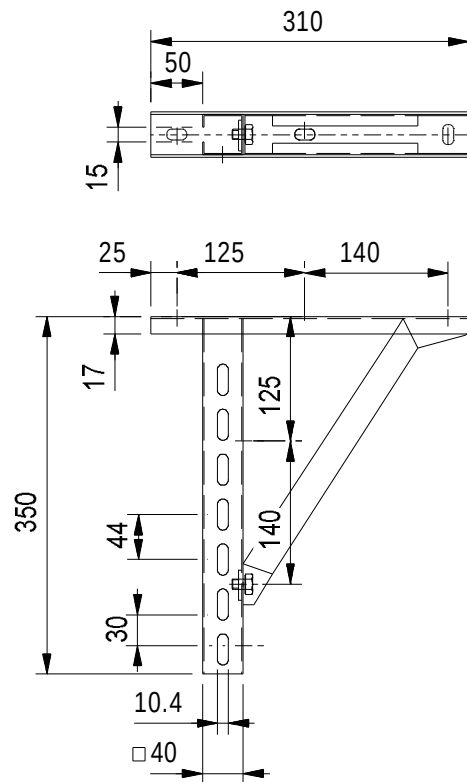


dw 392 Wandstütze & Querträger Typ II (500 mm) 2 St.

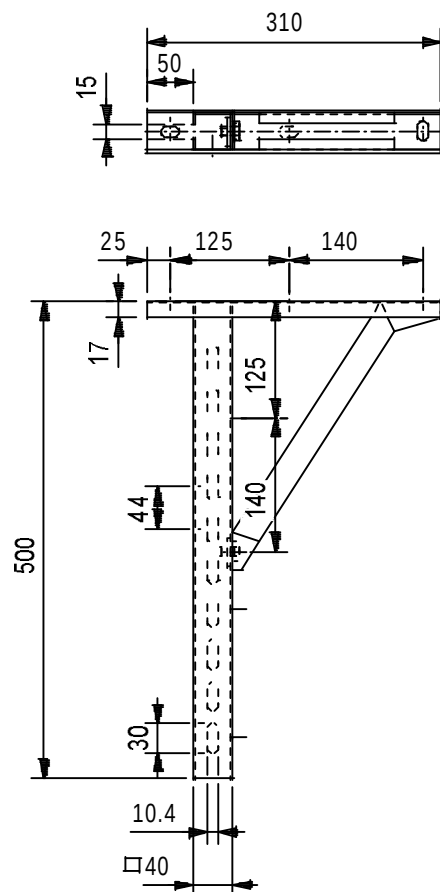

dw 393 Wandstütze & Querträger Typ III (750 mm) 2 St.

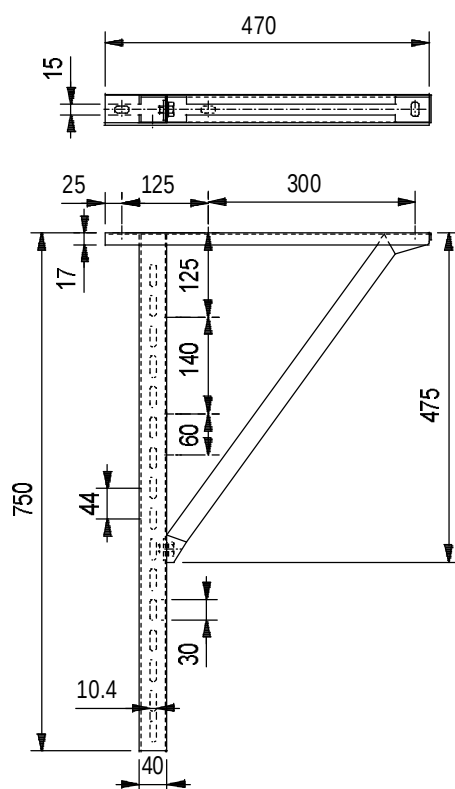


dw 407 Wandstütze & Querträger Typ IV (1030 mm) 2 St.

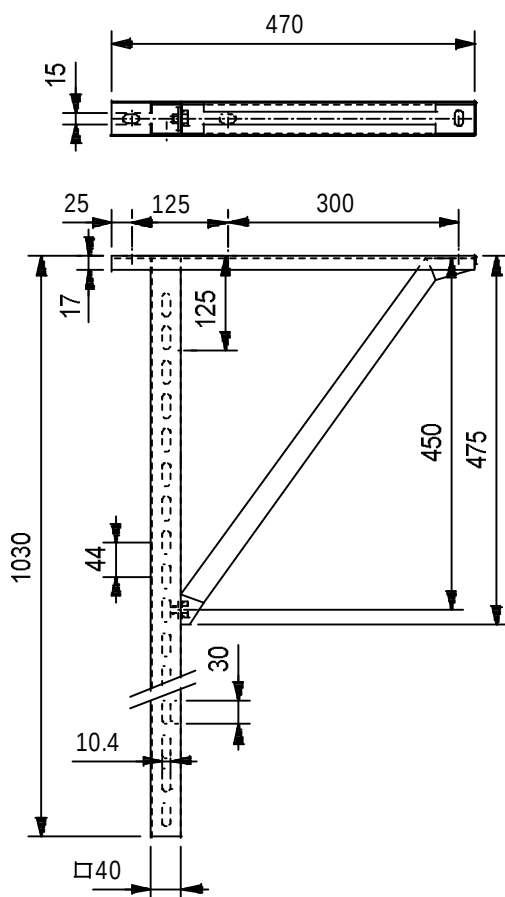





dw 03 Teleskopstütze 60 - 520 mm, inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich

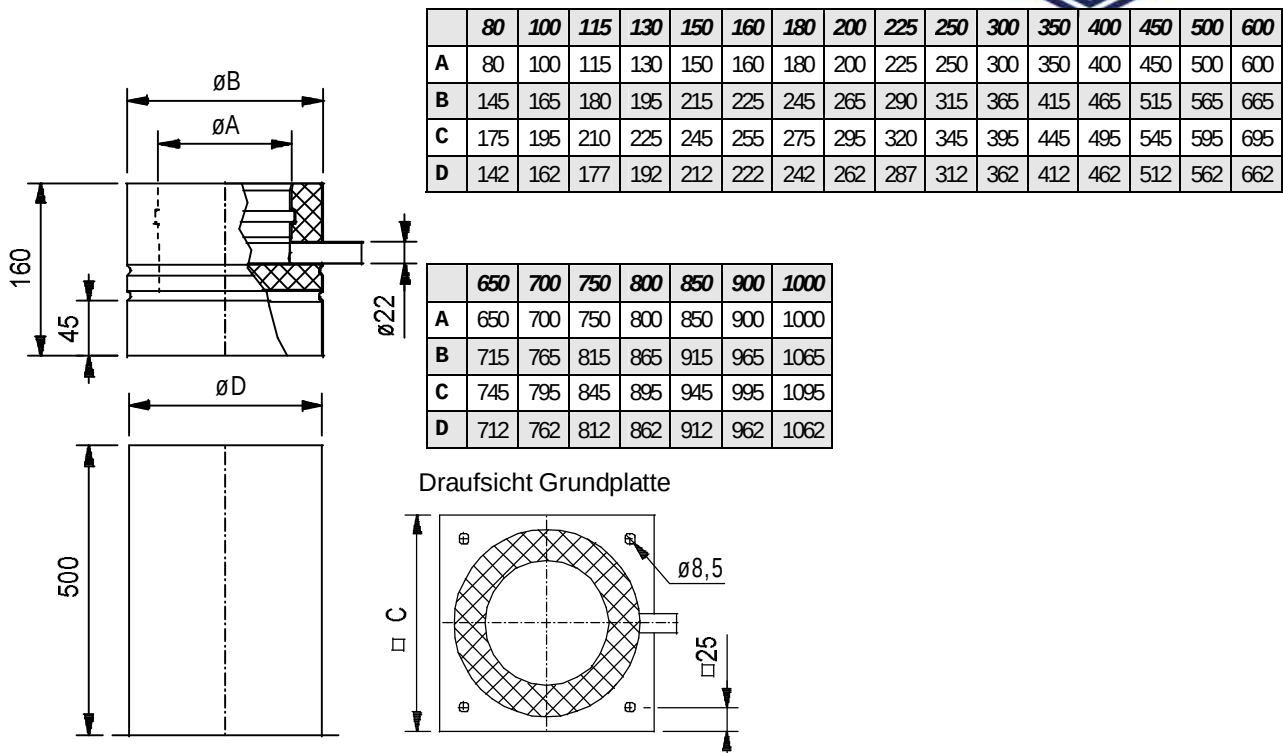

dw 05 Grundplatte mit Kondensatablauf unten

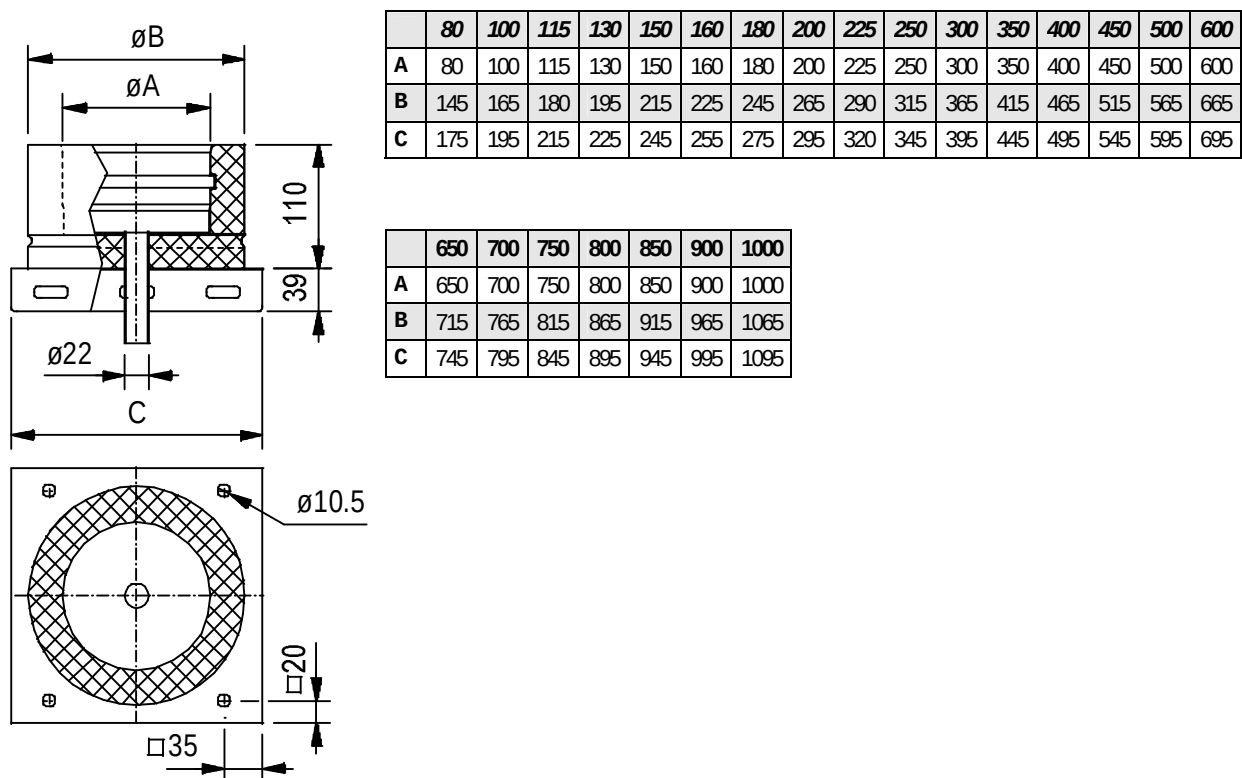


dw 06 Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich

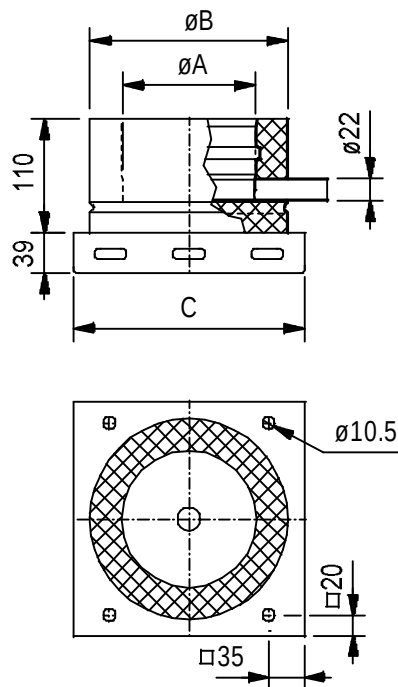

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	175	195	215	225	245	255	275	295	320	345	395	445	495	545	595	695

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	745	795	845	895	945	995	1095


dw 66 Grundplatte mit Kondensatablauf für Sockelmontage

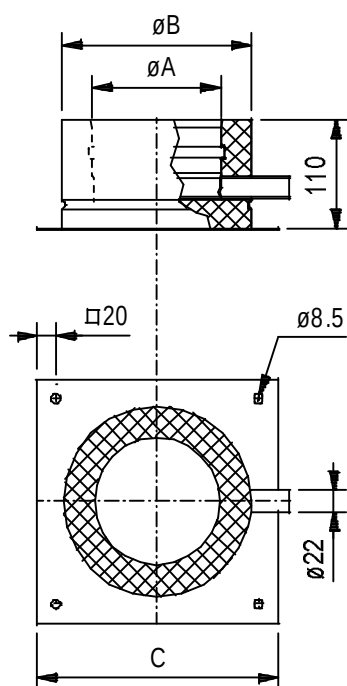

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	215	215	215	225	245	255	275	295	320	345	395	445	495	545	595	695

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	745	795	845	895	945	995	1095

dw 07 Grundplatte für Zwischenstütze

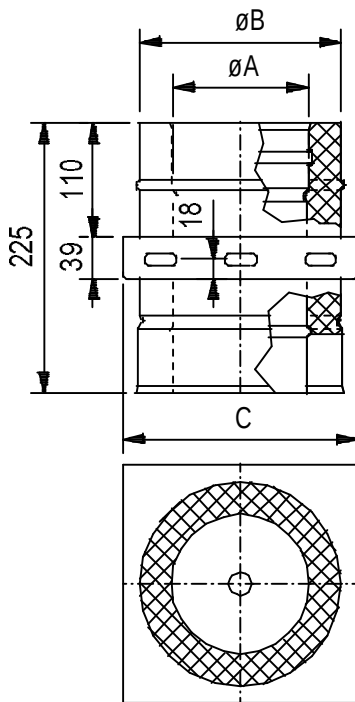


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	175	195	215	225	245	255	275	295	320	345	395	445	495	545	595	695

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	745	795	845	895	945	995	1095

ohne Löcher Ø10,5 mm, Grundplatte wird nur an den Langlöchern (seitlich) verschraubt!


dw 08 Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, L = 250 mm)

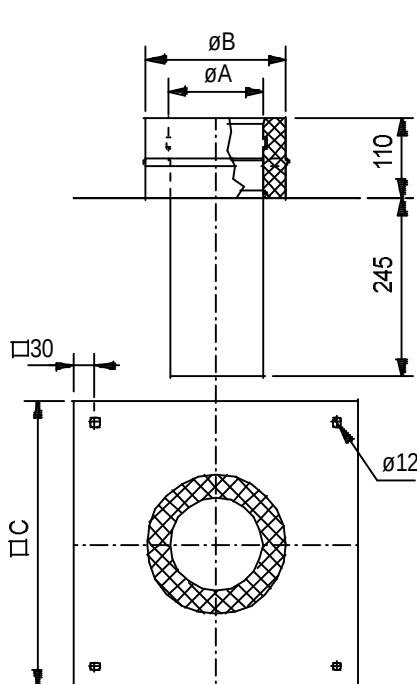

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	450	500	550	600	650	750


	650	700	750	800	850	900
A	650	700	750	800	850	900
B	715	765	815	865	915	965
C	800	850	900	950	1000	1050

dw 09 Grundplatte geschlossen




	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	175	195	215	225	245	255	275	295	320	345	395	445	495	545	595	695

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	745	795	845	895	945	995	1095



dw 10 Reinigungselement

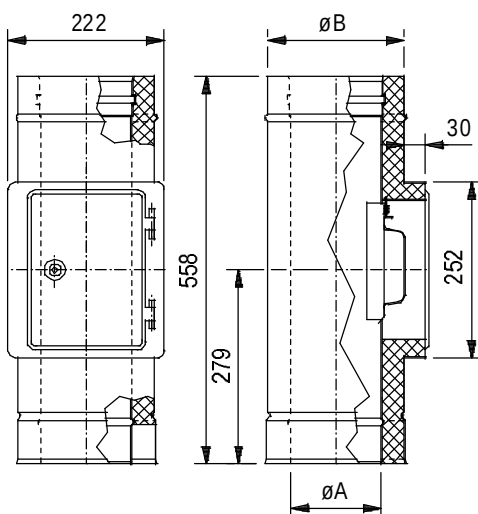


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065




dw 381 Reinigungselement Design Plus (nur für Öl und Gas)

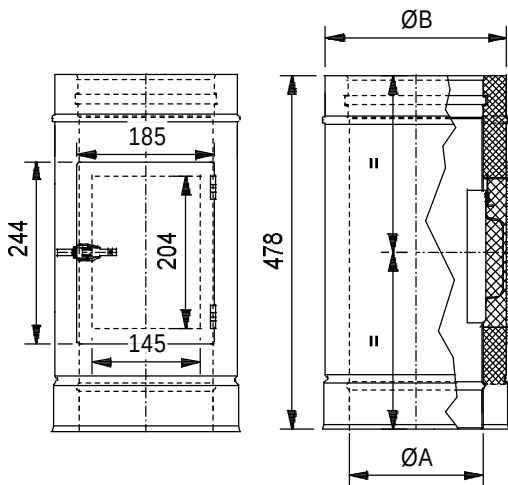


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

dw 382 Reinigungselement Design Plus mit integrierter Grundplatte / Kondensatablauf unten (nur für Öl und Gas)

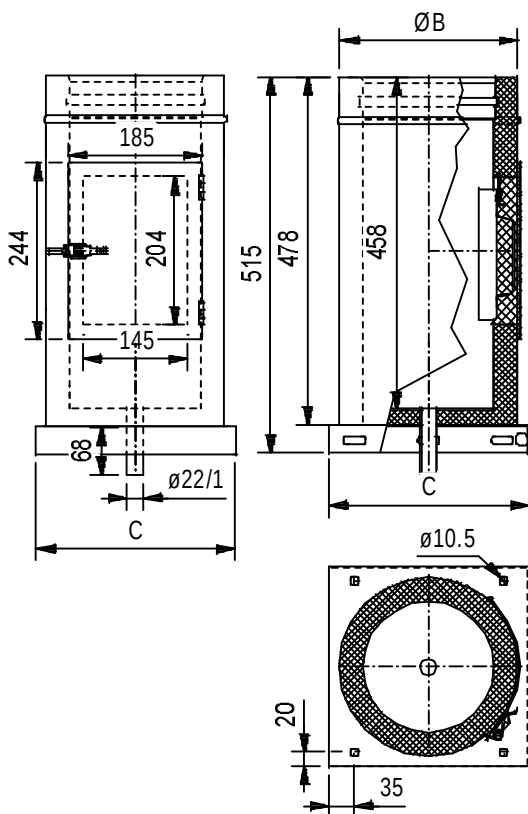

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	175	195	215	215	245	255	275	295	320	345	395	445	495	545	595	695


dw 11 T-Anschluss 87° mit Wassernase

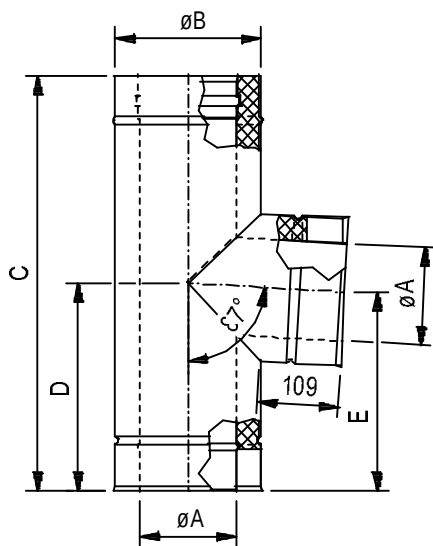

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	658	658	758	758	858	958
D	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	329	329	379	379	429	479
E	269	269	269	268	268	267	267	266	266	265	314	313	361	360	408	458

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	958	958	1198	1198	1198	1198	1298
D	479	479	599	599	599	599	649
E	457	575	572	571	569	568	665

dw 317 T-Anschluss 90° mit Wassernase

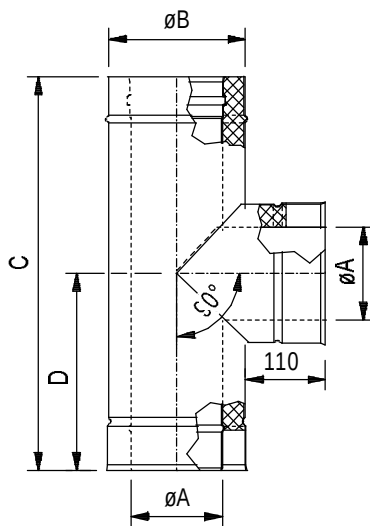


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	658	658	758	758	858	958
D	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	329	329	379	379	429	479

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	958	1058	1058	1158	1158	1198	1298
D	479	529	529	579	579	599	649




dw 421 T-Anschluss 87° mit Wassernase und Reinigung gegenüberliegend

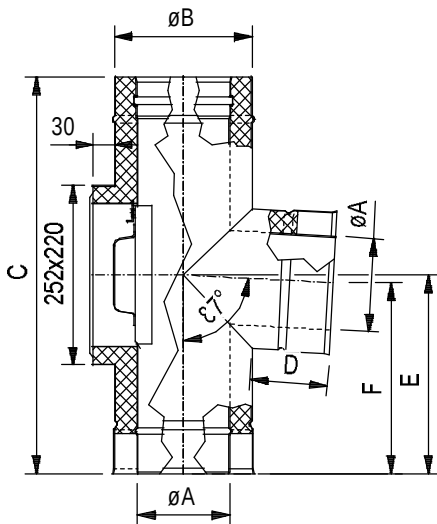

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	658	658	758	758	858	958
D	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
E	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	329	329	379	379	429	479
F	269	269	268	268	268	267	267	266	266	265	314	313	361	360	408	456

Genehmigung durch BZM erforderlich!


dw 309 T-Anschluss 90° mit Wassernase und Reinigung gegenüberliegend

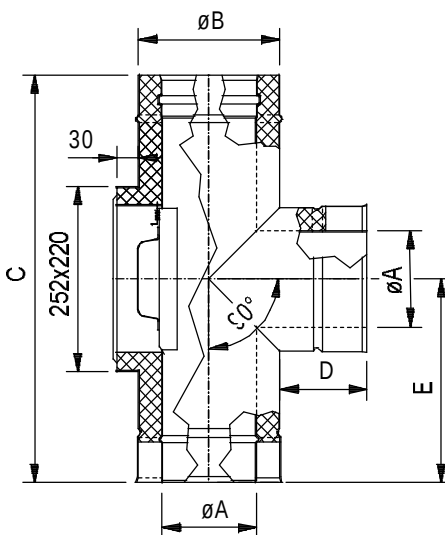

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	658	658	758	758	858	958
D	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
E	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	329	329	379	379	429	479

Genehmigung durch BZM erforderlich!


dw 12 T-Anschluss 45° mit Wassernase

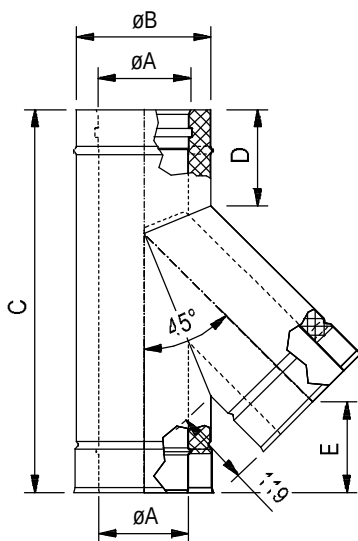

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	558	558	558	558	558	558	658	658	658	758	758	858	958	958	1198	1198
D	175	161	151	140	126	120	154	140	122	155	120	134	149	114	198	127
E	142	134	127	124	117	114	156	149	140	181	164	196	228	211	313	278

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	1258	1358	1458	1458	1558	1658	1758
D	123	138	152	117	132	146	125
E	291	323	356	338	370	402	417


dw 13 Längenelement 1000 mm

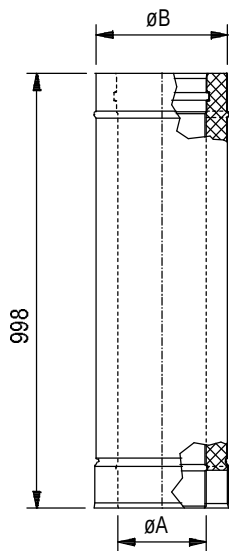

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065


dw 14 Längenelement 500 mm

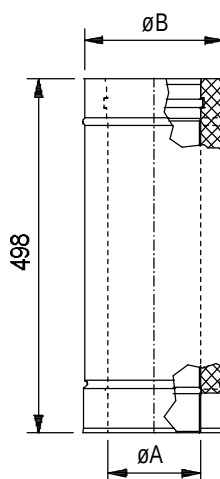

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065


dw 15 Längenelement 250 mm



	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065


dw 67 Reinigungswinkel 87° inkl. Deckel für Öl und Gas

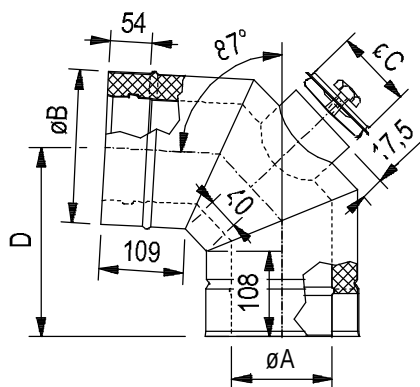

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	80	100	100	100	130	130	130	130	130	130	150	200	200	200	200	200
D	217	227	234	242	252	257	267	277	289	302	327	352	377	402	427	477

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	250	250	250	250	250	250	250
D	500	525	530	575	600	625	675


dw 19 Reinigungswinkel 90° inkl. Deckel für Öl und Gas

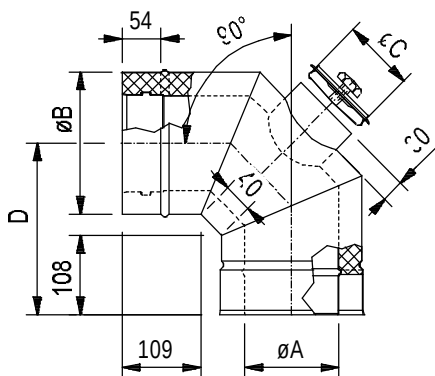

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	80	100	100	100	130	130	130	130	130	130	150	200	200	200	200	200
D	211	221	228	236	246	251	261	271	283	296	321	346	371	396	421	471


	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	250	250	250	250	250	250	250
D	494	519	544	569	594	619	669

dw 192 Deckel für Festbrennstoffe

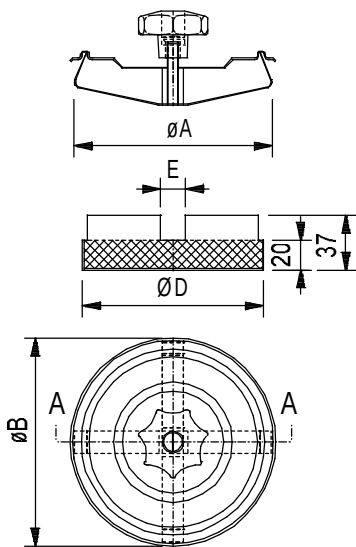

	80	100	130	150	180	200
A	78	98	128	148	178	198
B	94	114	144	164	194	214
C	15	15	15	15	20	20
D	76	96	126	146	176	196
E	17	17	17	17	22	22


dw 16 Winkel 15°

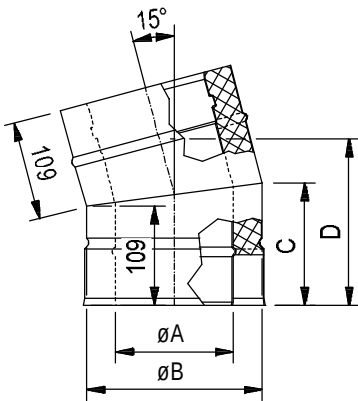

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	120	121	122	123	124	125	126	127	129	131	134	137	141	144	147	154
D	178	180	181	184	187	188	191	193	196	200	206	213	219	226	232	245

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	157	160	164	167	170	174	180
D	251	258	264	271	277	284	297


dw 17 Winkel 30°

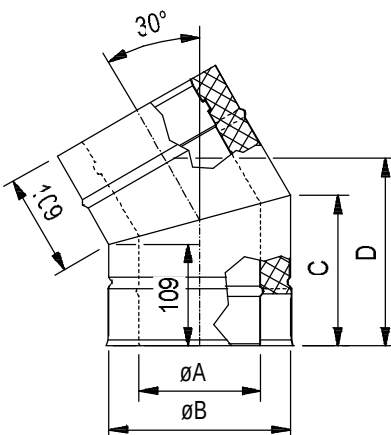

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	130	132	134	136	139	140	143	146	149	152	159	166	172	179	186	199
D	190	195	197	203	208	210	215	220	226	233	245	258	270	283	295	320

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	206	212	219	226	233	239	253
D	232	345	357	370	382	395	420


dw 18 Winkel 45°

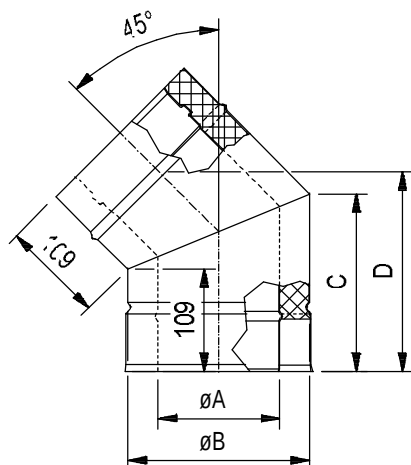

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	140	144	148	150	155	157	161	165	170	175	186	196	206	217	227	248
D	197	204	209	215	222	226	233	240	249	257	275	293	310	328	346	381

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	258	268	279	289	300	310	331
D	398	416	434	452	469	487	522


dw 84 Winkel 60°

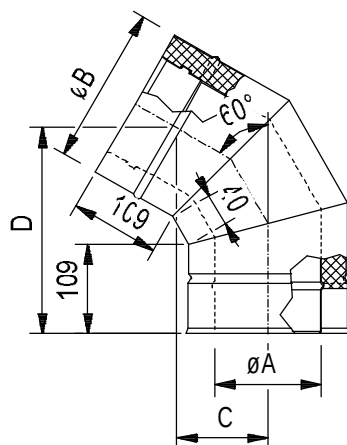

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	147	157	163	171	180	185	200	204	216	233	259	275	299	322	346	394
D	232	240	247	253	262	266	275	284	294	305	327	349	370	392	413	457

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	243	255	268	280	293	305	330
D	478	500	522	543	565	587	630


dw 64 Winkel 87°

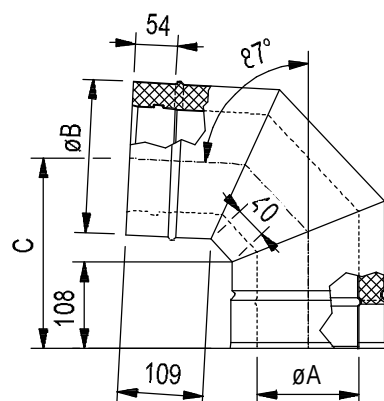

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	217	227	234	242	252	257	267	277	289	302	327	352	377	402	427	477

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	501	526	551	576	601	626	675


dw 60 Winkel 90°

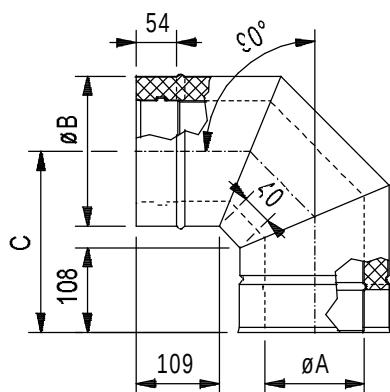

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	211	221	228	236	246	251	261	271	283	296	321	346	371	396	421	471


	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065
C	494	519	544	569	594	619	669

dw 21 Wand- und Deckenabstandshalter starr, Wandabstand 50 mm

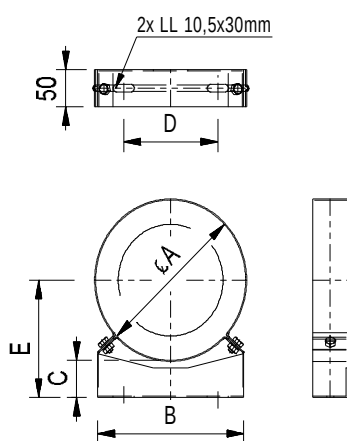


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
B	164	164	164	195	210	210	225	255	255	295	328	328	417	417	480	635
C	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	100	100	100	120	135	135	150	180	180	215	250	250	339	339	380	535
E	123	133	140	148	158	163	173	183	195	208	233	258	283	308	333	383

dw 22 Wandabstandshalter verstellbar von 50 – 150 mm bis $\varnothing 225$ mm

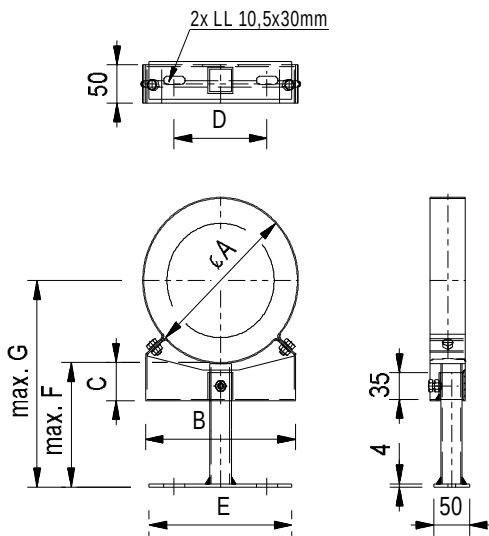


	80	100	115	130	150	160	180	200	225
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290
B	164	164	164	195	210	210	225	255	255
C	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	130	130	130	130	130	130	130	130	130
E	200	200	200	200	200	200	200	200	200
F	150	150	150	150	150	150	150	150	150
G	223	233	240	248	258	263	273	283	295

dw 22 Wandabstandshalter verstellbar von 100 –150 mm **ab** $\varnothing 250$ mm

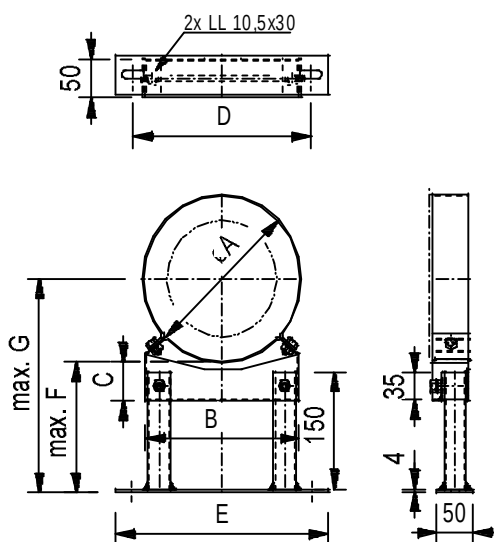


	250	300	350	400	450	500	600
A	315	365	415	465	515	565	665
B	295	328	328	417	417	480	635
C	50	50	50	50	50	50	50
D	370	400	400	480	480	545	700
E	440	470	470	550	550	615	770
F	150	150	150	150	150	150	150
G	308	333	358	383	408	433	483

dw 23 Wand- und Deckenabstandshalter, verstellbar von 150-250 mm
bis $\varnothing 225$ mm

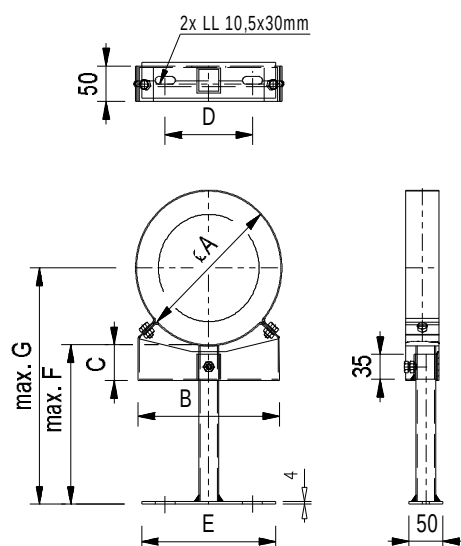

	80	100	115	130	150	160	180	200	225
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290
B	164	164	164	195	210	210	225	255	255
C	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	130	130	130	130	130	130	130	130	130
E	200	200	200	200	200	200	200	200	200
F	250	250	250	250	250	250	250	250	250
G	323	333	340	348	358	363	373	383	395


dw 23 Wand- und Deckenabstandshalter, verstellbar von 150-250 mm
ab $\varnothing 250$ mm

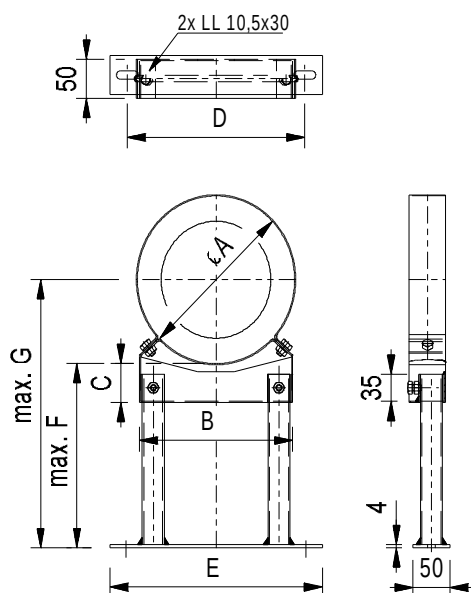

	250	300	350	400	450	500	600
A	315	365	415	465	515	565	665
B	295	328	328	417	417	480	635
C	50	50	50	50	50	50	50
D	370	400	400	480	480	545	700
E	440	470	470	550	550	615	770
F	250	250	250	250	250	250	250
G	408	433	458	483	508	533	583




dw 24 Wand- und Deckenabstandshalter, verstellbar von 250-360 mm
bis $\varnothing 225$ mm

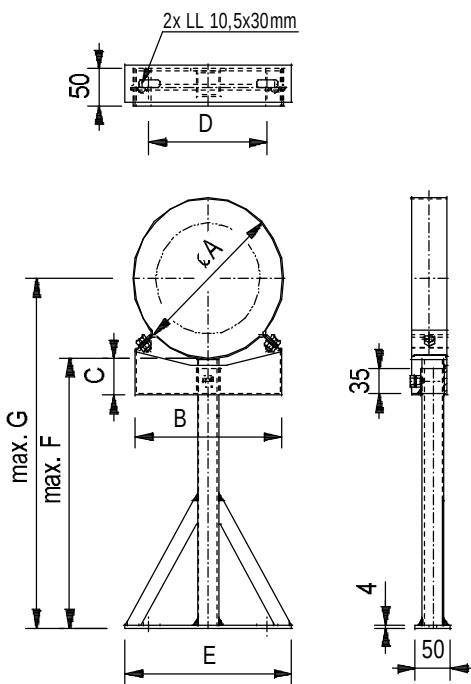

	80	100	115	130	150	160	180	200	225
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290
B	164	164	164	195	210	210	225	255	255
C	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	170	170	170	170	170	170	170	170	170
E	240	240	240	240	240	240	240	240	240
F	360	360	360	360	360	360	360	360	360
G	433	443	450	458	468	473	483	493	505


dw 24 Wand- und Deckenabstandshalter, verstellbar von 250-360 mm
ab $\varnothing 250$ mm

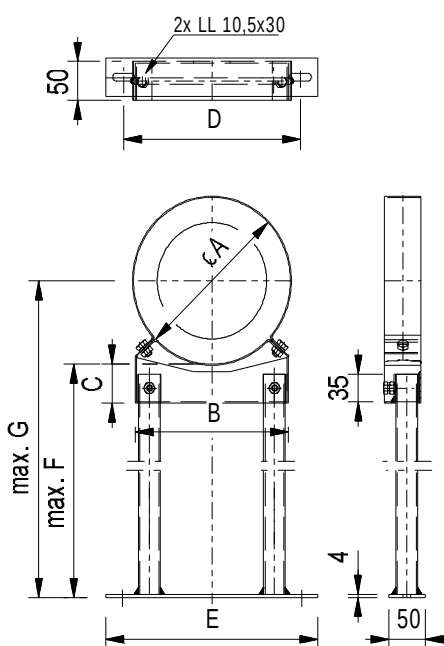

	250	300	350	400	450	500	600
A	315	365	415	465	515	565	665
B	295	328	328	417	417	480	635
C	50	50	50	50	50	50	50
D	370	400	400	480	480	545	700
E	440	470	470	550	550	615	770
F	360	360	360	360	360	360	360
G	518	543	568	593	618	643	693




dw 20 Wandabstandshalter starr (Kopf- / Wandteil), Wandabstand ab 360 mm,
bis ø225 mm

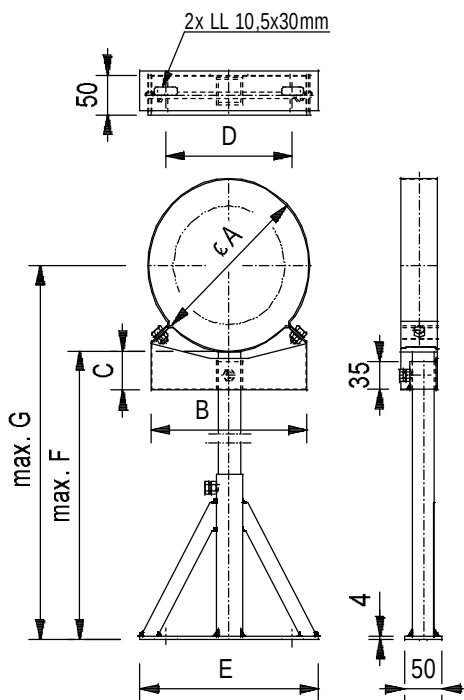


	80	100	115	130	150	160	180	200	225
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290
B	164	164	164	195	210	210	225	255	255
C	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	170	170	170	170	170	170	170	170	170
E	240	240	240	240	240	240	240	240	240
F	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
G	1073	1083	1090	1098	1008	1113	1123	1133	1145

*dw 20 muss mit dw 85 oder dw 86 ergänzt werden!




dw 20 Wandabstandshalter starr (Kopf- / Wandteil) Wandabstand ab 360 mm,
ab ø250 mm

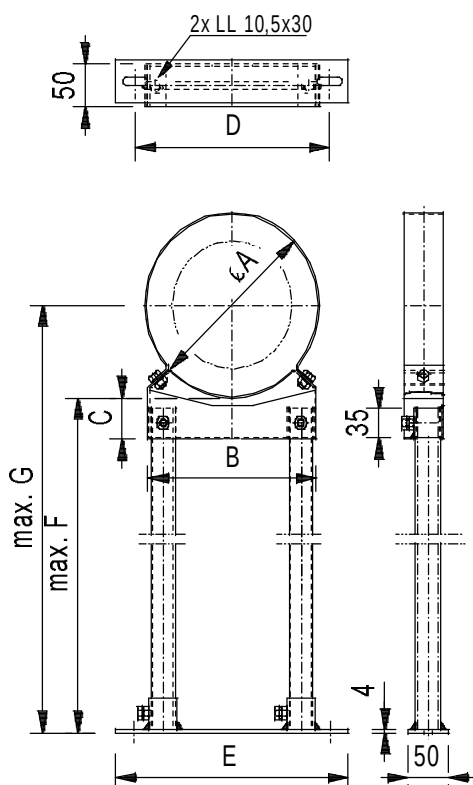


	250	300	350	400	450	500	600
A	315	365	415	465	515	565	665
B	295	328	328	417	417	480	635
C	50	50	50	50	50	50	50
D	370	400	400	480	480	545	700
E	440	470	470	550	550	615	770
F	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
G	1158	1183	1208	1233	1258	1283	1333


*dw 20 muss mit dw 85 oder dw 86 ergänzt werden!




dw 396 Wandhalter 50 mm

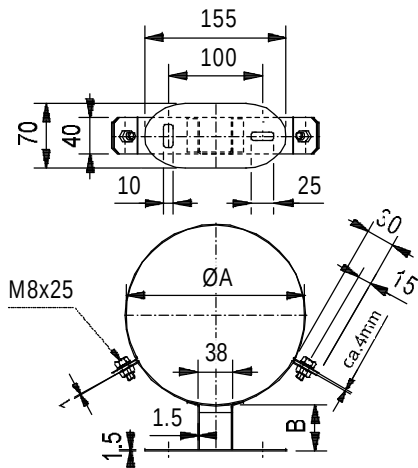[illegible]


dw 386 Wandhalter 150 mm

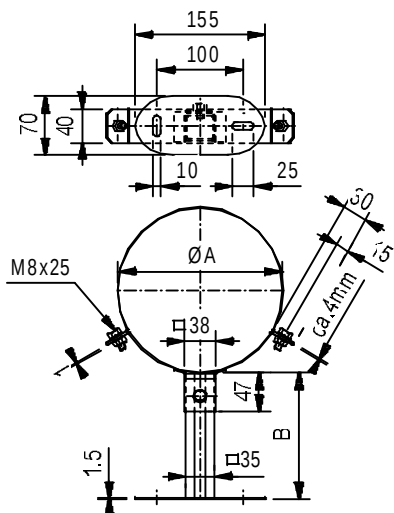[illegible]

dw 387 Wandhalter 250 mm

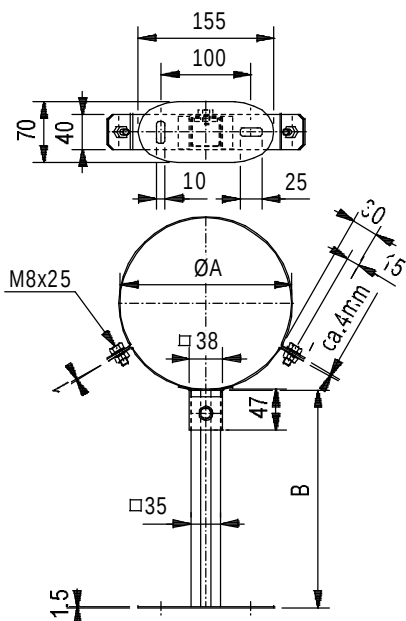[illegible]


dw 45 Wandabstandshalter statisch, starr, 50 mm

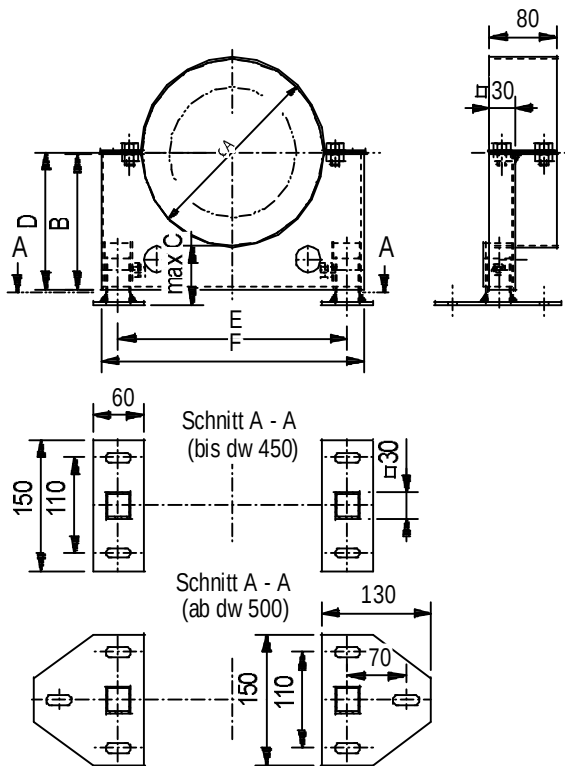

	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300
A	145	165	180	185	195	205	215	225	245	265	290	315	365
B	119	129	137	139	144	149	154	159	169	179	192	204	229
C	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	123	133	140	142	148	153	158	163	173	183	195	208	233
E	210	230	245	250	260	270	280	290	310	330	355	380	430
F	242	262	277	282	292	302	312	322	342	362	387	412	462

	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000
A	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1065
B	254	279	304	329	354	379	404	429	454	479	504	529	579
C	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
D	258	283	308	333	358	383	408	433	458	483	508	533	583
E	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1130
F	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062	1112
alle Langlöcher 10,5mm x 30mm													


dw 46 Wandabstandshalter statisch, 100 - 150 mm

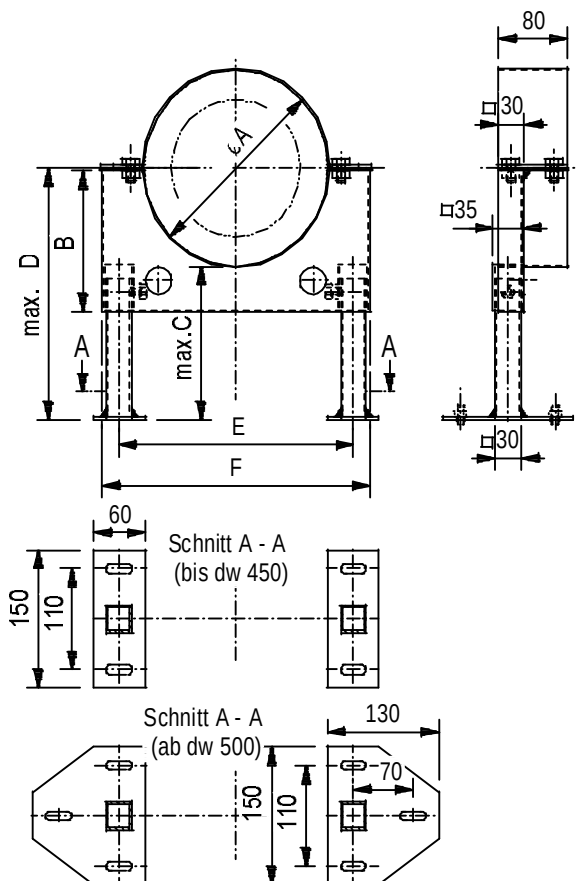

	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300
A	145	165	180	185	195	205	215	225	245	265	290	315	365
B	119	129	137	139	144	149	154	159	169	179	192	204	229
C	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
D	223	233	240	243	248	253	258	263	273	283	295	308	333
E	210	230	245	250	260	270	280	290	310	330	355	380	430
F	242	262	277	282	292	302	312	322	342	362	387	412	462

	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000
A	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1065
B	254	279	304	329	354	379	404	429	454	479	504	529	579
C	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
D	358	383	408	433	458	483	508	533	558	583	608	633	683
E	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1130
F	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062	1112
alle Langlöcher 10,5mm x 30mm													

dw 47 Wandabstandshalter statisch, 150 – 250 mm

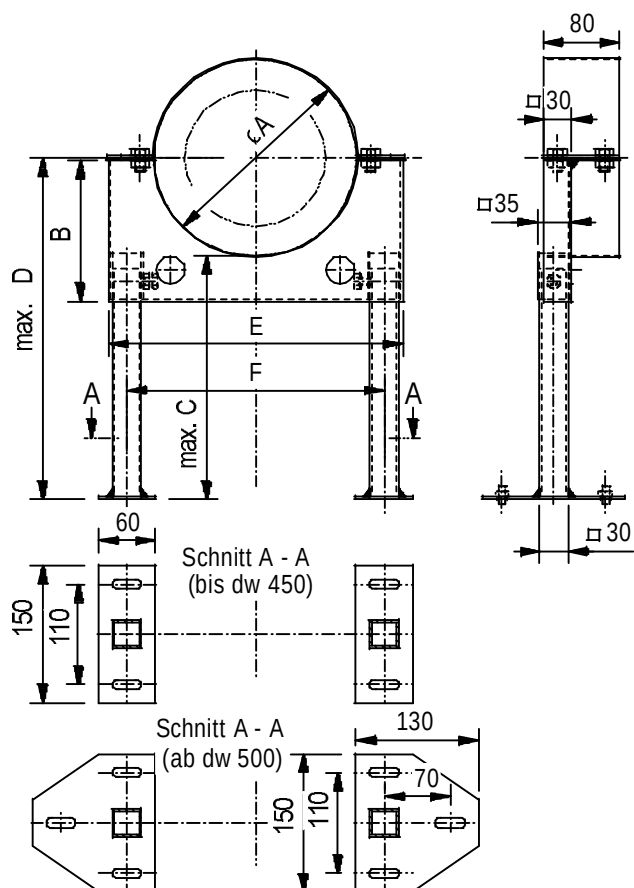


	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300
A	145	165	180	185	195	205	215	225	245	265	290	315	365
B	119	129	137	139	144	149	154	159	169	179	192	204	229
C	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
D	323	333	340	343	348	353	358	363	373	383	395	408	433
E	210	230	245	250	260	270	280	290	310	330	355	380	430
F	242	262	277	282	292	302	312	322	342	362	387	412	462

	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000
A	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1065
B	254	279	304	329	354	379	404	429	454	479	504	529	579
C	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
D	458	483	508	533	558	583	608	633	658	683	708	733	783
E	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1130
F	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062	1162

alle Langlöcher 10,5mm x 30mm

dw 48 Wandabstandshalter statisch, 250 - 360 mm

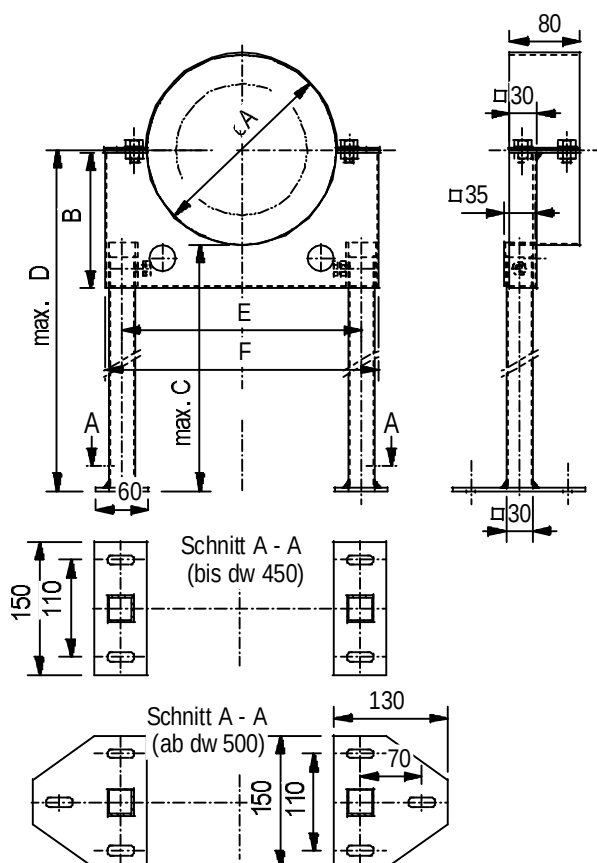


	80	100	115	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300
A	145	165	180	185	195	205	215	225	245	265	290	315	365
B	119	129	137	139	144	149	154	159	169	179	192	204	229
C	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
D	433	443	450	453	458	463	468	473	483	493	505	518	543
E	210	230	245	250	260	270	280	290	310	330	355	380	430
F	242	262	277	282	292	302	312	322	342	362	387	412	462

	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	1000
A	415	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1065
B	254	279	304	329	354	379	404	429	454	479	504	529	579
C	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
D	568	593	618	643	668	693	718	743	768	793	818	843	893
E	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1130
F	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062	1162


alle Langlöcher 10,5mm x 30mm

dw 81 Dachdurchführung Edelstahl 5° - 15° inkl. Wetterkragen

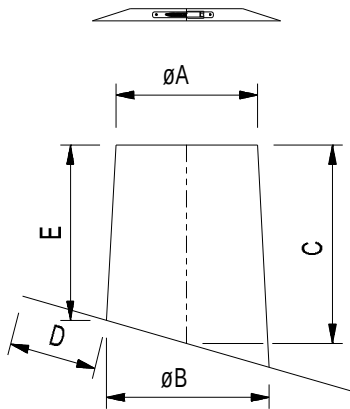


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	195	215	230	245	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	715
B	245	265	280	295	315	325	345	365	390	415	465	515	565	615	665	765
C	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
E	287	284	282	280	278	276	274	271	268	264	258	251	244	238	231	218

dw 82 Dachdurchführung Edelstahl 16° - 25° inkl. Wetterkragen

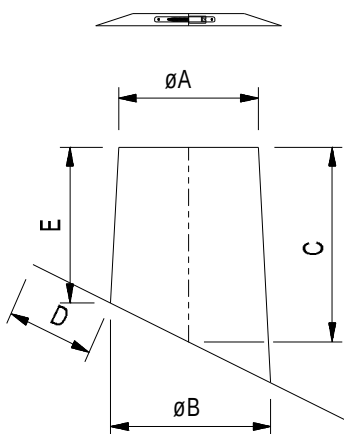

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	195	215	230	245	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	715
B	245	265	280	295	315	325	345	365	390	415	465	515	565	615	665	765
C	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
E	263	288	255	251	247	244	240	235	229	223	212	200	188	177	165	142


dw 39 Dachdurchführung Edelstahl 26° - 35° inkl. Wetterkragen

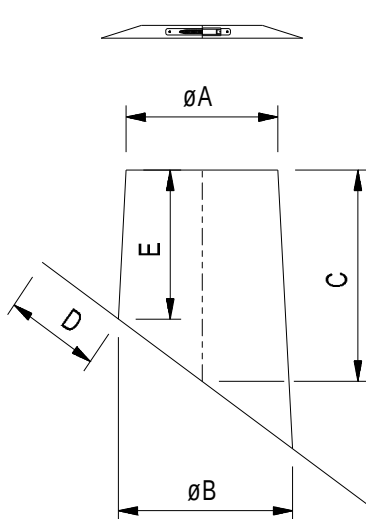

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	195	215	230	245	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	715
B	245	265	280	295	315	325	345	365	390	415	465	515	565	615	665	765
C	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	420	420	420	420	420	420
D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
E	234	227	222	217	211	206	199	192	183	175	157	240	222	205	187	152




dw 83 Dachdurchführung Edelstahl 36° - 45° inkl. Wetterkragen

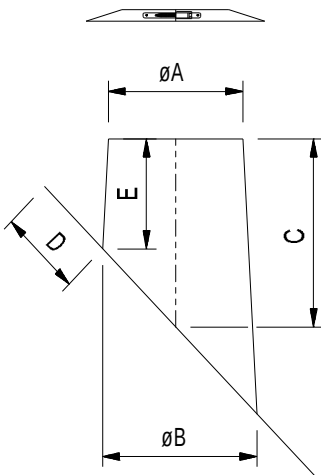


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	195	215	230	245	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	715
B	245	265	280	295	315	325	345	365	390	415	465	515	565	615	665	765
C	320	320	320	320	320	320	320	320	320	420	420	420	470	520	520	550
D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
E	197	187	180	172	162	157	147	137	125	212	187	162	187	212	187	167

dw 52 Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wetterkragen

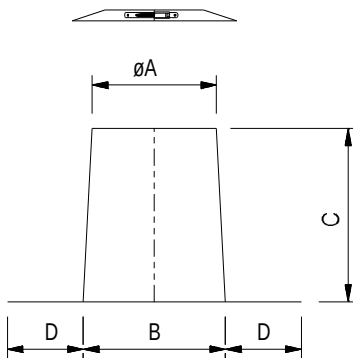

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	195	215	230	245	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	715
B	245	265	280	295	315	325	345	365	390	415	465	515	565	615	665	765
C	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200


dw 53 Dachdurchführung Edelstahl 5° - 15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen

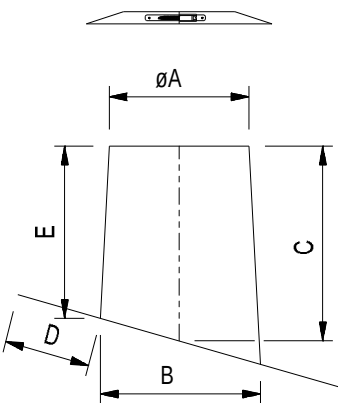

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	195	215	230	245	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	715
B	245	265	280	295	315	325	345	365	390	415	465	515	565	615	665	765
C	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
E	287	284	282	280	278	276	274	271	268	264	258	251	244	238	231	218




dw 59 Dachdurchführung Edelstahl 16° - 25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen

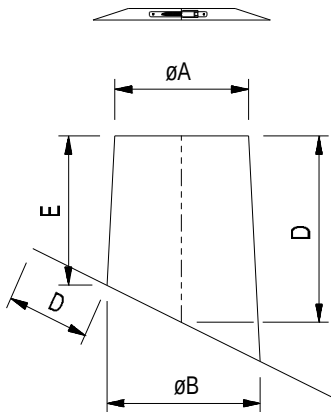


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	195	215	230	245	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	715
B	245	265	280	295	315	325	345	365	390	415	465	515	565	615	665	765
C	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
E	263	288	255	251	247	244	240	235	229	223	212	200	188	177	165	142

dw 38 Dachdurchführung Edelstahl 26° - 35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen

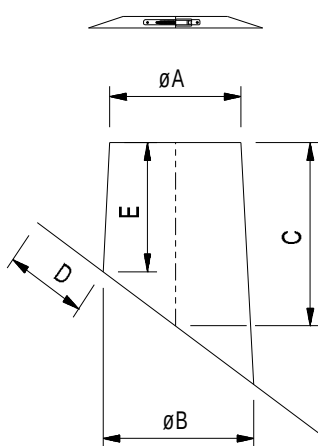

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	195	215	230	245	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	715
B	245	265	280	295	315	325	345	365	390	415	465	515	565	615	665	765
C	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	420	420	420	420	420	420
D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
E	234	227	222	217	211	206	199	192	183	175	157	240	222	205	187	152


dw 54 Dachdurchführung Edelstahl 36° - 45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen

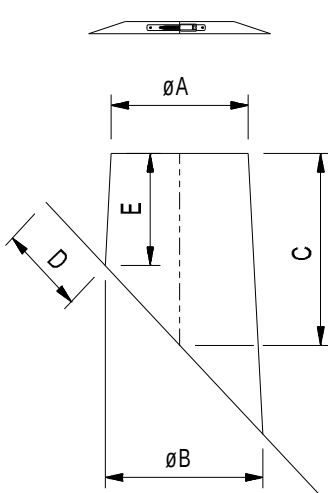

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	195	215	230	245	265	275	295	315	340	365	415	465	515	565	615	715
B	245	265	280	295	315	325	345	365	390	415	465	515	565	615	665	765
C	320	320	320	320	320	320	320	320	320	420	420	420	420	520	520	550
D	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
E	197	187	180	172	162	157	147	137	125	212	187	162	188	212	187	167




dw 31 Wetterkragen / Wandrosette

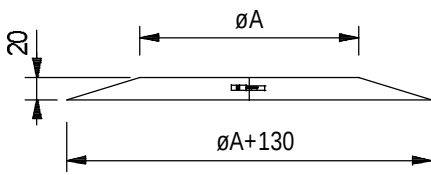

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665


	650	700	750	800	850	900	1000
A	715	765	815	865	915	965	1065

dw 307 Wetterkragen mit Rand

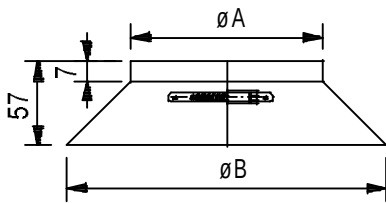

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	170	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
B	245	265	295	295	315	325	345	365	390	415	465	515	565	615	665	765


dw 32 Mündungsabschluss



	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	77	97	112	127	148	157	177	197	222	247	297	347	397	442	497	597
B	145	165	170	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665


	650	700	750	800	850	900	1000
A	647	697	747	797	847	897	997
B	715	765	815	865	915	965	1065

dw 33 Regenhaube




	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
B	280	300	300	330	360	360	410	450	470	510	600	650	700	760	810	950
C	120	120	120	160	170	170	170	210	210	260	295	295	365	390	390	430
D	175	175	175	215	220	220	240	250	250	300	345	345	410	430	430	470

ab DN 250 mm verstärkt, U-Profil 8x35 mm




U-Profil

dw 199 Regenhaube mit Funkenschutzgitter

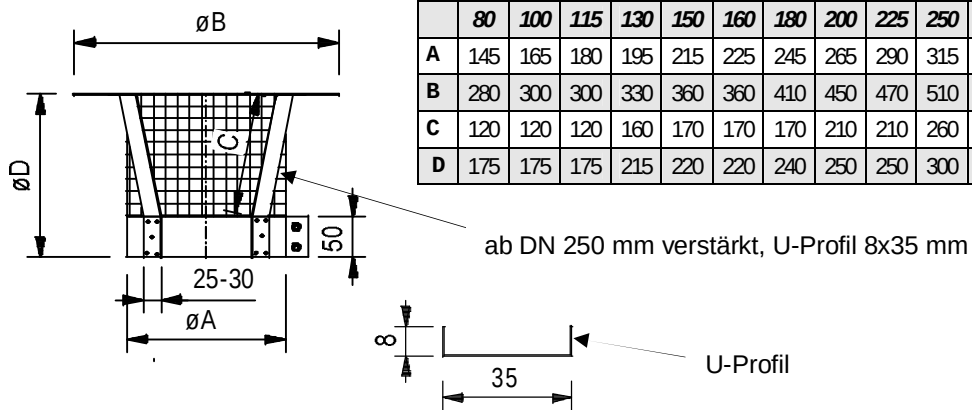

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
B	280	300	300	330	360	360	410	450	470	510	600	650	700	760	810	950
C	120	120	120	160	170	170	170	210	210	260	295	295	365	390	390	430
D	175	175	175	215	220	220	240	250	250	300	345	345	410	430	430	470


dw 37 Übergang ew - dw



	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065

dw 37a Übergang dw - ew




	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

	650	700	750	800	850	900	1000
A	650	700	750	800	850	900	1000
B	715	765	815	865	915	965	1065




dw 261 Längenelement 500 mm mit integriertem Wandfutter kürzbar

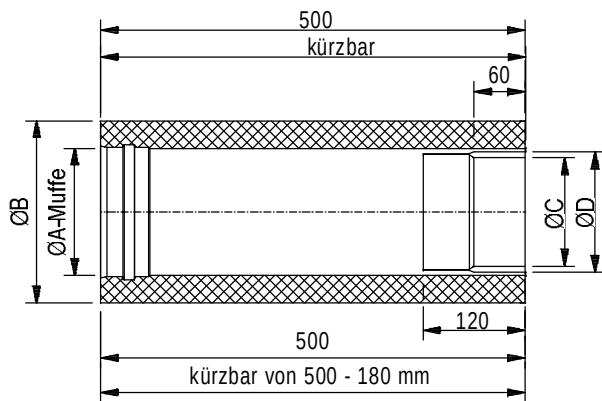

	130	150	160	180	200
A	130	150	160	180	200
B	195	215	225	245	265
C	122	142	152	172	197
D	138	158	168	188	208



dw 37gw Übergang ew - dw mit integriertem Wandfutter, - gerade -

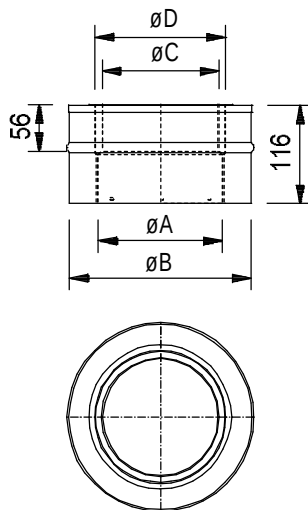

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	75	95	110	125	145	155	175	195	220	245	295	345	395	445	495	595
D	88	108	123	138	158	168	188	208	233	258	308	358	408	458	508	608




dw 37sw Übergang ew - dw mit integriertem Wandfutter, - schräg




	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	75	95	110	125	145	155	175	195	220	245	295	345	395	445	495	595
D	88	108	123	138	158	168	188	208	233	258	308	358	408	458	508	608

dw 43 Verschlussdeckel mit Handgriff für dw11

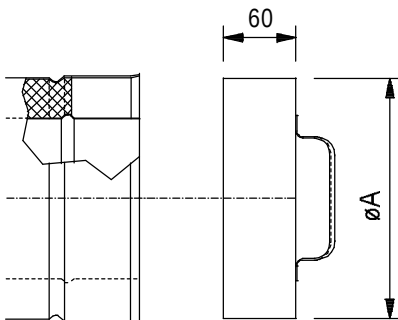

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600

dw 44 Russtopf abnehmbar mit Kondensatablauf und Klemmband

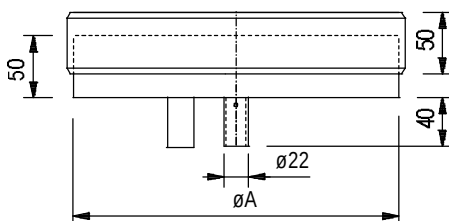


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600



dw 51


Entwässerungs- / Messelement 250 mm inkl. 1/2" Muffe und Verschlusschraube



	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665


dw 294

Längenelement mit Revision inkl. Deckel für Öl und Gas

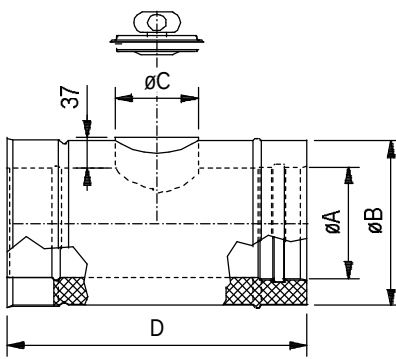


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	80	100	100	130	150	150	150	150	180	180	180	180	250	250	250	250
D	360	360	360	360	360	360	360	360	400	400	400	450	480	480	480	480

Ch-fudw68 Längenelement mit Revision (mit Innen- und Außendeckel)

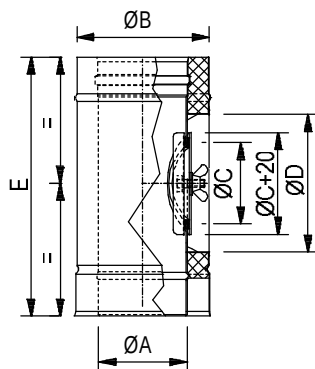


	80	100	115	130	150	160	180	200
A	80	100	115	130	150	160	180	200
B	145	165	180	195	215	225	245	265
C	50	70	80	100	110	120	140	160
D	80	100	100	130	150	150	150	150
E	460	460	460	460	460	460	460	460



	225	250	300	350	400	450	500	600
A	225	250	300	350	400	450	500	600
B	290	315	365	415	465	515	565	665
C	160	180	180	180	180	180	180	180
D	180	180	180	180	250	250	250	250
E	460	560	560	560	560	560	560	560


dw 41 Klemmband



	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665


	650	700	750	800	850	900	1000
A	715	765	815	865	915	965	1065

dw 50 Schiebeelement 320 – 480 mm

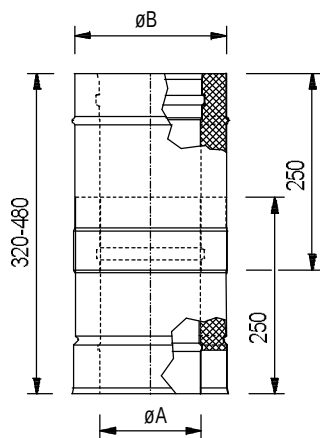

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665


dw 70 Deckenblende, einteilig Edelstahl 0°

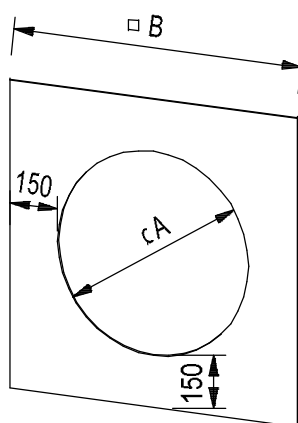

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	148	168	183	198	218	228	248	268	293	318	368	418	468	518	568	668
B	448	468	483	498	518	528	548	568	593	618	668	718	768	818	868	968




dw 71 Deckenblende, einteilig Edelstahl 1° - 65°

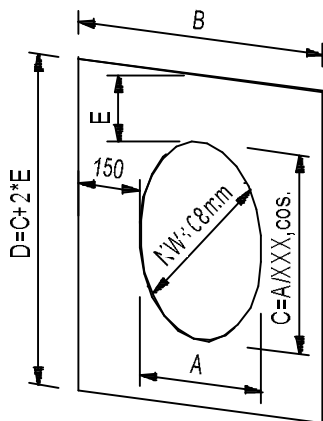

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	300	350	400	450	500	550	600
A	148	168	183	198	218	228	248	268	293	318	368	418	468	518	568	668
B	448	468	483	498	518	528	548	568	593	618	668	718	768	818	868	968
C																
D																
E	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

XXX = Gradzahl (Dachneigung)


dw 74 Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0°

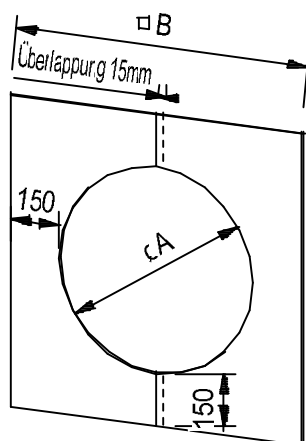

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	300	350	400	450	500	550	600
A	148	168	183	198	218	228	248	268	293	318	368	418	468	518	568	668
B	448	468	483	498	518	528	548	568	593	618	668	718	768	818	868	968

dw 75

Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1 - 65°

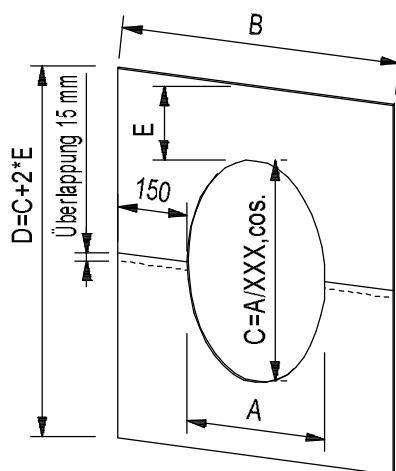


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	300	350	400	450	500	550	600
A	148	168	183	198	218	228	248	268	293	318	368	418	468	518	568	668
B	448	468	483	498	518	528	548	568	593	618	668	718	768	818	868	968
C																
D																
E	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

XXX = Gradzahl (Dachneigung)

dw 99V


Deckenblende, 0 – 30° zweiteilig

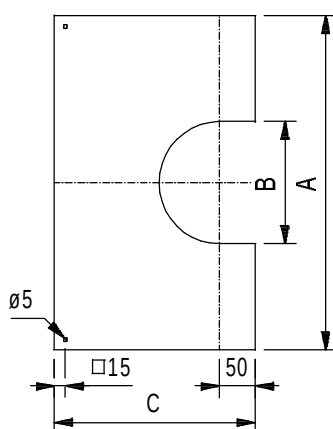

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	440	460	475	490	510	520	540	560	585	610	660	710	760	810	860	960
B	148	168	183	198	218	228	248	268	303	318	368	418	468	518	568	668
C	270	280	288	295	305	310	320	330	333	355	380	405	430	455	480	545


dw 98V

Deckenblende, 31 – 45° zweiteilig

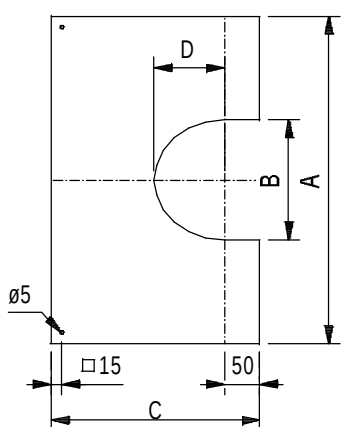

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	440	460	475	490	510	520	540	560	585	610	660	710	760	810	860	960
B	148	168	183	198	218	228	248	268	303	318	368	418	468	518	568	668
C	283	294	303	312	324	330	341	352	367	382	415	450	470	525	560	630
D	87	98	107	116	128	134	145	156	171	186	215	244	273	303	332	390


dw 55 Sparrenhalter von 500 – 900 mm verstellbar

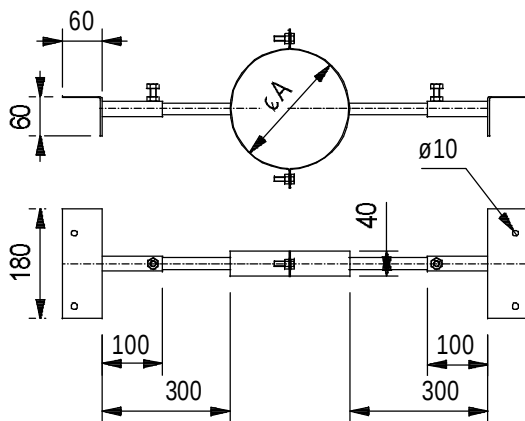

	80	100	115	130	150	160	180	200
A	145	165	180	195	215	225	245	265

	225	250	300	350	400	450	500	600
A	290	315	365	415	465	515	565	665


dw 55I Sparrenhalter light (nicht statisch)

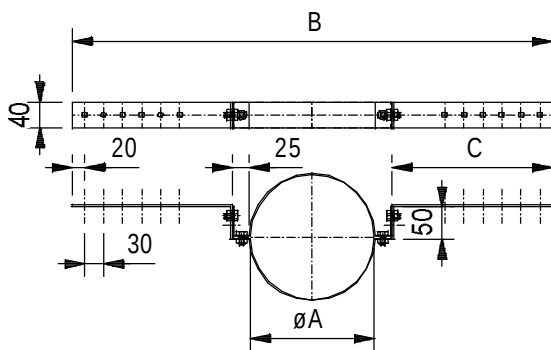

	80	100	115	130	150	160	180	200
A	145	165	180	195	215	225	245	265
B	800	820	835	850	870	880	900	920
C	300	300	300	300	300	300	300	300

	225	250	300	350	400	450	500	600
A	290	315	365	415	465	515	565	665
B	845	870	920	970	1020	1070	1120	1220
C	250	250	250	250	250	250	250	250


dw 40 Unterstützung 800 – 1200 mm

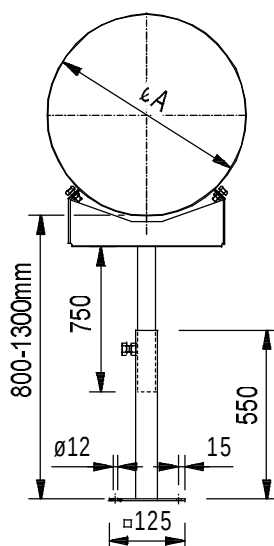

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665




dw 42 3-Punkt Abspansschelle




	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

dw 34 Deflektorhaube mit Ablauf inkl. Mündungsabschluss

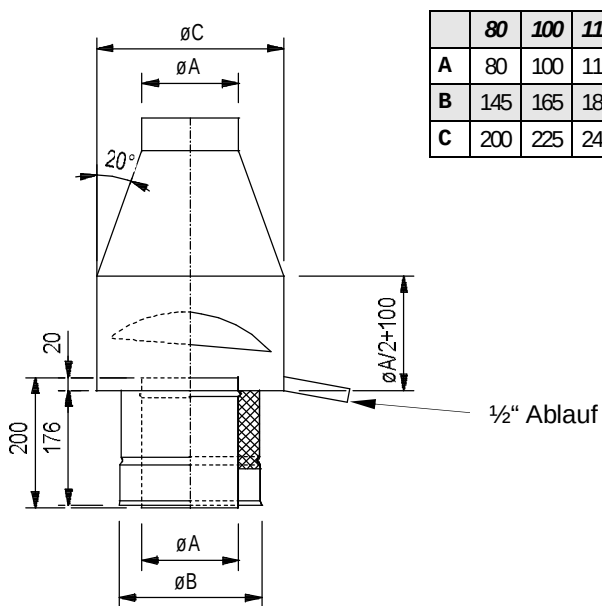


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	300	350	400	450	500	550	600
A	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
B	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
C	200	225	245	270	295	310	340	360	385	430	500	570	640	710	785	925

fu 47 Absperrhahn 1/2" Außengewinde






dw 61 Deckenaufhängung für Gewindestangen

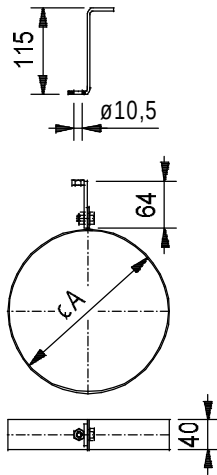


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

dw 62 Deckenaufhängung für Lochband

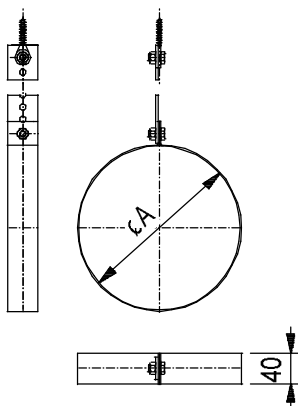


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

dw 30 Stulprohr mit Wetterkragen für Heizraum Zu- und Abluft inkl. Distanzhalter

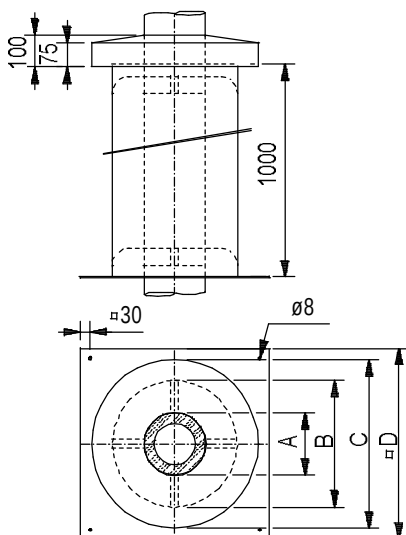

	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665
B	345	365	380	395	415	425	445	465	490	515	565	615	665	715	765	865
C	475	495	510	525	545	555	575	595	620	645	695	745	795	845	895	995
D	545	565	580	595	615	625	645	665	690	715	765	815	865	915	965	1065


dw 130 Wanddurchführung, einfach - Edelstahl

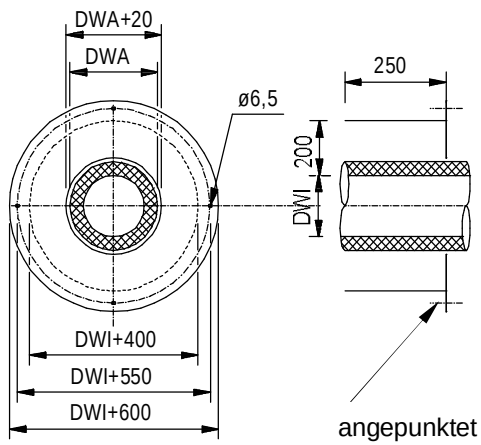

	80	100	115	130	150	160	180	200
DWI	80	100	115	130	150	160	180	200
DWA	DWA = DWI + 2x Isolierung							

	225	250	300	350	400	450	500	600
DWI	225	250	300	350	400	450	500	600
DWA	DWA = DWI + 2x Isolierung							

dw 131 Wanddurchführung, zweifach - Edelstahl

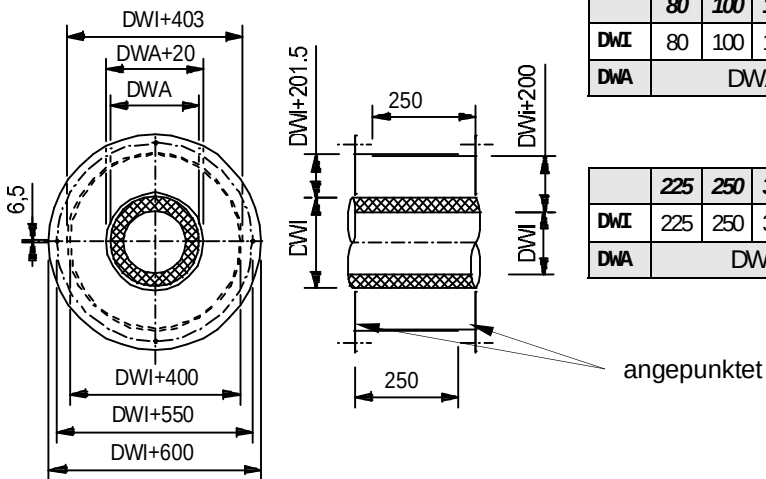


	80	100	115	130	150	160	180	200
DWI	80	100	115	130	150	160	180	200
DWA	DWA = DWI + 2x Isolierung							

	225	250	300	350	400	450	500	600
DWI	225	250	300	350	400	450	500	600
DWA	DWA = DWI + 2x Isolierung							




dw80 Wetterkragen „Spezial“

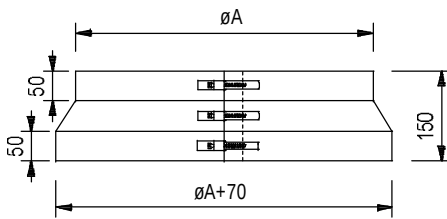


	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

dw69 Blitzschutzschelle




	80	100	115	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	600
A	145	165	180	195	215	225	245	265	290	315	365	415	465	515	565	665

Halter um 90° drehbar



dw191 2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar



	80	100	115	130	150	160	180	200
A	145	165	180	195	215	225	245	265

	225	250	300	350	400	450	500	600
A	290	315	365	415	465	515	565	665

