

OEG-SERVOMOTOR T230 & T24 met handmatige ventielbediening



Art.-nr. 512 003 316

Elektro-thermische servomotor voor energiebesparing de regulering van oppervlakteverwarming en -koeling en voor radiatorregeling.


Vanwege de mogelijkheid van handmatig openen, worden naast eenvoudige montage, ook onderhoudswerkzaamheden veel gemakkelijker. De klep kan op elk moment handmatig worden geopend om doorstroming te fabriceren. En het beste: een elektrische aansluiting is hiervoor niet nodig.

- **kleine breedte** met slechts 37 mm passend voor kleine ventielafstanden
- **geteste kwaliteit** volgens standaard IEC 60730-2-14 bevestigd door TÜV Rheinland
- **duurzaam** en **betrouwbaar** door hoogwaardige materialen
- **hoge beschermingsklasse** Klasse II / IP 54 conform EN 60529 bevestigd door TÜV Rheinland
- **energie-efficiënt** door laag stroomverbruik
- **eenvoudige installatie** zonder gereedschap

*100%
functiecontrole*



- uitvoeringen: 230 en 24 V ~
- 100 N kracht
- 5 mm servobereik
- duidelijk zichtbaar functiedisplay
- normaal gesloten (NC)
- breedte 37 mm
- draadaansluiting M30 x 1.5
- geluidloos
- 2 x 0,75 mm² aansluitkabel volgens norm

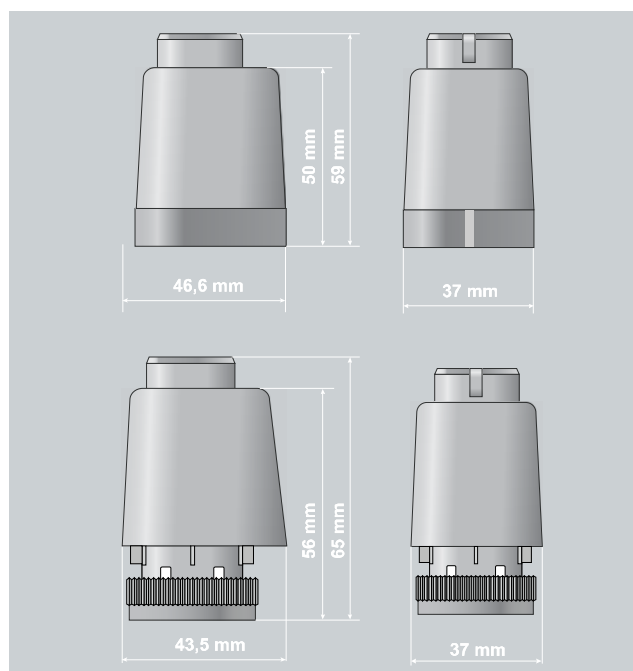

TECHNISCHE GEGEVENS:

versie	stroomloos gesloten (NC)
spanning	230 V ~ 24 V ~
vermogen	1 W
inschakelstroom	300 mA bij 230 V, 470 mA bij 24 V
bedrijfsstroom	8 mA bij 230 V, 85 mA bij 24 V
sluit- en openingstijd	240 s
stelbereik	5 mm
stelkracht	100 N
mediumtemperatuur	max. +100 °C
opslagtemperatuur	-25 tot +60 °C
omgevingstemperatuur	max. +60 °C
beveiligingsklasse	IPX4
vervuilingsgraad	II
CE-conformiteit	EN 60730
type kabel	PVC, 2 x 0,75 mm ² , lengte 0,8 m, RAL 7035
ventielaanpassing	M30 x 1,5
materiaal behuizing	PE
kleur	RAL 9016
overspanningscategorie	II
overspanningsbeveiliging	min. 2500 V conform EN 60730-1
kogeldruktest	+90 °C