

FLEXIBLE SOLUTIONS, INFINITE COMBINATIONS!

WWW.FIXAFLEX.COM

FIXAFLEX N.V.
POLDERHOEK
KASTEELSTRAAT 15
8980 GELUVELD
BELGIUM

PRODUCT

ARTIKEL: 25.05.1000
Omschrijving: EPDM DN20 INOX 3/4"M-3/4"F ALU L1000

ONDERDELEN

OMVLOCHTEN SLANG

DN: 20
Huls materiaal: EPDM
Omvlechting: Inox 8x0.25 mm AISI304L
Druk: 10 BAR
Temperatuur: - 30°C / + 90°C
Diameter: 19,5 x 26 mm

HULS

Dimensie: 30 x 32 mm
Materiaal: ALU

CERTIFICATEN


☐ CSTB ☐ SVGW
☐ KIWA ☐ DVGW
☐ ACS

KOPPELING LINKS

Dimensie type: 3/4"F voor DN20
geïntegreerde dichting: Nee
Draad: ISO228/1
Afwerking koppeling: Brut
Afwerking moer: Vernikkelt
Boordiameter: 15 mm

KOPPELING RECHTS

Dimensie type: 3/4"M voor DN20
geïntegreerde dichting: Ne
Draad: ISO228/1
Afwerking koppeling: Brut
Afwerking moer: -
Boordiameter: 15 mm

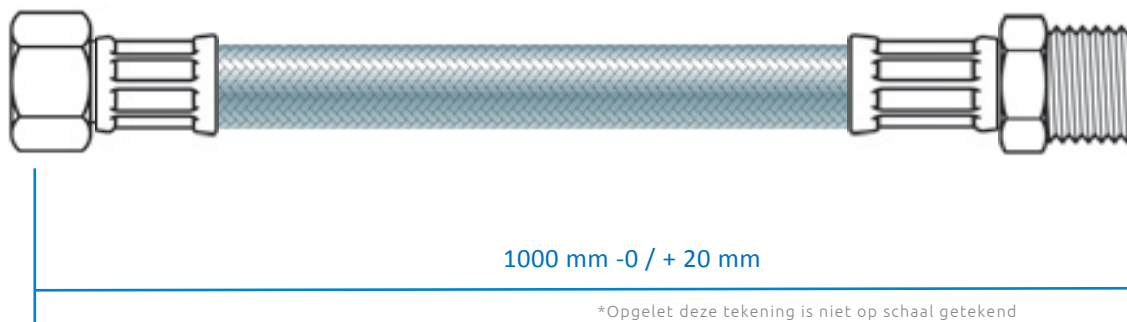

FIXAFLEX
YOUR FLEXIBLE HOSE REFERENCE