


Rückstau-Kellerablauf mit Dreifach-Rückstausicherung

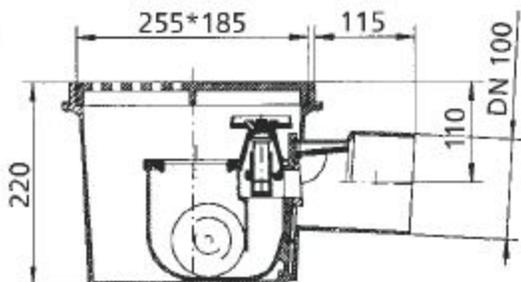

- Ablaufstutzen DN 100 (3°)
- Dreifach-Rückstausicherung
- Automatisches Ballventil
- Pendelverschlussklappe
- Zusätzliche Handabspernung
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Zweiteiliger Kunststoffrost 18 x 25 cm
- Material: ABS, hoch schlagfest
- DIN EN 13 564 für fäkalienfreies Abwasser
- Ablaufleistung 1,6 l/s