

**No. 128****PVC-Isolierband**

zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung

Elastisches, UV-beständiges PVC-Isolierband.

**Eigenschaften**

- Kleber aus synthetischem Kautschuk
- Beständig gegen Feuchtigkeit
- Beständig gegen Öl
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Hohe Flexibilität
- Geeignet für hohe elektrische Beanspruchung
- Gute Klebekraft
- Einfache Verarbeitung

**Anwendung/Eignung**

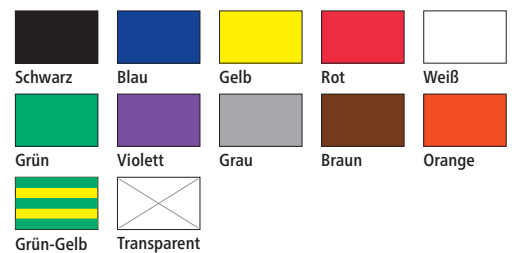
- Abdichten
- Aufpolstern von Kabelisolierungen
- Bündeln
- Verstärken
- Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich
- Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung

**Prüfnormen**

- Zugelassen nach VDE (außer transparent)

**Material**

- PVC

**Farben**

**Lieferumfang**  
PVC-Isolierband

| Typ     | Farben      | Länge<br>m | Breite<br>mm | Dicke<br>mm | Art.-Nr. |
|---------|-------------|------------|--------------|-------------|----------|
| No. 128 | Schwarz     | 10         | 15           | 0,15        | 145821   |
|         | Blau        | 10         | 15           | 0,15        | 145825   |
|         | Gelb        | 10         | 15           | 0,15        | 145826   |
|         | Rot         | 10         | 15           | 0,15        | 145827   |
|         | Weiß        | 10         | 15           | 0,15        | 145828   |
|         | Grün        | 10         | 15           | 0,15        | 145829   |
|         | Violett     | 10         | 15           | 0,15        | 145830   |
|         | Grau        | 10         | 15           | 0,15        | 145831   |
|         | Braun       | 10         | 15           | 0,15        | 145832   |
|         | Orange      | 10         | 15           | 0,15        | 145822   |
|         | Grün-Gelb   | 10         | 15           | 0,15        | 145823   |
|         | Transparent | 10         | 15           | 0,15        | 145824   |
|         | Schwarz     | 10         | 19           | 0,15        | 145806   |
|         | Blau        | 10         | 19           | 0,15        | 145810   |
|         | Gelb        | 10         | 19           | 0,15        | 145811   |
|         | Rot         | 10         | 19           | 0,15        | 145812   |
|         | Weiß        | 10         | 19           | 0,15        | 145813   |
|         | Grün        | 10         | 19           | 0,15        | 145814   |
|         | Violett     | 10         | 19           | 0,15        | 145815   |
|         | Grau        | 10         | 19           | 0,15        | 145816   |
|         | Braun       | 10         | 19           | 0,15        | 145817   |
|         | Orange      | 10         | 19           | 0,15        | 145807   |
|         | Grün-Gelb   | 10         | 19           | 0,15        | 145808   |
|         | Transparent | 10         | 19           | 0,15        | 145809   |

→ Fortsetzung auf Folgeseite



→ Fortsetzung

**No. 128 PVC-Isolierband**

| Typ     | Farben      | Länge<br>m | Breite<br>mm | Dicke<br>mm | Art.-Nr. |
|---------|-------------|------------|--------------|-------------|----------|
| No. 128 | Schwarz     | 25         | 19           | 0,15        | 145794   |
|         | Blau        | 25         | 19           | 0,15        | 145798   |
|         | Gelb        | 25         | 19           | 0,15        | 145799   |
|         | Rot         | 25         | 19           | 0,15        | 145800   |
|         | Weiß        | 25         | 19           | 0,15        | 145801   |
|         | Grün        | 25         | 19           | 0,15        | 145802   |
|         | Violett     | 25         | 19           | 0,15        | 145803   |
|         | Grau        | 25         | 19           | 0,15        | 145804   |
|         | Braun       | 25         | 19           | 0,15        | 145805   |
|         | Orange      | 25         | 19           | 0,15        | 145795   |
|         | Grün-Gelb   | 25         | 19           | 0,15        | 145796   |
|         | Transparent | 25         | 19           | 0,15        | 145797   |
|         | Schwarz     | 25         | 25           | 0,15        | 145773   |
|         | Rot         | 25         | 25           | 0,15        | 145778   |
|         | Weiß        | 25         | 25           | 0,15        | 145779   |
|         | Grün        | 25         | 25           | 0,15        | 145780   |
|         | Grau        | 25         | 25           | 0,15        | 145782   |
|         | Transparent | 25         | 25           | 0,15        | 145775   |
|         | Schwarz     | 25         | 30           | 0,15        | 145784   |
|         | Gelb        | 25         | 30           | 0,15        | 145787   |
|         | Weiß        | 25         | 30           | 0,15        | 145789   |
|         | Violett     | 25         | 30           | 0,15        | 145791   |
|         | Grau        | 25         | 30           | 0,15        | 145792   |
|         | Grün-Gelb   | 25         | 30           | 0,15        | 145785   |
|         | Schwarz     | 25         | 38           | 0,15        | 145771   |
|         | Schwarz     | 25         | 50           | 0,15        | 145772   |

| Technische Daten                       | Wert     |
|----------------------------------------|----------|
| min. Reißdehnung                       | 170 %    |
| Reißfestigkeit                         | 30 MPa   |
| Durchschlagsfestigkeit                 | 40 kV/mm |
| max. Temperaturbeständigkeit dauerhaft | 90 °C    |
| Abwickelkraft                          | 1,8 N/cm |