

CeraPlus Bidetarmatur mit Griffhebel 86 mm




Oberflächen



CeraPlus Einhebel-Bidetarmatur mit Griffhebel 86 mm, DN 15
mit starrem Gussauslauf, Neoperl® Laminarstrahlregler und Kugelge-
lenk, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4

Modell-Nr.: B 8206 xx (bitte Oberfläche einsetzen)
Ausladung: 116 mm
Auslaufhöhe: 50 mm
Bedienungshebel: aus Metall mit permanenter Rot/Blau Markierung
Schnellbefestigung: von unten (EASY FIX)
Neoperl® SPX Anschlusschläuchen
(freigegeben nach KTW A)
CLICK-Kartusche: mit keramischen Dichtscheiben,
Kartuschenübersetzung aus Edelstahl,
Schwenkbereich 120°,
mit integriertem Fettreservoir,
mit Heisswassertemperaturkontrolle

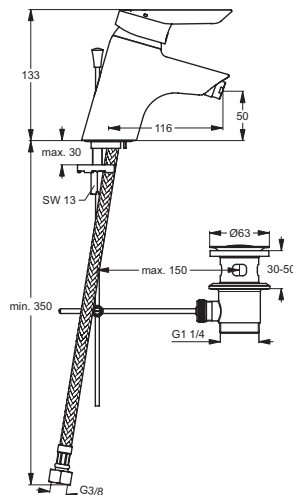

Lebensdauertest:
Entspricht:

und 50% Volumen-Stopp
EN 817
DIN 4109, Gruppe I

*Ideal
Standard*

Ideal Standard GmbH - Euskirchener Straße 80 - 53121 Bonn - Tel.: 0228 / 521-0 - Fax: 0228 / 521-241 - idealstandard.de@aseur.com - www.idealstandard.de

CeraPlus Badearmatur UP Bausatz 2 mit Griffhebel 86 mm



Oberflächen




CeraPlus Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau mit Griffhebel 86 mm
Bausatz 2 für Fertigmontage

Modell-Nr.: B 8210 xx (bitte Oberfläche einsetzen)
Bedienungshebel: aus Metall mit permanenter Rot/Blau Markierung
Umschaltung: automatisch von Brause auf Wanne
Bausatz 2: für Fertigmontage mit allen sichtbaren Designteilen

Montage nur in Verbindung mit:

UP-Universal-Bausatz 1

Modell-Nr.: A 2650 NU

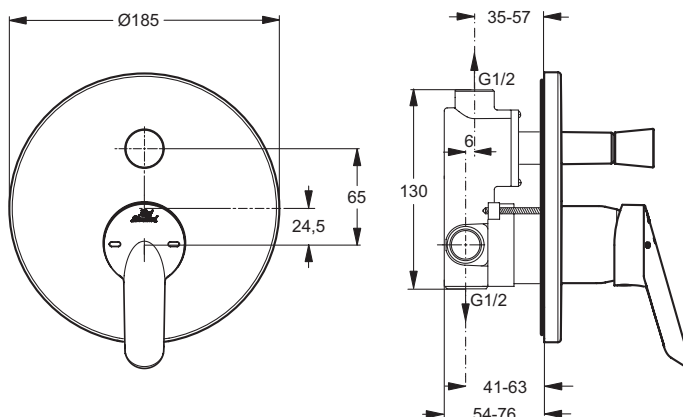

*Ideal
Standard*

Ideal Standard GmbH - Euskirchener Straße 80 - 53121 Bonn - Tel.: 0228 / 521-0 - Fax: 0228 / 521-241 - idealstandard.de@aseur.com - www.idealstandard.de