


Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 10 Abdeckplatte

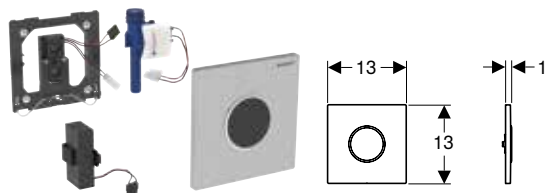

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Fließdruck min.	100–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Dynamische Spülzeitenanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Lieferumfang

- Typ 10 Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	Leistungsaufnahme (W)	VE2 [St.]	VE1 [St.]
116.035.16.1	Platte: schwarz matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	≤ 0,5	10	1
116.035.DW.1	Platte: schwarz Designring: schwarz matt	Edelstahl	≤ 0,5	10	1
116.035.JQ.1	Platte: chrom matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: hochglanz-verchromt	Zinkdruckguss	≤ 0,5		1
116.035.KH.1	Platte: hochglanz-verchromt Designring: mattverchromt	Zinkdruckguss	≤ 0,5	10	1
116.035.KJ.1	Platte: weiß Designring: hochglanz-verchromt	Zinkdruckguss	≤ 0,5	10	1
116.035.KK.1	Platte: weiß Designring: vergoldet	Zinkdruckguss	≤ 0,5	10	1
116.035.KM.1	Platte: schwarz Designring: hochglanz-verchromt	Zinkdruckguss	≤ 0,5	10	1
116.035.SN.1	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	≤ 0,5	10	1

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Spülrohr, für Urinalsteuerung universell → S. 120
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 344
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 345
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell → S. 416
- Geberit GIS Element für Urinal, 114 cm, universell, für Sprühkopf → S. 417
- Geberit Kombifix Element für Urinal, 109–127 cm, universell → S. 454
- Geberit Kombifix Element für Urinal, 109–127 cm, universell, für Sprühkopf → S. 455

Zubehör

- Geberit Service-Handy → S. 126
- Geberit Clean-Handy → S. 126



- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)