WC-BÜRSTENHALTER

SERIE LOBO

AIR-WOLF GmbH Waschraum- und Hygienetechnik Unterhachinger Strasse 75 D-81737 München


> Telefon +49 (89) 420790 -10 Telefax +49 (89) 420790 -70 air-wolf@air-wolf.de www.air-wolf.de

> > Ein Unternehmen der Wolf-Gruppe





montierbar

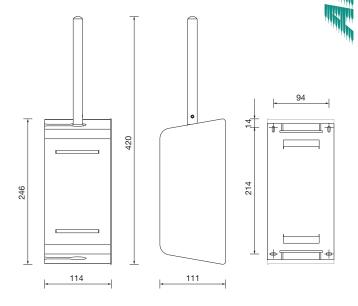

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Bürstenhalter mit geschlossener Front, auf einer Seite zur Bürstenentnahme geöffnet, bestehend aus Wandhalterung und Abdeckhaube, durch vertikale Drehung so montierbar, dass die Sichtseite geschlossen ist, Innenschale zur Reinigung herausnehmbar, austauschbarer Bürstenkopf aus schwarzem Kunststoff, Gehäuse und Bürstenstange Edelstahl seidenmatt gebürstet, Materialstärke 1,5 mm, Vier-Punkt-Befestigung, inklusive Befestigungsmaterial, für Aufputzmontage

ABMESSUNGEN

H x B x T (mit Bürste) 420 x 114 x 111 mm H x B x T (ohne Bürste) 246 x 114 x 111 mm

Gewicht 1,6 kg

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

MONTAGETIPP

Um das Reinigen des kritischen Bereiches um den WC-Sitz nicht zu behindern, sollten WC-Bürstenhalter an der Wand montiert werden, aber den Benutzer nicht behindern. Damit die WC-Bürste auch tatsächlich benutzt wird, sollte sie für einen vor dem WC-Sitz stehenden Benutzer durch nur leichtes Bücken erreichbar sein.

ERSATZTEIL:

Tropfschale zu WC-Bürstenhalter, Polypropylen schwarz (Art. 42-114)

WC-Bürste, Bürstenkopf schwarzer Kunststoff, Griff Edelstahl gebürstet (Art. 42-115)

WC-Bürstenkopf, schwarzer Kunststoff (Art. 42-116)

ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN:

AIR-WOLF WC-Bürstenhalter Edelstahl weiß beschichtet, Art. 40-315

AIR-WOLF WC-Bürstenhalter Edelstahl gebürstet, transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren, Art. 40-615



Art. 40-315



Grundplatte für links geschlossen und rechts



Wahlweise anders montierbar: Grundplatte, links offen und rechts geschlossen



Aufsetzen des Gehäuses auf die Grundplatte (rechts offen)