


Artikel-Nr

blank	34100	34101	34102	34103	34104	34105	34106	34107	34111	34112	34113	34114	34115	34116	34121	34122	34125
verchromt	35100	35101	35112	35103	35104	35105	35106	35107	35111	35112	35113	35114	35115	35116	35121	35122	35125
Tülle	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	5/8"	5/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/2"	3/8"
Gewinde	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"	G3/4"	G1/2"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"	G1 1/4"	G1 1/4"	G3/4"
B	11,5	12,2	13	18	19,5	25,5	12,2	11,5	11,5	12,2	13	18	19,5	25,5	13	18	12,2
L	35	36	39,5	53	59,5	85,5	37,8	36	36	39,5	45,5	58	63	84,5	41,5	41,5	35,5
ød3	11,5	14,5	21	27	34	41	16,5	16,5	14,5	21	27	34	41	53	14,5	14,5	11,5

Gewinde gemäß ISO 228-2

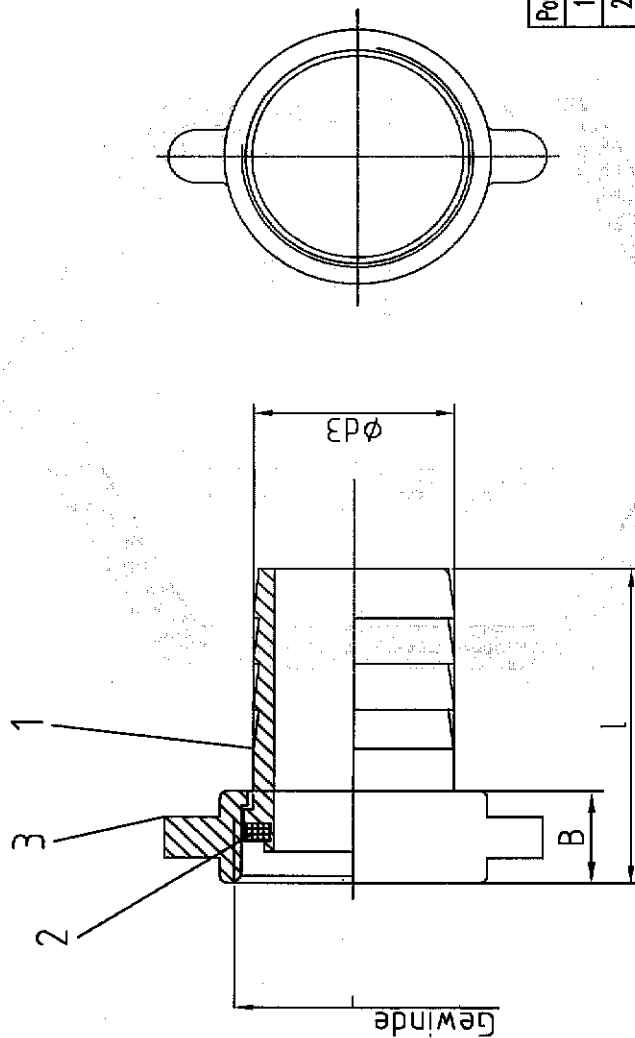

Pos.	Beschreibung	Material
1	Tülle	CW617N gemäß DIN 50930-6
2	Dichtung	NBR mit KTW + W270 Zulassung
3	Überwurfmutter	CW614N

MS-Schlauchverschraubung

Stand
17.10.2012

Art.-Nr.: 341XX blank
Art.-Nr.: 351XX verchromt

technische Änderungen vorbehalten