


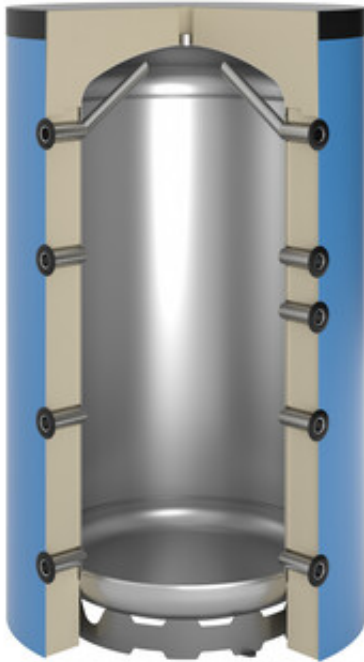

Met dit OEG-buffervat voldoet u aan de hoogste eisen van warmteopslag, met name waar warmtebronnen worden gebruikt die hun optimale efficiëntie alleen onder volle belasting bereiken. (bijvoorbeeld vaste brandstofketels). Tijdens de werking van de warmtebron wordt er meer warmte gegenereerd dan door de eindgebruiker wordt afgenomen. Het overschot aan warmte verwarmt het water van het buffervat en wordt opgeslagen. Later, in de stilstaande fase van de warmtebron, kan deze warmte worden gebruikt. Het OEG buffervat is geschikt als buffer voor Solarinstallaties, warmtepompen, hout- of pelletketels en kan ook worden gebruikt i.c.m. stadsverwarmingssystemen.

Gegevens conform EU-verordening 814/2013

Naam van de leverancier of het handelsmerk:	OEG GmbH
Modelidentificatie van de leverancier:	516008073 - Buffervat 1500 liter
Warmteverlies in watt:	63
Opslagvolume in liters:	1480

Algemeen

OEG Nr.:	516008073
Nominaal volume conform EN 12897:	1500
Kleur:	blue
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2:	removable segment insulation
Masse [kg]:	232
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]:	2210
Diameter zonder isolatie [mm]:	1000
Diameter met isolatie [mm]:	1315
Kantelmaat [mm]:	2190

Energie

Warmteverlies conform EN 12897 [W]:	63
Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]:	1,512

Opslagvat

Werkelijk volume conform EN 12897 [l]:	1480
$p_{\max}$ Tank [bar]:	3
$t_{\max}$ Tank [°C]:	95
$t_{\min}$ Tank [°C]:	20



Aansluitingen

Verbindingsinrichting:	90°
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]:	6 mm
Aansluiting warmtegenerator [schroefdraad]:	Rp 1 1/2"
Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]:	Rp 1 1/2"
Max. dompediepte-inschroefverwarmingselement [mm]:	1100