

Der **176er**

Technik

- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
- Ab Fließdruck 0,5 bar bis 5 bar
- Durchflussmenge ca. 6,0 Lit./Min (DIN EN 816),
Geräuschklasse 1
- Werkseinstellung:
Laufzeit ca. 8 Sek. (2 bar FD),
- Anschlussgewinde 1/2", Einlochmontage
- Lieferumfang: Befestigungsmutter mit Dichtung, Perlator oder Strahlregler
- Gewicht: 950 gr.

- Push Button Operated (Full Brass)
- Min. Pressure 0,5 bar to max. 5 bar
- Limited Flow Rate abt. 7,0 lit/min
Noise Class 1
- Pre-Setted Running Time :
about 8 sec. (at 2 bar)
- Single Hole Connection 1/2"
- Supplied with: Nut with Washer, Aerator or Stream Device
- Weight abt. 950 grs.



Merkmale

- **Waschtisch-Selbstschluss-Ventil mit individueller Laufzeit-Einstellung 3 bis 12 Sek.**
- Großes Druckelement für viel Komfort
- Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck, **sehr leise**
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung
 - Zertifiziertes Modell nach EN 816 u. BS 5412 (200.000 Auslösungen)
- **Basin Self Closing Tap incl. Individual Timing (3 - 12 sec.)**
- Big Push Element for high Convenience
- Pushing independent from Water Pressure, **low noise**
- Vandal Proof for Public Areas
- Certified Model acc. EN 816 and BS 5412 (200.000 Pushes)




P-IX 19809 / IZ

Modelle

Art. 176 20 00



- **Waschtisch-Selbstschlussventil 1/2" (DN 15) mit individueller Laufzeit-Einstellung (3 bis 12 Sek.) mit Perlator**
Basin Self Closing Tap 1/2", incl. Individual Timing (3 - 12 sec.), with Aerator

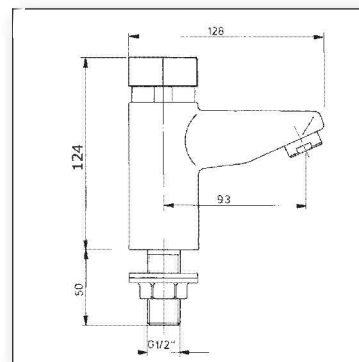

Wichtige Zubehöre und Ersatzteile

Most Important Accessories and Spare Parts

