

Datenblatt: HiMulti 3 3-44 P

Werkstoffe

Welle	1.4021, X20Cr13
Pumpengehäuse	PA6T/6I-GF40
Material Dichtung	EPDM
Laufgrad	PPE/PS-GF30

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0.60 kW
Nennstrom I_N	3.80 A
Schutzart Motor	X4

Bestellinformationen

Gewicht netto ca. m	9 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	HiMulti 3 3-44 P
Artikelnummer	4194283

Betriebsdaten


Min. Medientemperatur T	5 °C
Max. Medientemperatur T	35 °C
Maximaler Betriebsdruck p	8 bar
Druckanschluss	G 1
Max. Umgebungstemperatur T	40 °C

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluß	G 1
Druckseitiger Rohranschluß	G 1

Kennlinien: HiMulti 3 3-44 P

HiMulti 3 43-45 (P)

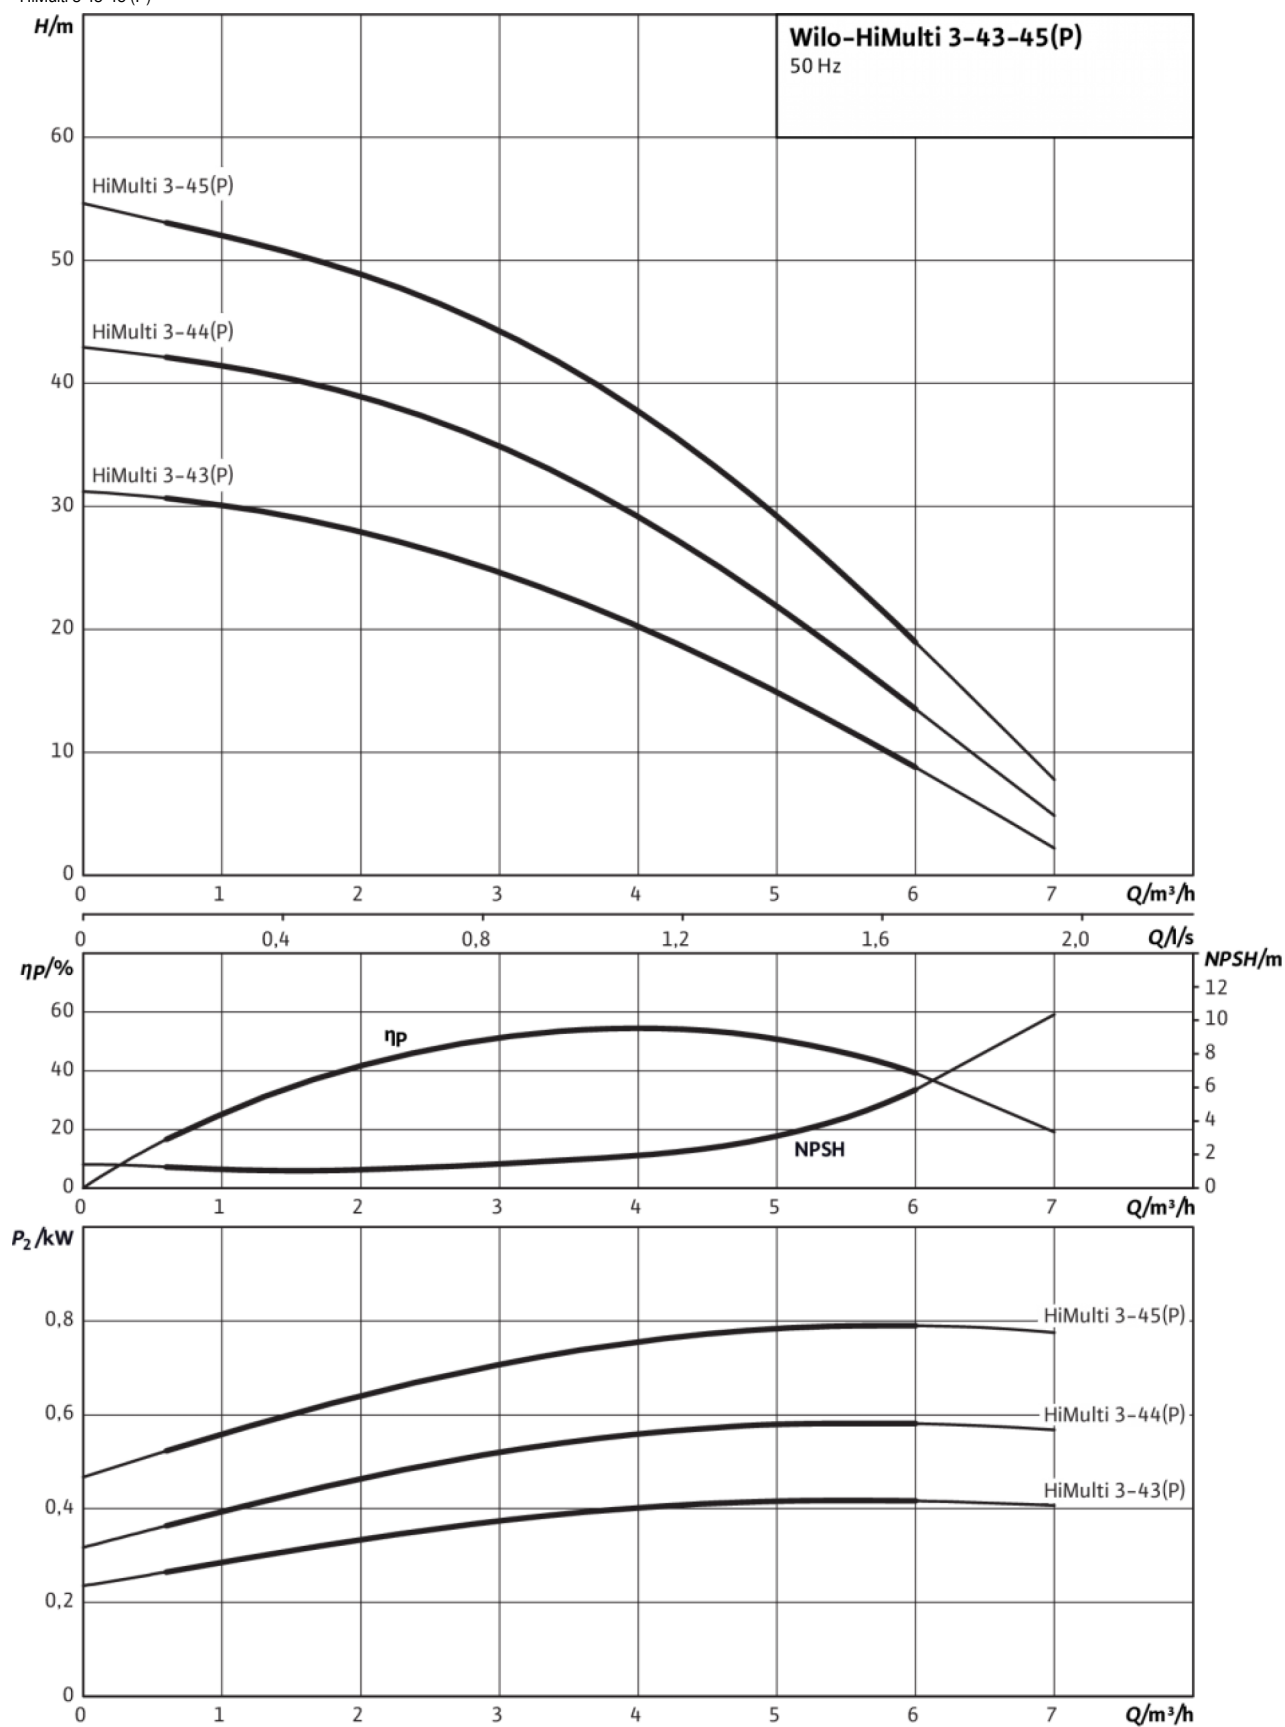

Ausschreibungstext: HiMulti 3 3-44 P

Mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe in Trockenläufer-Bauart, selbstansaugend, mit direkt angeflanschem Motor. Abdichtung am Wellendurchlass durch wartungsfreie Gleitringdichtung.

Zur Förderung und Druckerhöhung von Trinkwasser oder leicht verschmutztem Wasser im Wohn- und Landwirtschaftsbereich und weiteren Bereichen.

Wasserversorgung aus Brunnen, Zisternen, sonstigen städtischen Wasserversorgungen, städtisches Wassernetz usw. zur Bewässerung, Beregnung, Druckerhöhung usw.

Zweipoliger Einphasenmotor mit Kabelverschraubung, Kondensator im Anschlusskasten, Motorschutzschalter mit automatischer Wiedereinschaltung.

Lieferumfang

- Pumpe
- Zwei Kunststoffverbinder mit Dichtungen zum manuellen Anschließen an die Zulaufrohre
- Ein Elektro-Schnellanschluss
- Einbau- und Betriebsanleitung

Zubehör

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Schwimmerschalter WA 65
- Schwimmerschalter WAEK 65
- Schwimmerschalter WAO 65
- Schwimmerschalter WAO EK 65
- Trockenlaufschutz für Einphasenmotor (G11/4)

Betriebsdaten		Produktdaten	
Fördermedium	Water	Maximaler Betriebsdruck P_N	8 bar
		Min. Medientemperatur T	5 °C
		Max. Medientemperatur T	35 °C
		Max. Umgebungstemperatur T	40 °C
Motordaten		Werkstoffe	
Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz	Pumpengehäuse	PA6T/6I-GF40
Spannungstoleranz	+10/-15 %	Lauftrad	PPE/PS-GF30
Motornennleistung P_2	0.60 kW	Welle	1.4021, X20Cr13
Nennstrom I_N	3.80 A	Material Dichtung	EPDM
Isolationsklasse	F	Motorgehäuse	1.4034, X40Cr13
Schutzart	X4		
Einbaumaße		Bestellinformationen	
Saugseitiger Rohranschluß	G 1	Fabrikat	Wilo
Druckseitiger Rohranschluß	G 1	Produktbezeichnung	HiMulti 3 3-44 P
		Gewicht netto ca. m	9 kg
		Artikelnummer	4194283