


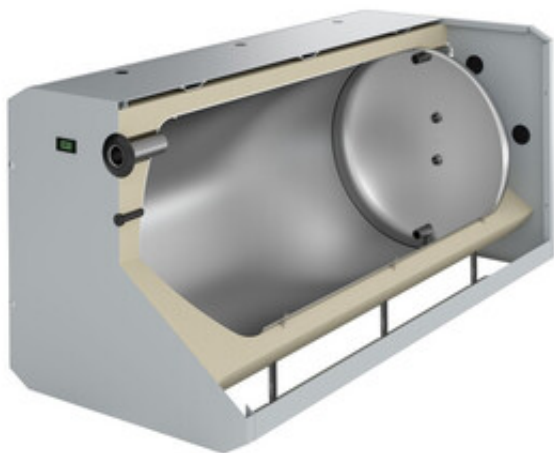

Horizontaal buffervat als opslagtank voor olie- en gascondensatieketels van vrijwel alle fabrikanten. De stabiele constructie maakt een belasting tot 500 kg mogelijk. De ongeëvenaarde OEG-vacuümisolatie van de opslagvaten heeft aanzienlijk lagere warmteverliezen dan de isolatie van standaard opslagvaten.

Gegevens conform EU-verordening 812/2013

Naam van de leverancier of het handelsmerk:	OEG GmbH
Modelidentificatie van de leverancier:	516006400 - Onderstel buffervat 120 liter, liggend
Energie-efficiëntieklasse van het model:	A+
Warmteverlies in watt:	26
Opslagvolume in liters:	117

Algemeen

OEG Nr.:	516006400
Nominaal volume conform EN 12897:	120
Kleur:	silver
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2:	solid foamed insulation
Masse [kg]:	90
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]:	700
Breedte [cm]:	610
Lengte [cm]:	785

Energie

Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013:	A+
Warmteverlies conform EN 12897 [W]:	26
Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]:	0,624

Opslagvat

Werkelijk volume conform EN 12897 [l]:	117
$p_{\max}$ Tank [bar]:	3
$t_{\max}$ Tank [°C]:	95
$t_{\min}$ Tank [°C]:	20



Aansluitingen

Verbindingsinrichting:	front/rear
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]:	6 mm
Aansluiting warmtegenerator [schroefdraad]:	R 1"
Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]:	Rp 1 1/2"
Max. dompeldiepte-inschroefverwarmingselement [mm]:	500