


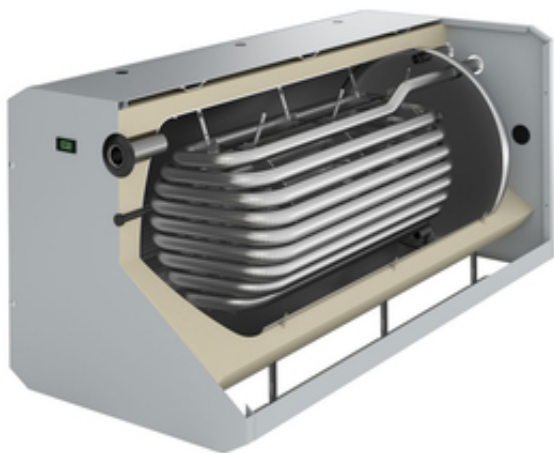

Voldoe bij uw klanten aan de hoogste eisen aan hygiëne en efficiëntie van drinkwater - met de liggende OEG onderstel verswaterboilers!

Het ontwerp van deze boiler verschilt fundamenteel van conventionele grote waterverwarmers. Een ingebouwde roestvrijstalen geribbelde spiraalbuis scheidt het tap- van het verwarmingswater en dient tevens als een krachtige warmtewisselaar. Dit combineert de voordelen van een buffervat met die van een doorstroomverwarming.

Het tapwater stroomt alleen door de roestvrijstalen geribbelde spiraalbuis, in het water van de verwarmde opslag, wanneer daar behoefte aan is. Op deze manier wordt een zeer laag energieverbruik bereikt en kunt u uw klanten legionella-veilig tapwater garanderen. Een legionellabeschermingsprogramma is niet nodig. De gebruiker heeft te allen tijde hygiënisch, vers water op de gewenste temperatuur beschikbaar.

Door de zeer solide, gepoedercoate plaatstalen bekleding is de onderstel verswaterboiler ideaal als opslag voor alle soorten olie- en gascondensatieketels van vrijwel elke fabrikant. De extreem stabiele constructie maakt ladingen tot 500 kg mogelijk.

Door de horizontale positionering van de onderstel-verswaterboilers kunnen ze ook worden toegepast op locaties die uitgesloten zijn voor staande verswaterboilers (bijvoorbeeld achter het knieschot, in de kruipruimte of onder een trap). Hierdoor kunnen uw klanten gebruik maken van de voordelen van een verswaterboiler, zelfs wanneer de ruimte beperkt is.

Vergelijk het zelf! De horizontale plaatsing van de warmtewisselaars in horizontale OEG-verswaterboilers biedt uw klanten veel voordeel ten opzichte van andere producten op de markt. Alleen door de horizontale plaatsing van de warmtewisselaars kan een efficiënte thermische laagvorming worden bereikt. De ruim bemeten warmtewisselaaroppervlakken bieden een extra energievoordeel ten opzichte van andere producten die op de markt verkrijgbaar zijn.

Gegevens conform EU-verordening 812/2013

Naam van de leverancier of het handelsmerk:	OEG GmbH
Modelidentificatie van de leverancier:	516006424 - Onderstel verswaterboiler 120 liter, liggend
Energie-efficiëntieklasse van het model:	A+
Warmteverlies in watt:	26
Opslagvolume in liters:	117

Pure+ Onderstel verswaterboiler 120 liter, liggend



Algemeen

OEG Nr.:	516006424
Nominaal volume conform EN 12897:	120
Kleur:	silver
Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2:	solid foamed insulation
Masse [kg]:	96
Totale hoogte inclusief isolatie [mm]:	700
Breedte [cm]:	610
Lengte [cm]:	785

Energie

Energie-efficiëntieklasse conform EU-verordening nr. 812/2013:	A+
Warmteverlies conform EN 12897 [W]:	26
Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]:	0,624
Bulkvermogen (45°C) [l]:	55
Prestatie-index NL conform DIN 4708:	0,80

Opslagvat

Werkelijk volume conform EN 12897 [l]:	117
$p_{\max}$ Tank [bar]:	3
$t_{\max}$ Tank [°C]:	95
$t_{\min}$ Tank [°C]:	20

Drinkwater warmtewisselaar

$p_{\max}$ Drinkwater-warmtewisselaar [bar]:	6
$t_{\max}$ Drinkwater-warmtewisselaar [°C]:	95

Aansluitingen

Verbindingsinrichting:	front/rear
Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]:	6 mm
Aansluiting warmtegenerator [schroefdraad]:	R 1"
Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]:	Rp 1 1/2"
Max. dompeldiepte-inschroefverwarmingselement [mm]:	500