


V - AUFPUTZWASSERZÄHLER

Für Kaltwasser bis 30°C und Warmwasser bis 90°C

UNIVERSAL-V +m Q₃ 2,5 UND 4,0 m³/h

Für unterschiedlichste Montagen z.B. zwischen Eckverschraubungen geeignet, waagerechte oder senkrechte Montage. Vorbereitet für Kommunikationsmodule.

- » Der Allmess UNIVERSAL-V+m ist sowohl für Kalt- als auch Warmwasser lieferbar.
- » Das Zählwerk ist in jede Ableseposition drehbar, entsprechend der jeweiligen Einbaulage (horizontal oder vertikal) des Zählers.

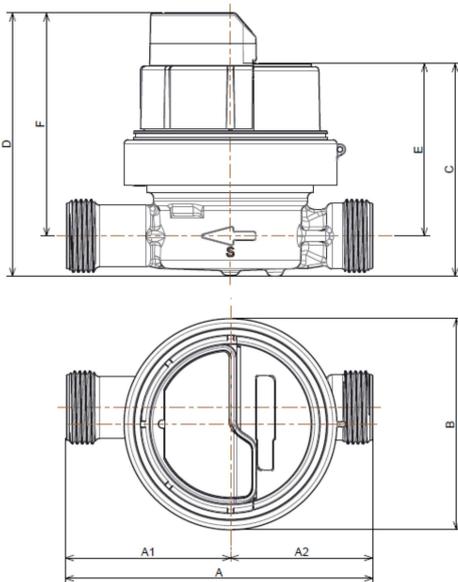

Bezeichnung	Q ₃ m ³ /h	altes Qn m ³ /h	DN mm	L mm	Bestell-Nr.
EVK 3/80-V TU6 +m DN15 Q3=2,5 Gehäuse ¾" AG	2,5	1,5	15	80	6EKB1580B40NBA
EVW 3/80-V TU6 +m DN15 Q3=2,5 Gehäuse ¾" AG	2,5	1,5	15	80	6EWB1580B40NBA
EVK 3/110-V TU6 +m DN15 Q3=2,5 Gehäuse ¾" AG	2,5	1,5	15	110	6EKB15110B40NBA
EVW 3/110-V TU6 +m DN15 Q3=2,5 Gehäuse ¾" AG	2,5	1,5	15	110	6EWB15110B40NBA
EVK 3/130-V-½" +m Gehäuse ¾" AG	2,5	1,5	15	130	1304112206
EVW 3/130-V-½" +m Gehäuse ¾" AG	2,5	1,5	15	130	1304212206
EVK 5/130-V TU6 +m DN20 Q3=4,0" Gehäuse 1" AG	4,0	2,5	20	130	6EKB20130C40NBA
EVW 5/130-V TU6 +m DN20 Q3=4,0 Gehäuse 1" AG	4,0	2,5	20	130	6EWB20130C40NBA

Abmessungen		Q ₃ (m ³ /h)			
		2,5 G ¾"		4,0 G1"	
A	mm	80	110	130	130
A1	mm	37	59	79	74,3
A2	mm	43	51	51	55,7
B	mm	76	76	76	76
C	mm	77	77	77	79
D	mm	95	95	95	97
E	mm	62	62	62	62
F	mm	81	81	81	81

WASSERZÄHLER-VERSCHRAUBUNGEN, PAARWEISE

Bezeichnung	DN mm	Bestell-Nr.
Löt-Verschraubungen, Messing blank		
V-Löt 15x ¾" ms, paarweise	15	14588
V-Löt 22x1" ms, paarweise	20	14589
Verschraubungen, verchromt		
V ½" x ¾" cr, paarweise	15	14581
V ¾" x 1" cr, paarweise	20	14582
Verschraubungen, Messing blank		
V ½" x ¾" ms, paarweise	15	14583
V ¾" x 1" ms, paarweise	20	14584
V 1" x 1 ¼" ms, paarweise	25	14590
V 1 ¼" x 1 ½" ms, paarweise	32	14591
V 1 ½" x 2" ms, paarweise	40	14592

